


ORNO

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A OVLÁDANIE
DVEROVÁ KLUČKA SMART

OR-ZS-850

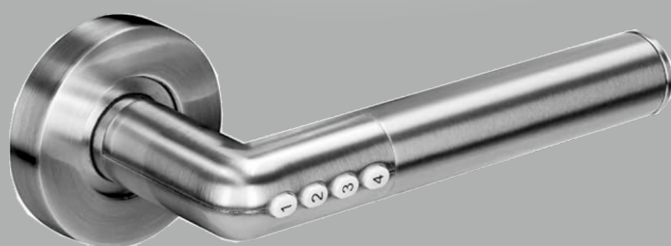

CE

OBSAH

1. Úvodné informácie.....	2
2. Inštalácia aplikácie	3
3. Registrácia konta	4
4. Prihlásenie	6
5. Chybové hlásenia.....	9

(SK) DÔLEŽITÉ!

Pred použitím zariadenia si prečítajte túto servisnú príručku a uschovajte ju pre budúce použitie. Akákoľvek oprava alebo úprava, ktorú vykonáte sami, má za následok stratu záruky. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo prevádzky zariadenia.

Vzhľadom na to, že technické údaje podliehajú neustálym zmenám, výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vlastností výrobku a zavádzať rôzne konštrukčné riešenia bez zhoršenia parametrov výrobku alebo funkčnej kvality. Ďalšie informácie o produktoch ORNO sú dostupné na www.orno.pl. Orno Logistic Sp. z oo si vyhradzuje právo na zmeny v príručke. Najnovšiu verziu manuálu si môžete stiahnuť z www.orno.pl. Všetky práva na preklad/interpretáciu a autorské práva vo vzťahu k tejto príručke sú vyhradené.

1. Neponárajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny.
2. Výrobok je určený na vnútorné použitie.
3. Zariadenie neprevádzkujte, ak je jeho kryt poškodený.
4. Zariadenie neotvárajte a sami ho neopravujte.
5. Zariadenie nepoužívajte v rozpore s jeho určením.


Každá domácnosť je užívateľom elektrických a elektronických zariadení, a teda potenciálnym pôvodcom odpadu, ktorý je nebezpečný pre životné prostredie a z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok, zmesí a komponentov. Na druhej strane použité zariadenia sú cenným materiálom, z ktorého môžeme získať suroviny ako meď, cín, sklo, železo a iné.




Symbol veľkého odpadkového koša umiestnený na zariadení alebo k nemu pripojených dokumentoch znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom. Označenie označuje rovnaký čas, kedy mu bolo zariadenie predané po 13. auguste 2005. Zodpovednosťou zberateľa je odovzdať použité zariadenia na určené zberné miesto na riadne spracovanie. Informácie o dostupnom systéme zberu odpadov na zber použitých elektrozariadení nájdete na informačnom mieste podpory obchodu, mesta/obce. Vhodné je bezpečné zaobchádzanie s použitým zariadením, aby sa predišlo negatívnym následkom na prírodné prostredie.




1. Inštalácia
Používatelia si môžu stiahnuť bezplatnú aplikáciu na správu svojich smart kľučiek v obchode Apple App Store alebo Google Play.

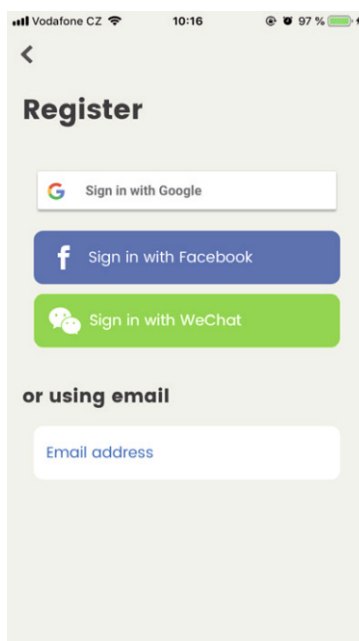


2. Registráciu urobíte kliknutím na „Email address“.

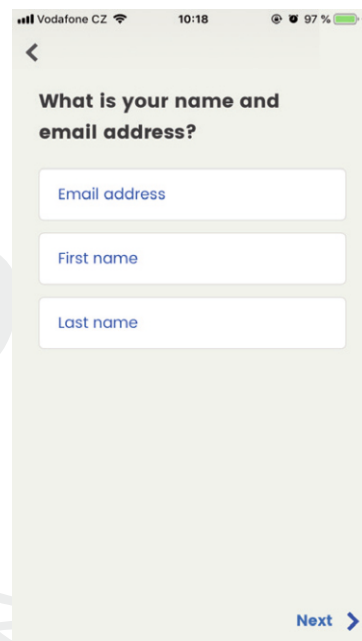


3. V rámcích vyplňte „E-mailovú adresu“, „krstné meno“, „priezvisko“ a kliknite na „Next“.

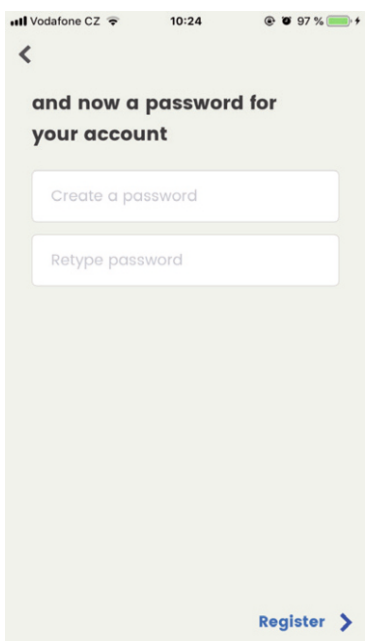


4. V rámcích zadajte „Heslo“ (minimálne 6 znakov), v druhom rámciku znovu zadajte „Heslo“ a kliknite na „Registráciu“.

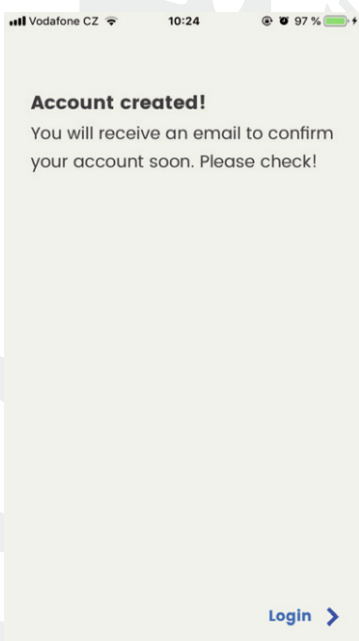


5. Účet ste vytvorili. Kliknite na „Login“, pre aktiváciu je potrebné potvrdiť overovací email, ktorý dôjde na váš email. Overovací email príde do niekoľkých minút.

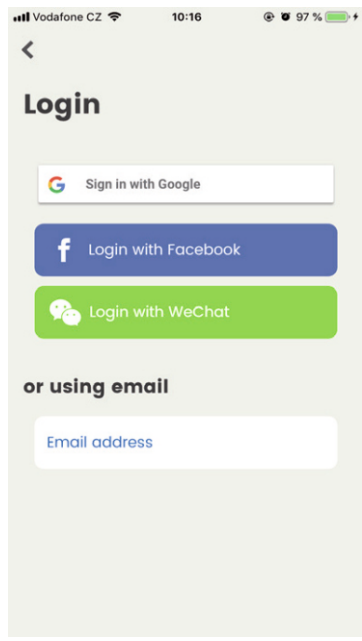


6. Pokiaľ máte účet Google, Facebook alebo WeChat, nemusíte robiť registráciu ale stačí kliknúť na vybraný účet a povoliť aplikácii prístup k údajom. Keď ste zvolili registráciu pomocou emailu, kliknite na „Email address“.

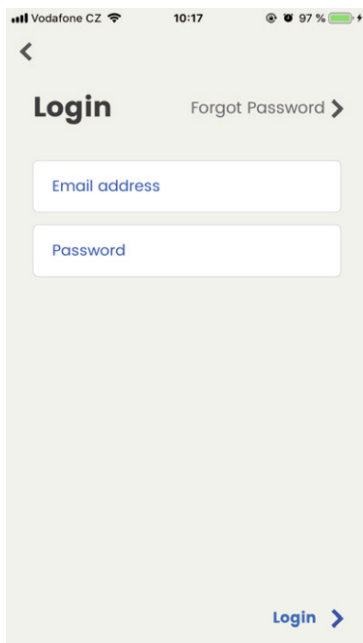

7. Do rámčeka „Email address“ napíšte emailovú adresu. Do rámčeka „Password“ napíšte heslo a kliknite na „Login“ pre prihlásenie.

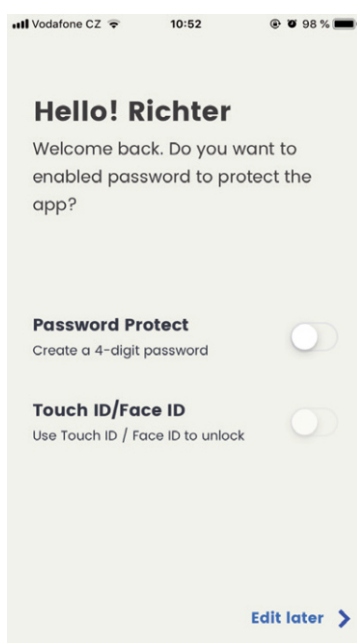


8. Aplikáciu môžete zabezpečiť pomocou číselného kódu keď potiahnete biele koliesko. Na zabezpečenie aplikácie odtláčkom prsta alebo tváre potiahnite biele koliesko v riadku „TouchID/Face ID“. Bez zabezpečenia stlačte na „Edit later“ (nastaviť neskôr).

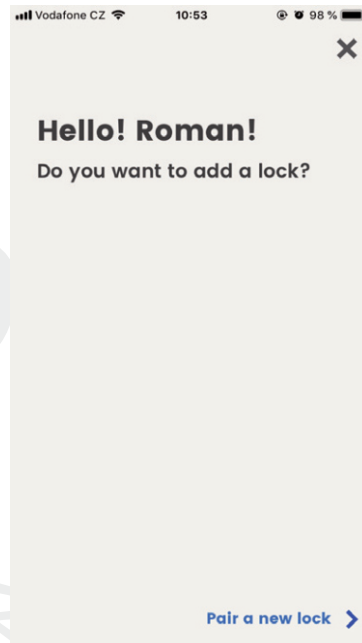


9. Teraz pridajte „Smart Handle“ (Smart kľučka) do aplikácie. Kliknite na „Pair a new lock“ (Páruj nový zámok).




10. Odstráňte plastovú poistku na batérii pod kľučkou s číslami ktorá chráni batérie pred vybitím. Stlačte jedno z tlačítek 1-4 na aktiváciu a stlačte v aplikácii „OK“.

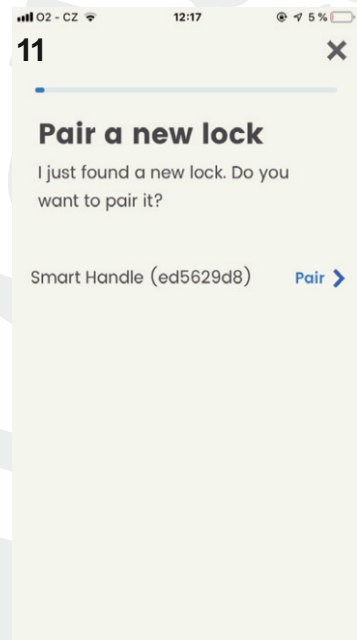


11. Keď sa nájde kompatibilná kľučka kliknite na „Pair“ pre spárovanie.

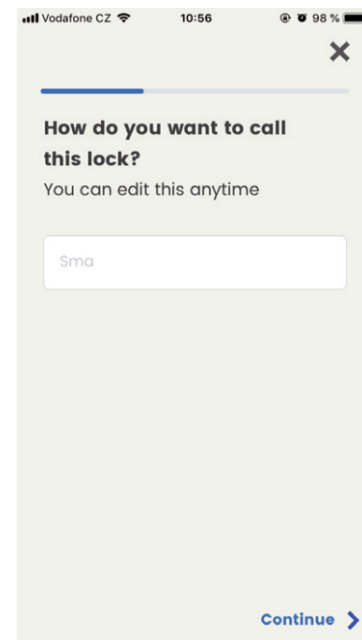


12. Pomenujte kľučku pre jednoduchšie rozlíšenie keď máte viac ako dve v aplikácii, kliknite na „Continue“ (ďalej).

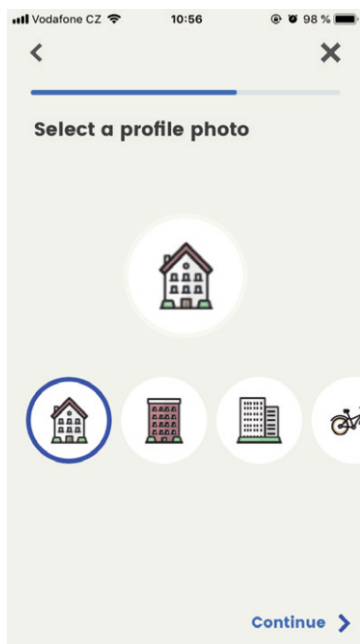


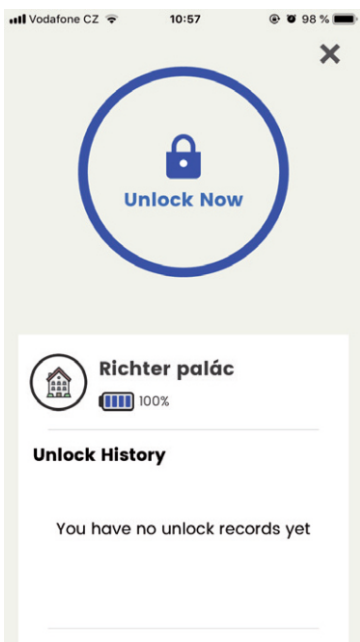
13. Vyberte ikonu pre vašu kľučku podľa toho kde je použitá a stlačte na „Continue“ (ďalej).

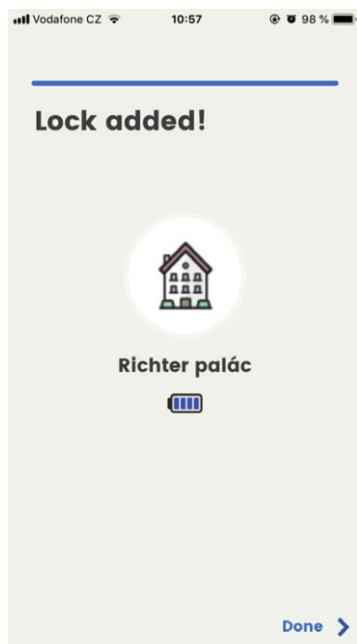


14. Kľučka je spárovaná. Kliknite na „Done“.

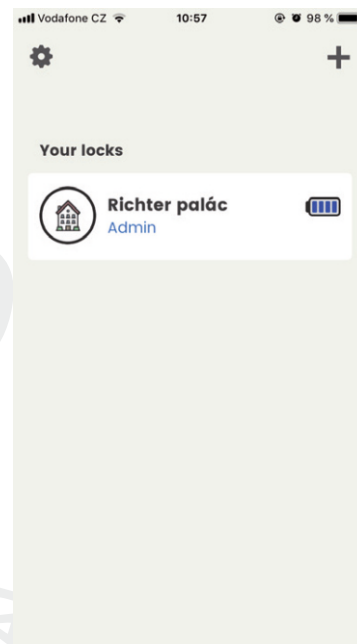


15. V základnom menu sa zobrazia všetky kľučky. kliknutím na „+“ pridáte ďalšiu. Kliknutím na  sa dostanete do nastavení. Kliknite napr. na „Richter Palace“.




16. V základnom menu pre odomknutie telefónom stlačte na visiaci zámok v modrom krúžku s textom „Unlock Now“. Pod názvom kľučky napr. „Richter palác“ vidíte stav batérie.

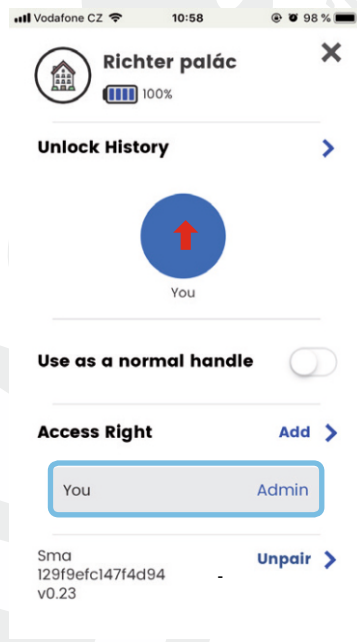


17. Na zobrazenie histórie stlačte „Unlock history“. História môžete aktualizovať pomocou „Unlock Now“. Posunutím bieleho kolieska v riadku „Use as normal Handle“ zrušíte na kľučke kódové otváranie. Na vytvorenie PIN kódu ďalšiemu užívateľovi kliknite na „Add“ v riadku „Access Right“.

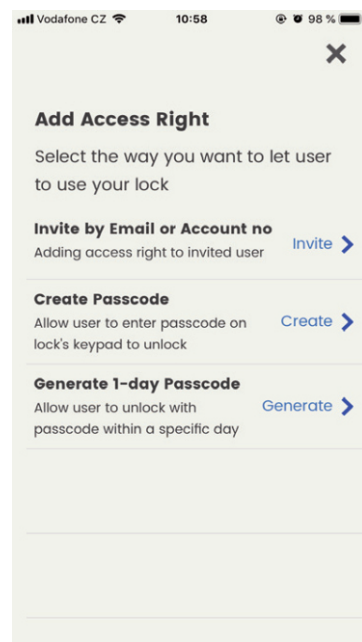


18. Pre udelenie prístupu ďalšiemu užívateľovi stlačte „Invite“. Pred týmto krokom musí mať nový užívateľ stiahnutú aplikáciu a vytvorený svoj účet.

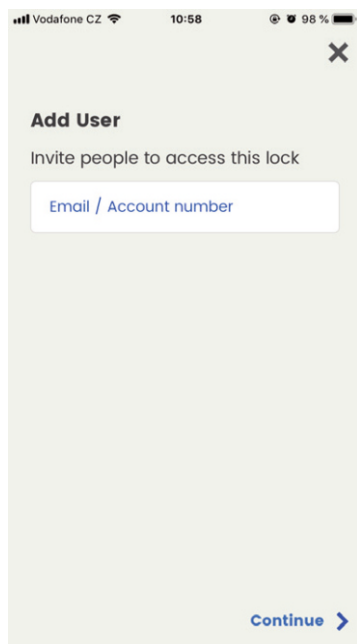


19. Do rámečka „Email/Account number“ zadajte email užívateľa s ktorým chcete zdieľať prístup kódovanej kľučky. Pre potvrdenie kliknite na „Continue“.

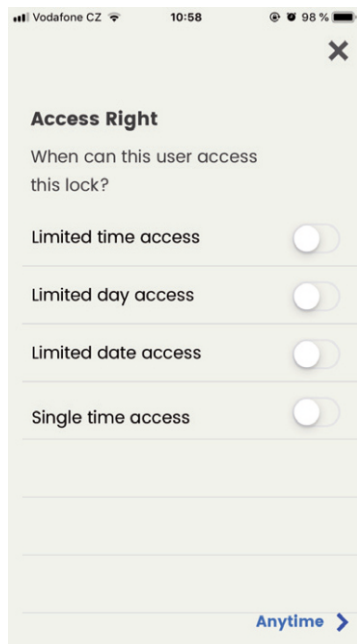

20. Posuňte biele koliesko na: „Limited time access“ - zadanie časového intervalu, „Limited day access“ - zadanie dní týždňa, „Limited date access“ - zadanie dátumového obmedzenia, „Single time access“ - zadanie pre vstup jednorázový.

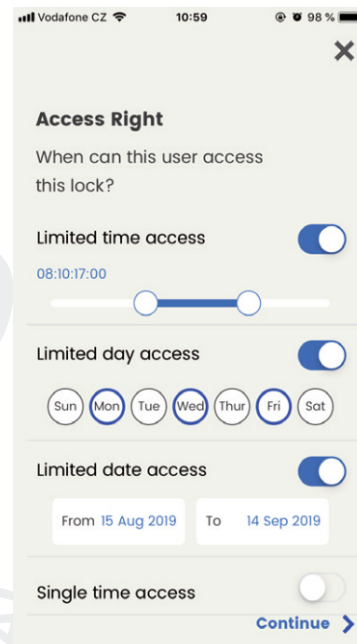


21. „Limited time access“ - posunutím nastavíte časový limit, Limited day access“ - klinutím vyberete prístup pre konkrétne dni, „Limited date access“ - vyberte užívateľovi obdobie prístupu, „Single time access“ - klikni pre jednorázový prístup. Potvrdením na „Continue“ uložíte nastavenia.

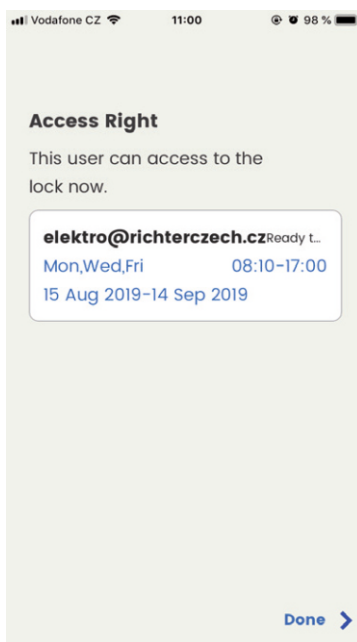


aktivuje vytvorené oprávnení!!!

22. Tu vidíte shrnutie nastavení užívateľa. Kliknutím na „Done“ potvrdíte nastavenia. Vytvorením každého povolenia/PIN kódu musí administrátor kliknúť na odomknutie kľučky. Tým aktivuje vytvorené povolenie.

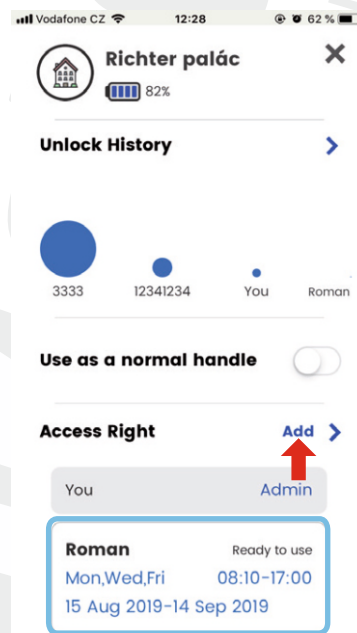


23. V modrom rámečku vidíte zoznam povolení. Kliknutím na rámeček môžete upraviť tieto nastavenia alebo odstrániť povolenia. Na vytvorenie ďalšieho povolenia kliknite na „Add“.

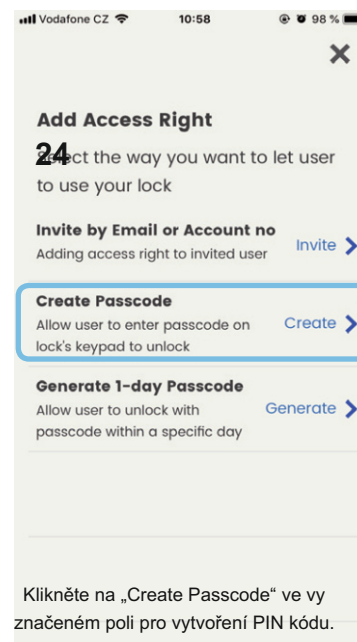


Klikněte na „Create Passcode“ ve vyznačenom poli pro vytvoření PIN kódu.


24. Kliknite na „Create Passcode“ vo vyznačenom rámečku

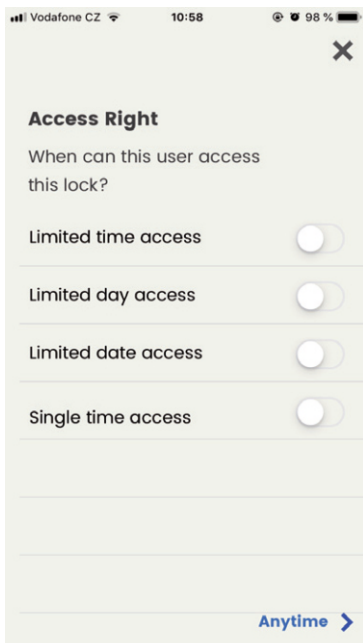


25. Zvolte ktoré parametre chcete meniť pomocou PIN kódu. Postup je rovnaký ako u predchádzajúcich nastaveniach.

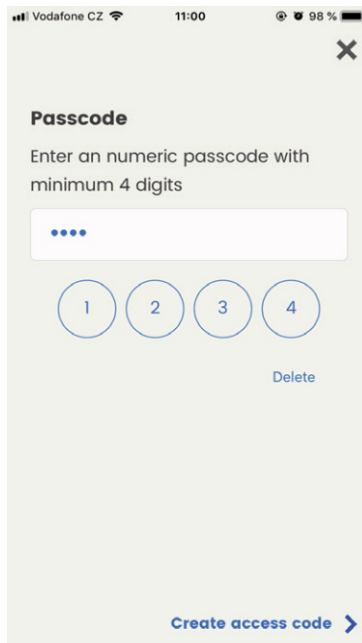


26. Zadajte PIN kód. Počet pozícií PIN kódu je 4 až 10. Množstvo PIN kódov je neobmedzený.

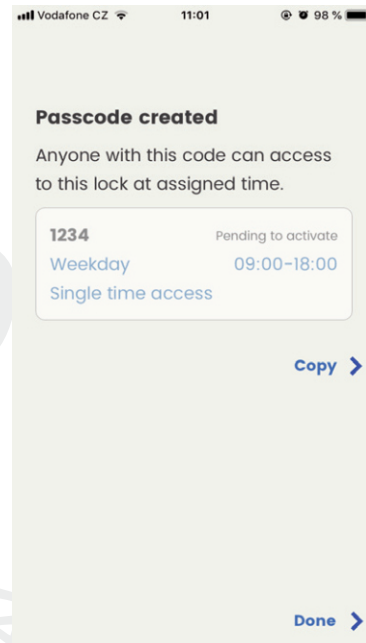


27. Zhrnutie povolenia: PIN kód 1234. Prístup v sobotu a nedeľu Od 9hod. do 18hod. Jednorázový prístup. Kliknutím na „Done“ potvrdíte zhrnutie.

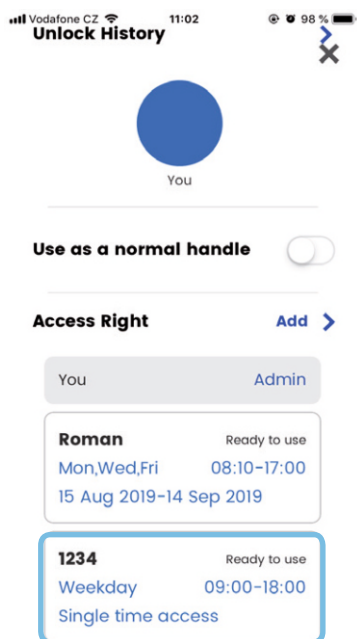


28. Vo vyznačenom poli vidíte vytvorené PIN kódy ktoré môžete upraviť alebo odstrániť kliknutím na „Remove“.
Po vytvorení povolenia/PIN kódu musí administrátor kľučku odomknúť kľučku pomocou smartphonu aby aktivoval nové prístupy.

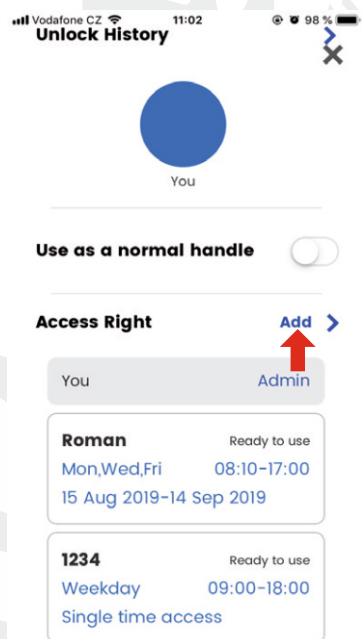


29. Pre vytvorenie ďalšieho povolenia kliknite na tlačítko „Add“ v riadku „Access Right“.

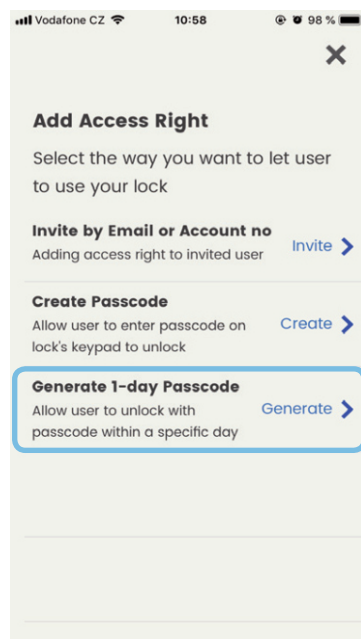


30. Pre vytvorenie jednodenného kódu kliknite vo vyznačenom poli na „Generate 1-day Pascode“.

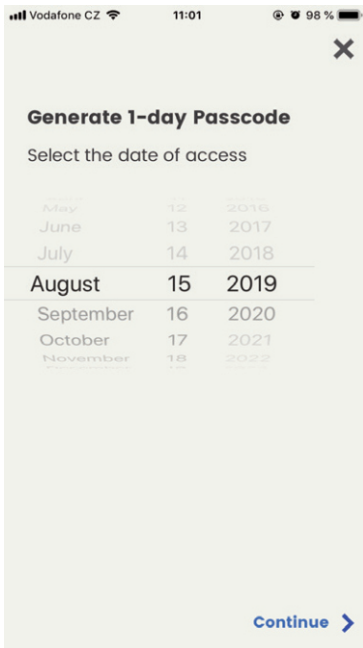


31. Vyberte mesiac (Január-December), deň (1-31), rok (napr. 2023) a potvrdte na „Continue“.

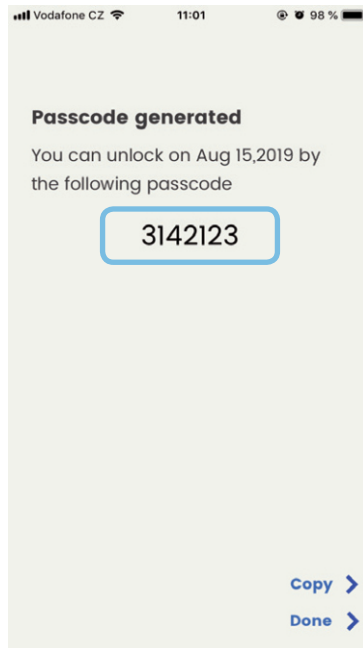


32. Vo vyznačenom poli vidíte náhodne vygenerovaný PIN kód. Kliknutím na „Copy“, vygenerovaný PIN skopírujete a môžete poslať užívateľovi, ktorý má mať v danom dni prístup. Kliknite na „Done“ pre potvrdenie.

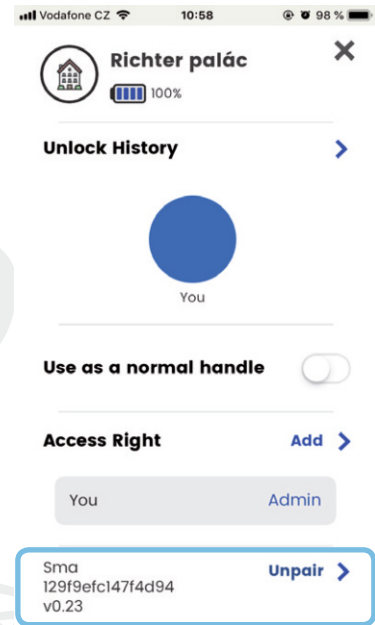


33. Pre odstránenie kľučky z vášho účtu kliknite vo vyznačenom poli na tlačítko „Unpair“. Musíte byť v blízkosti kvôli dosahu Bluetooth.

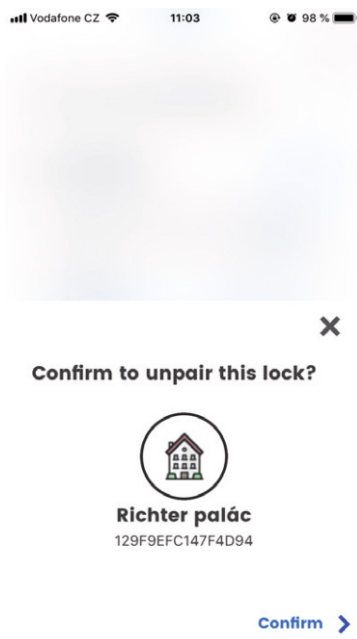


34. Potvrdte odstránenie kľučky kliknutím na „Confirm“.

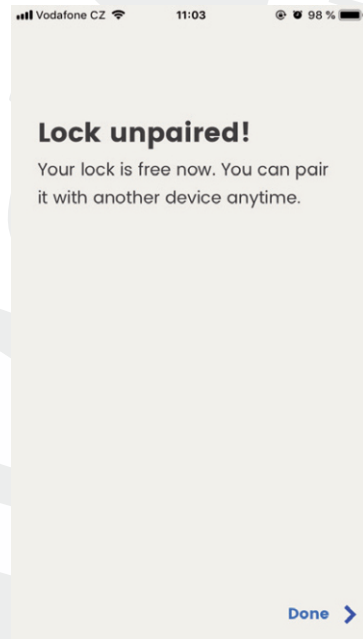


35. Kľučka je odstránená z vášho účtu. Kliknite na „Done“.

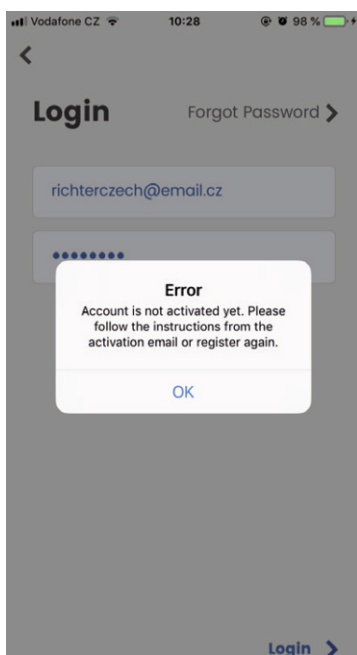


36. Nemáte aktivovaný účet. Aktiváciu urobíte kliknutím na odkaz v registračnom emaily.

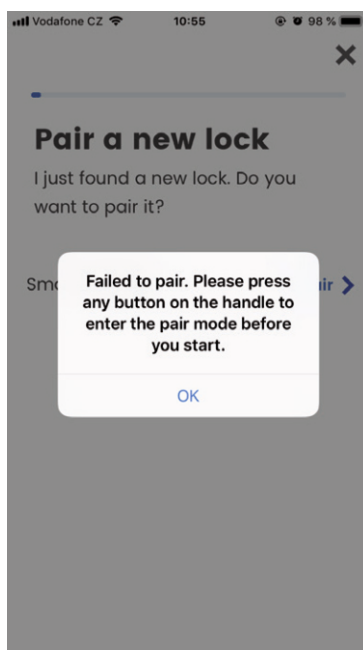


37. Problém s párovaním kľučky. Stlačte „OK“ a stlačte jedno tlačítko na kľučke. Kliknite na „Pair“ pokiaľ tlačítka 1-4 svietia na zeleno.

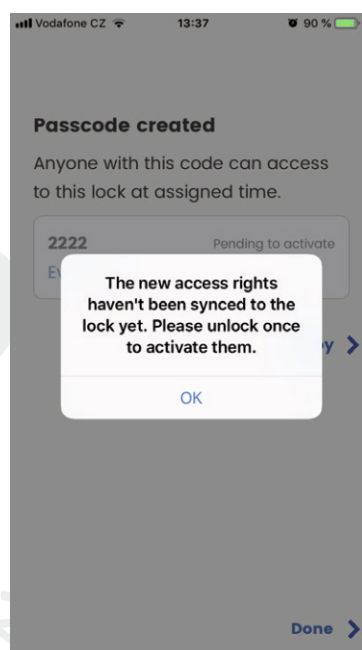


38. Nové prístupové heslá neboli aktivované. Aktiváciu prevedie administrátor kľučky odomknutím v aplikácii „Janus Lock“.

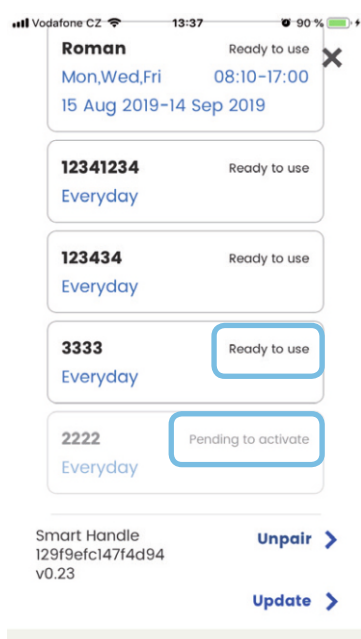


39. Oznámenie pri kľučke „Ready to use“ znamená, že povolenia sú aktivované pre užívateľa. Oznámenie „Pending to activate“ znamená, že povolenia nie sú aktivované. Aktiváciu urobí administrátor odomknutím cez aplikáciu stlačením „Unlock Now“ a musí byť v dosahu Bluetooth.

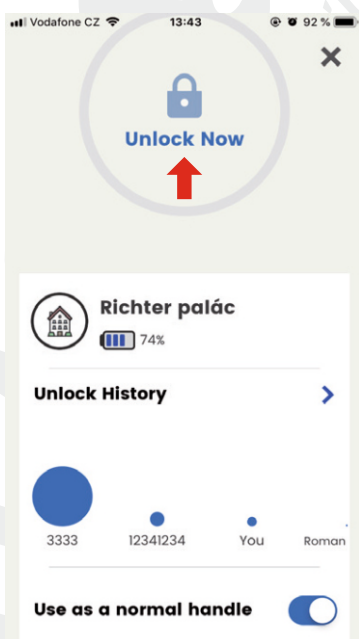


40. Keď bude priesvitný visiaci zámok a kruh (na obrázku označené červenou šípkou) nebudete môcť odomknúť telefónom. Používate kľučku v stave „odomknutá-Use as a normal handle“ a preto je stále otvorená (nepotrebuje pri otvorení smartphone ani PIN). V tomto režime môže byť aj trvale zamknutá administrátorom.

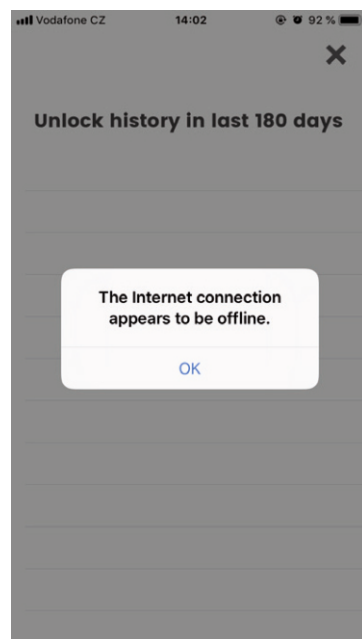


41. Pre zobrazenie histórie použitia/odomknutia musíte byť v dosahu kľučky a mať povolenie k sieti WIFI.

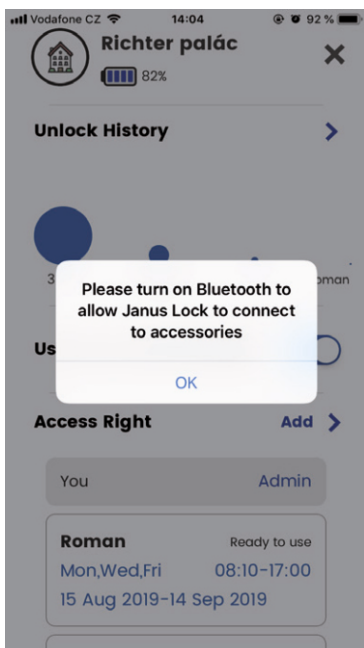

42. Máte vypnuté Bluetooth. Zapnite Bluetooth.

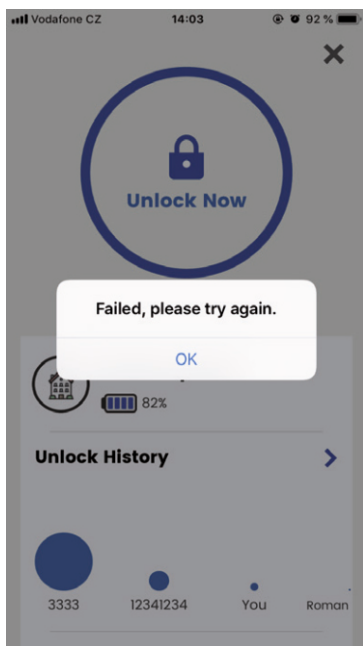

43. Nie ste v dosahu kľučky. Smartphone sa nedokáže pripojiť pomocou Bluetooth.

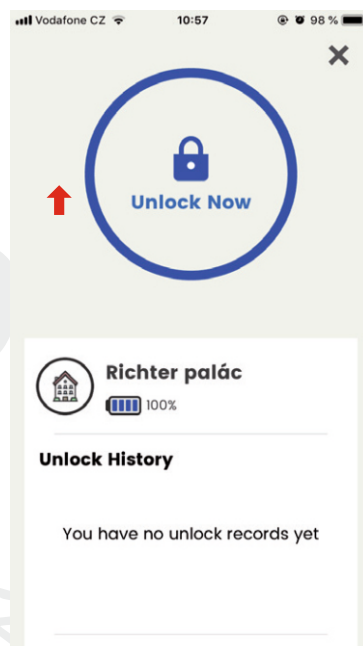

44. Upozornenie
Keď vymeníte batérie je potrebné aktivovať kľučky administrátorom odomknutím „Unlock Now“ v aplikácii „Janus Lock“.