


ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY - ME SÉRIA

Elektromagnetický zámok je určený pre typy dverí a brán s pevným dorazom. Výrobok sa skladá z elektromagnetu, ktorý sa inštaluje na pevnom ráme a z nárazovej platničky namontovanej na pohyblivej časti dverí alebo brány. Nárazová platnička je dodávaná s maticou, ktorá jej dovoľuje, aby sa prispôbila, takže pri zatvorení dverí sa automaticky zarovná a prilne k magnetu. Magnetická sila zámku potom spoľahlivo zabezpečí dvere. Prerúšením prívodu elektrického prúdu k magnetu sa dvere uvoľnia.

Elektromagnetický zámok pre zápusťnú montáž do dverovej zárubne.

Pre nastavenie požadovaného napájania (12-24VDC) sa používajú jumper konektory nachádzajúce sa na prívodnom kábli.

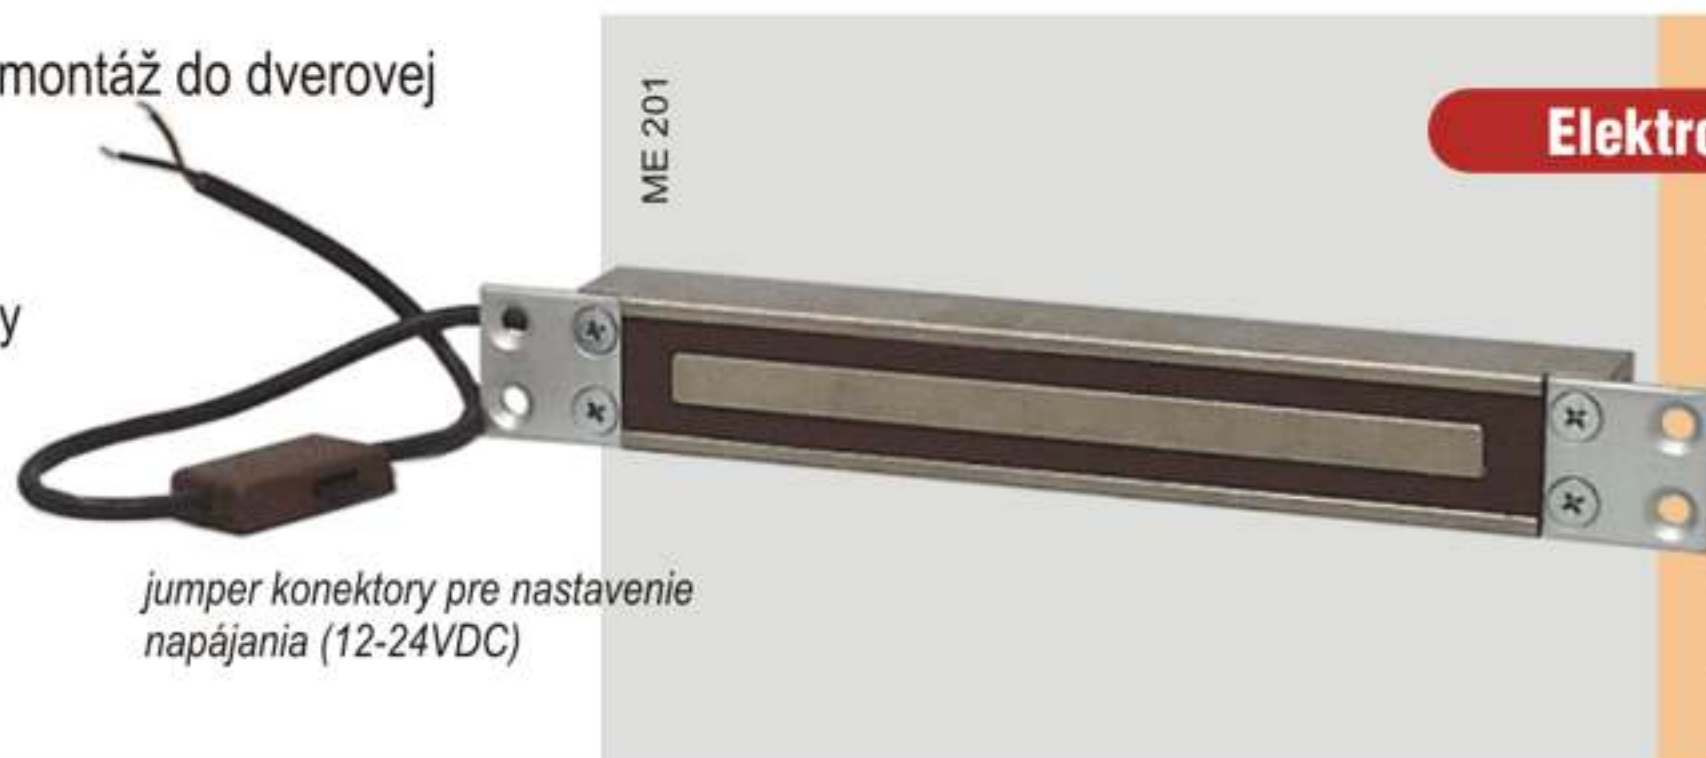

jumper konektory pre nastavenie napájania (12-24VDC)

Elektromagnetický zámok zápusťný bez signalizácie

- napájanie: 12-24 VDC, 500 mA / 250 mA
- rozmery: 233x30x26 mm (š x v x h)
- hmotnosť : 0,96 kg
- signalizácia: nie je
- zabezpečovacia sila: do 300 kg
- montáž: zápusťná, s hranatými okrajmi
- povrchová úprava: chróm

obj. číslo:

ME 201

Elektromagnetický zámok pre zápusťnú montáž do dverovej zárubne. Zámok je vybavený kontaktmi pre výstup signalizácie, upozorňujúcej na správne zatvorenie a zabezpečenie dverí.

Pre nastavenie požadovaného napájania (12-24VDC) sa používajú jumper konektory nachádzajúce sa na prívodnom kábli.



jumper konektory pre nastavenie napájania (12-24VDC)

Elektromagnetický zámok zápusťný so signalizáciou


- napájanie: 12-24 VDC, 500 mA / 250 mA
- rozmery: 233x30x26 mm (š x v x h)
- hmotnosť : 0,96 kg
- signalizácia: áno
- zabezpečovacia sila: do 300 kg
- montáž: zápusťná, s hranatými okrajmi
- povrchová úprava: chróm

obj. číslo:

ME 211

Elektromagnetický zámok pre povrchovú montáž. Zámok je osadený signalizačnou LED diódou a obsahuje kontakty pre výstup signalizácie, upozorňujúcej na správne zatvorenie a zabezpečenie dverí. Zámok sa dodáva spolu s konzolou, ktorá umožňuje jednoduchú montáž na povrch.

Pre nastavenie požadovaného napájania (12-24VDC) sa používajú jumper konektory nachádzajúce sa na obvodovej doske.

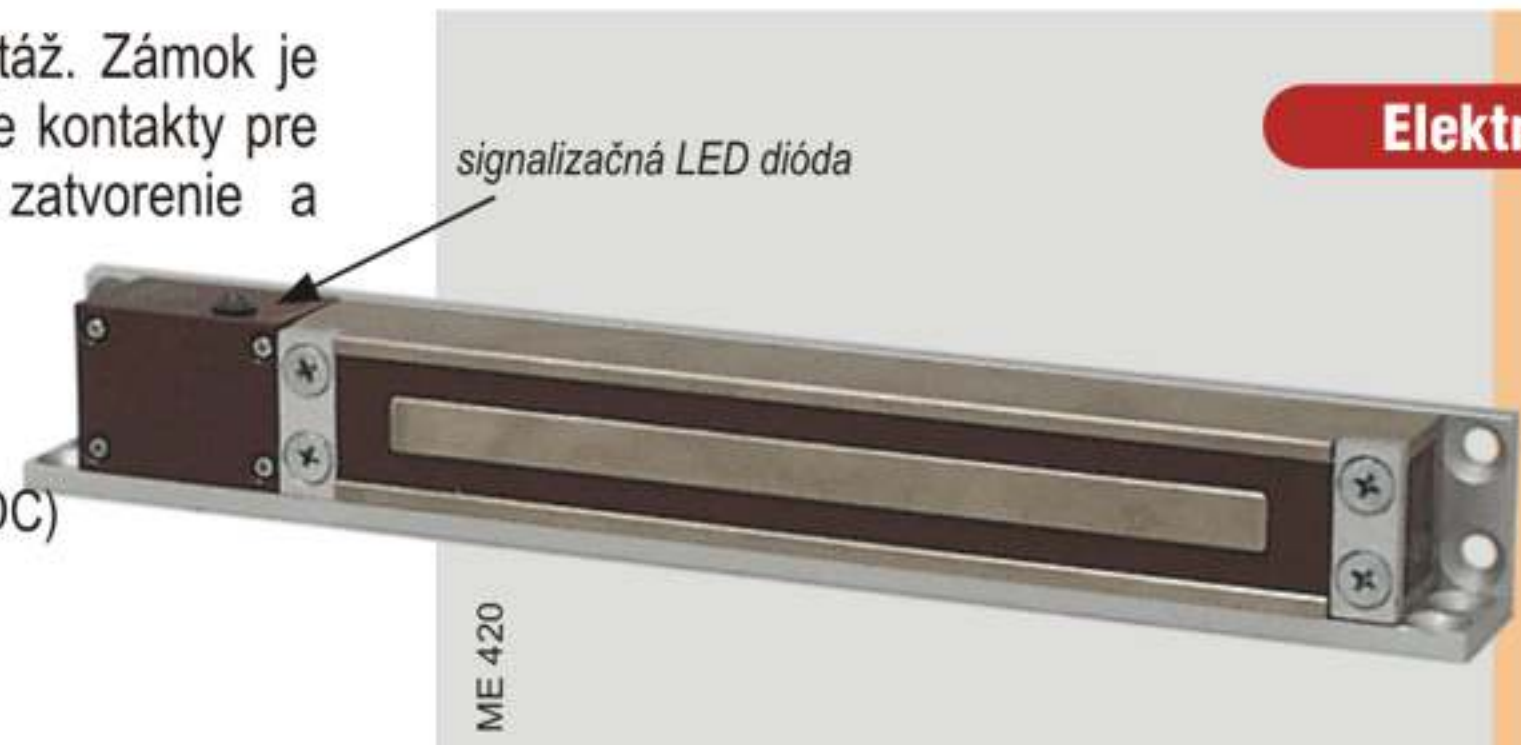

signalizačná LED dióda

Elektromagnetický zámok povrchový so signalizačnou LED

- napájanie: 12-24 VDC, 500 mA / 250 mA
- rozmery: 265x35x31 mm (š x v x h)
- hmotnosť : 1,15 kg
- signalizácia: áno + LED dióda
- zabezpečovacia sila: do 300 kg
- montáž: povrchová, s hranatými okrajmi
- povrchová úprava: chróm

obj. číslo:

ME 420

Nárazová platnička

Rozmery: 185x35x12 mm (š x v x h)

Hmotnosť: 0,585 kg


(súčasť každého elektromagnetického zámku ME)



nárazová platnička s maticou, podložkami a montážnymi skrutkami

Elektrické zapojenie

Umiestnenie jumperov a popis vodičov elektromagnetických zámkov ME.

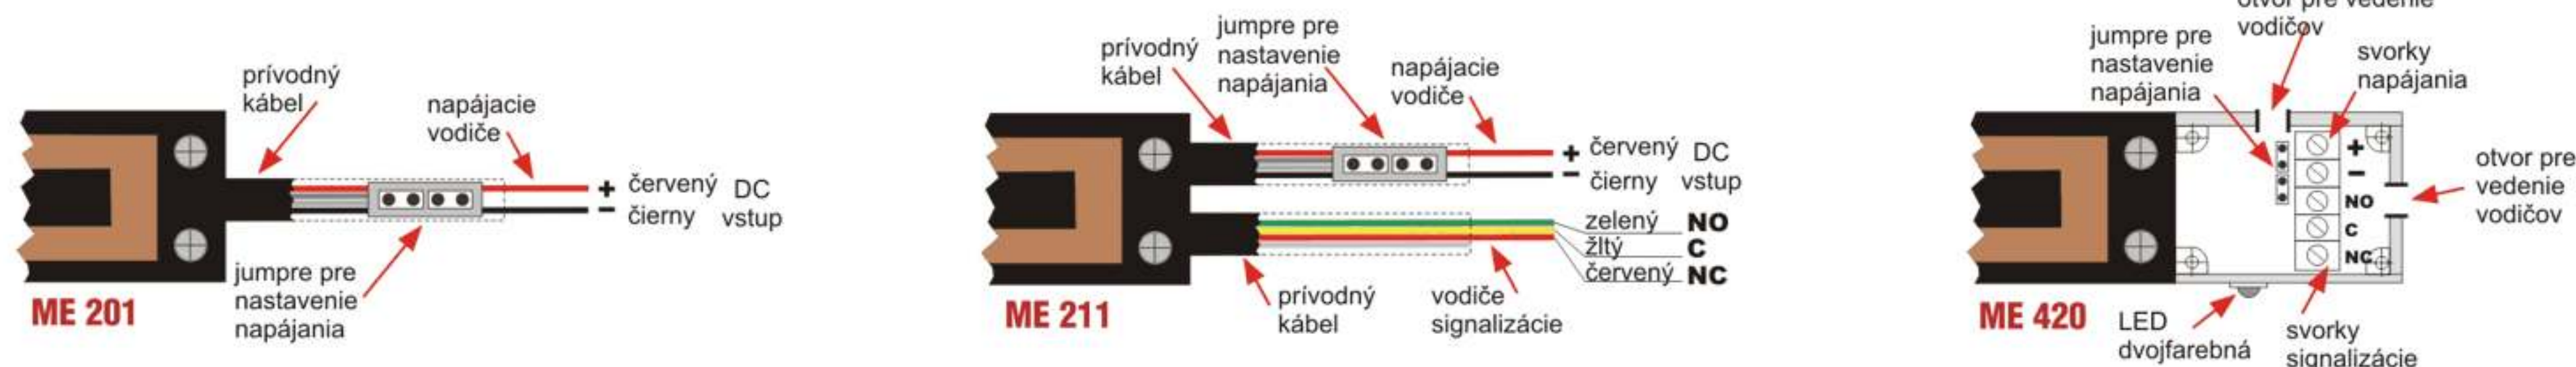

- LED zelená ● dvere zatvorené a zabezpečené
- LED červená ● dvere otvorené alebo nesprávne zatvorené (nárazová platnička v nesprávnej polohe)
- LED nesvieti ○ zámok bez elekt. energie alebo nefunkčný (porucha napájacieho zdroja)