

stmievače



036 59

036 71



Rozmery (str. 309)

Napájanie: 230 V~ - 50/60 Hz.

Bal.	Obj. č.	Stmievače	Počet modulov š. 17,5 mm
1	036 58	Nezávislé ovládanie Pamäť poslednej nastavenej intenzity osvetlenia aj v prípade výpadku napájania. Stmievač na žiarivky s elektronickým predradníkom 1-10 V Max. ovládaný výkon: 800 VA Riadiaci prúd: 50 mA max. Ovládanie priamo na prístroji alebo z rôznych miest nepodsietenými tlačidlami.	2
1	036 59	Stmievač na žiarovky 230 V Ovládaný výkon min.: 60 W, max.: 600 W. Ovládanie priamo na prístroji alebo z rôznych miest podsietenými tlačidlami.	2
1	036 60	S možnosťou komunikácie cez zbernicu Ovládanie priamo na prístroji alebo z rôznych miest nepodsietenými tlačidlami alebo prídavnými ovládačmi. Mosaic Svetelná indikácia úrovne osvetlenia na čelnom paneli. Možnosť ovládania viacerých stmievačov vďaka funkcií VYSIELAČ/PRIJÍMAČ prostredníctvom zbernice.	4
1	036 71	Pre žiarivky s elektronickým predradníkom 1-10 V Max. ovládaný výkon 1000 VA. Riadiaci prúd: 50 mA. Pre žiarovky a halogénové žiarovky 230 V~, halogénové žiarovky 12 V s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom Automatická detekcia záťaže. Automatická redukcia záťaže pri preťažení. Max. ovládaný výkon: 1000 W.	6

prídavné ovládače stmievačov elektronické transformátory



784 10



420 56

Bal.	Obj. č.	Napájanie zbernice	Počet modulov š. 17,5 mm
1	036 80	Umožňuje napájanie prídavných ovládačov pripojených prostredníctvom zbernice k stmievaču Jeden napájací zdroj pre 8 prídavných ovládačov.	2
1	784 10	Prídavné ovládače Prídavný ovládač Mosaic pre stmievače K prístroju je potrebné doobjednať rámik a montážnu dosku Mosaic. Prídavný tlačidlový ovládač pre ovládanie modulárnych stmievačov obj.č. 036 60/71 Nutnosť použitia napájania obj. č. 036 80.	
1	420 56	Elektronické transformátory na ovládanie halogénových žiaroviek 12 V Umožňuje regulovať intenzitu osvetlenia halogénových žiaroviek 12 V. Použitie so stmievačmi obj. č. 036 71. Primárne napätie: 230 V~, 50/60 Hz, sekundárne napätie: 12 V. Trieda izolácie II. Ochrana pred preťažením a skratom. Rozsah regulácie osvetlenia: 0 až 100 %. Rozmery:	
1	420 57		


Stmievače radu Mosaic

pozri str. 37


stmievače

■ Zapojenie

Stmievač 800 VA pre žiarovky s elektronickým predradníkom 1-10 V
obj. č. 036 58

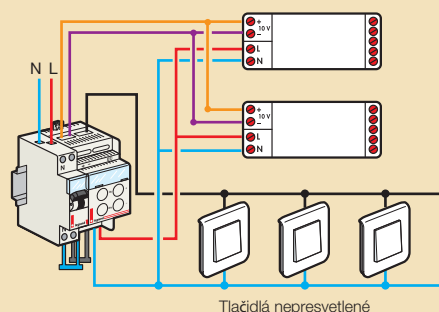


Stmievač 600 W pre žiarovky
obj. č. 036 59

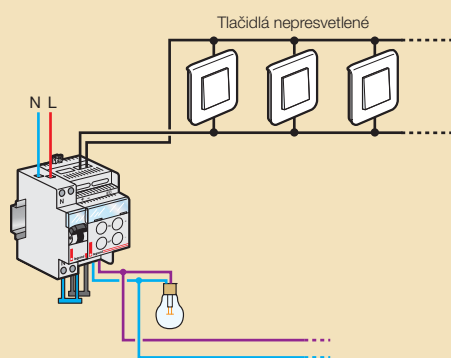


Stmievač 1000 VA pre žiarovky, halogénové žiarovky, halogénové žiarovky 12 V s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom, obj. č. 036 71

Zbernica pre prídavné ovládače
Max. dĺžka zbernice: 300 m
Doporučený typ kábla: SYT

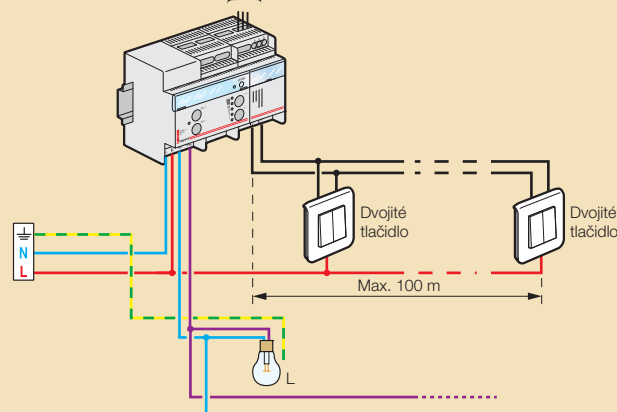

Stmievač 1000 VA pre žiarovky s elektronickým predradníkom 1-10 V
obj. č. 036 60

Zbernica pre prídavné ovládače
Max. dĺžka zbernice: 300 m
Doporučený typ kábla: SYT

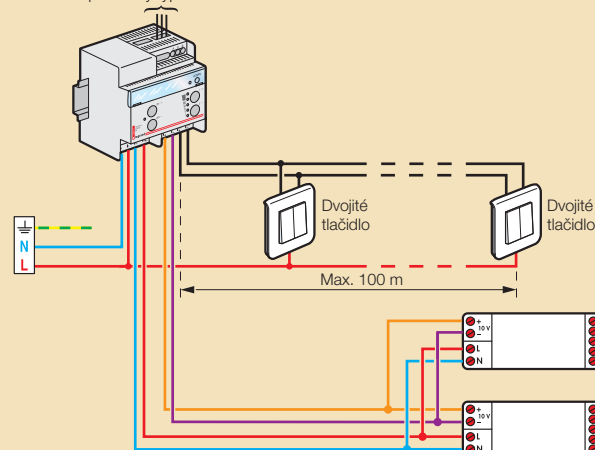

■ Výberová tabuľka stmievačov

obj. č.	Výkon	1	2	3	4	5	6	7
				Ø 26/Ø 36				Led
036 58	Maxi 800 VA	nie	nie	áno s elektr. predradníkom 1-10 V	nie	áno s elektr. predradníkom 1-10 V	áno s elektr. predradníkom 1-10 V	áno s elektr. predradníkom 1-10 V
	Mini -							
036 59	Maxi 600 W	áno	áno	nie	áno (mini: 40 VA maxi: 600 VA)	nie	nie	nie
	Mini 60 W							
036 60	Maxi 1000 VA	nie	nie	áno s elektr. predradníkom 1-10 V	nie	áno s elektr. predradníkom 1-10 V	áno s elektr. predradníkom 1-10 V	áno s elektr. predradníkom 1-10 V
	Mini -							
036 71	Maxi 1000 VA	áno	áno	nie	áno	áno	nie	nie
	Mini -							

- 1 Žiarovky
- 2 Halogénové žiarovky 230 V
- 3 Žiarivky
- 4 Halogénové žiarovky 12 V s feromagnetickým transformátorom
- 5 Halogénové žiarovky 12 V s elektronickým transformátorom
- 6 Kompaktné žiarivky so stmievateľným predradníkom 1-10 V
- 7 Led