

Kvalita, metalické barvy, tvarová přímota a vysoké nároky na funkčnost jsou vlastnosti designu, který má splnit vysoké požadavky na současné elektroinstalace. Pohodlí v čase.

bílá / bílá



bílá / ledová bílá



bílá / ledová zelená



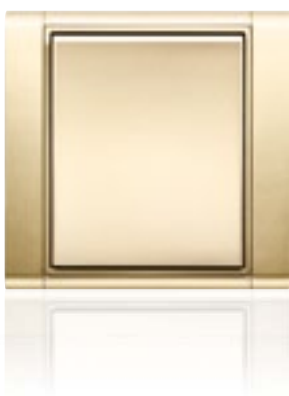
titanová



starostříbrná



šampaňská



arktická



antracitová





Time,
Time Arbo



Time® Arbo

Dřevěné rámečky. Z masivu. Co kus, to originál.
Kousek přírody doma, který nezestárne ani nezevšední.
To nejlepší z moderních trendů je v Time® Arbo.

titanová / třešeň



starostříbrná / přírodní buk



starostříbrná / olše



starostříbrná / třešeň



antracitová / mahagon





Time Arbo



Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý		
	3559-A06345	pro spínače řazení 1, 6, 7	bílá / ledová bílá	3558E-A00651 01 20
	3559-A07345	pro ovládače řazení 1/0, 6/0	bílá / ledová zelená	3558E-A00651 02 20/1
	3559-A91345	pro časový ovládač	bílá / bílá	3558E-A00651 03 20
	3558-A86345		titanová	3558E-A00651 08 20
	3558-A01340		arktická	3558E-A00651 31 20/1
	3558-A06340		starostříbrná	3558E-A00651 32 20/1
	3558-A07340		šampaňská	3558E-A00651 33 20/1
	3558-A91342		antracitová	3558E-A00651 34 20/1
	3297-A115			

Time®
Time® Arbo








	3559-A01345	Kryt jednoduchý s čirým průzorem		
	3559-A21345	pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So	bílá / ledová bílá	3558E-A00653 01 20
	3559-A06345	pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)	bílá / ledová zelená	3558E-A00653 02 20/1
	3559-A25345		bílá / bílá	3558E-A00653 03 20
	3559-A07345		titanová	3558E-A00653 08 20
	3559-A91345		arktická	3558E-A00653 31 20/1
	3559-A86345		starostříbrná	3558E-A00653 32 20/1
	3558-A01340		šampaňská	3558E-A00653 33 20/1
	3558-A21342		antracitová	3558E-A00653 34 20/1
	3558-A25342			

Time®
Time® Arbo

	3559-A01345	Kryt jednoduchý s popisovým polem		
	3559-A06345	pro spínače řazení 1, 6, 7	bílá / ledová bílá	3558E-A00610 01 5
	3559-A07345	pro ovládače řazení 1/0, 6/0	bílá / ledová zelená	3558E-A00610 02 5/1
	3559-A91345	pro časový ovládač	bílá / bílá	3558E-A00610 03 5
	3559-A86345		titanová	3558E-A00610 08 5
	3558-A01340		arktická	3558E-A00610 31 5/1
	3558-A06340		starostříbrná	3558E-A00610 32 5/1
	3558-A07340		šampaňská	3558E-A00610 33 5/1
	3558-A91342		antracitová	3558E-A00610 34 5/1
	3297-A115			







Time®
Time® Arbo



























	3558E-A00610 ..	Pole popisové	pro kryt jednoduchý s popisovým polem	3558E-A10 50/10
	3558E-A00610 ..	Pole popisové se symbolem zvonku	pro kryt jednoduchý s popisovým polem	3558E-A10/1 50/10
	3558E-A00610 ..	Pole popisové se symbolem světla	pro kryt jednoduchý s popisovým polem	3558E-A10/2 50/10
	Time®			
	Time® Arbo			

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3559-A02345 3558-A02340	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průřezem pro spínače řazení 2S (2)	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3558E-A00655 01 3558E-A00655 02 3558E-A00655 03 3558E-A00655 08 3558E-A00655 31 3558E-A00655 32 3558E-A00655 33 3558E-A00655 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time® Time® Arbo			1 2 3 4 5 6 7 8		
1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průřezem pro spínač řazení 3S (3)	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3558E-A00933 01 3558E-A00933 02 3558E-A00933 03 3558E-A00933 08 3558E-A00933 31 3558E-A00933 32 3558E-A00933 33 3558E-A00933 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time® Time® Arbo	Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220		1 2 3 4 5 6 7 8		
3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345 3558-A05340 3558-A52340 3558-A87340	Kryt dělený pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0) pro ovládač řazení 1/0+1/0	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3558E-A00652 01 3558E-A00652 02 3558E-A00652 03 3558E-A00652 08 3558E-A00652 31 3558E-A00652 32 3558E-A00652 33 3558E-A00652 34	20 20/1 20 20 20/1 20/1 20/1 20/1	
Time® Time® Arbo			1 2 3 4 5 6 7 8		
3559-A92445	Kryt spínače kartového	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3559E-A00700 01 3559E-A00700 02 3559E-A00700 03 3559E-A00700 08 3559E-A00700 31 3559E-A00700 32 3559E-A00700 33 3559E-A00700 34	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time® Time® Arbo			1 2 3 4 5 6 7 8		
1101-0-0918	Kryt spínače s otočným ovladačem pro trojstupňový spínač s nulovou polohou	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3294E-A00170 01 3294E-A00170 02 3294E-A00170 03 3294E-A00170 08 3294E-A00170 31 3294E-A00170 32 3294E-A00170 33 3294E-A00170 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time® Time® Arbo			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Ovládač zvonkový trojnásobný	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá	3171E-A00300 01 3171E-A00300 02 3171E-A00300 03	10/1 10/1 10/1	
Time® Time® Arbo	1 A, 50 V		1 2 3 4 5 6 7 8		
6514-0-0111 ¹⁶⁾ 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 ¹⁶⁾ 6513-0-0590	Kryt stmívače s otočným ovladačem s upevňovací maticí, s distančním kroužkem pro 6514-0-0111 Možnost orientačního osvětlení doutnavkou 6599-0-0518 (není součástí dodávky).	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3294E-A00123 01 3294E-A00123 02 3294E-A00123 03 3294E-A00123 08 3294E-A00123 31 3294E-A00123 32 3294E-A00123 33 3294E-A00123 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time® Time® Arbo			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.
Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 300.






Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042 6401-0-0049 6401-0-0051	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem		
	Time®	bílá / ledová bílá	3299E-A00100 01	5
	Time® Arbo	bílá / ledová zelená	3299E-A00100 02	5/1
		bílá / bílá	3299E-A00100 03	5
		titanová	3299E-A00100 08	5
		arktická	3299E-A00100 31	5/1
		starostříbrná	3299E-A00100 32	5/1
		šampaňská	3299E-A00100 33	5/1
		antracitová	3299E-A00100 34	5/1
			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8	
	6590-0-0172 6134-0-0149 6900-0-1664	Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního Pro překrytí přidavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX. Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX.		
	Time®	bílá / ledová bílá	5015E-A00200 01	5/1
	Time® Arbo	bílá / ledová zelená	5015E-A00200 02	5/1
		bílá / bílá	5015E-A00200 03	5/1
		titanová	5015E-A00200 08	5/1
		arktická	5015E-A00200 31	5/1
		starostříbrná	5015E-A00200 32	5/1
		šampaňská	5015E-A00200 33	5/1
		antracitová	5015E-A00200 34	5/1
			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8	
		Stmívač s krátkocestným ovladačem (bez paměti) Plynulý náběh jasu při zapnutí: 1 s Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro \varnothing , 40 - 300 V·A pro $\text{III} \times \text{III}$ 40 - 250 W pro halogenové 230V žárovky 230 V AC		
	Time®	bílá / ledová bílá	3299E-A11100 01	1
	Time® Arbo	bílá / ledová zelená	3299E-A11100 02	1
		bílá / bílá	3299E-A11100 03	1
		titanová	3299E-A11100 08	1
		arktická	3299E-A11100 31	1
		starostříbrná	3299E-A11100 32	1
		šampaňská	3299E-A11100 33	1
		antracitová	3299E-A11100 34	1
			<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8	
	3294U-A00130	Kryt regulátoru otáček s upevňovací maticí		
	Time®	bílá / ledová bílá	<input checked="" type="checkbox"/> 2 3294E-A00130 01	5/1
	Time® Arbo	bílá / ledová zelená	<input checked="" type="checkbox"/> 2 3294E-A00130 02	5/1
		bílá / bílá	<input checked="" type="checkbox"/> 2 3294E-A00130 03	5/1
		titanová	<input checked="" type="checkbox"/> 2 3294E-A00130 08	5/1
		arktická	<input checked="" type="checkbox"/> 2 3294E-A00130 31	5/1
		starostříbrná	<input checked="" type="checkbox"/> 2 3294E-A00130 32	5/1
		šampaňská	<input checked="" type="checkbox"/> 2 3294E-A00130 33	5/1
		antracitová	<input checked="" type="checkbox"/> 2 3294E-A00130 34	5/1
			<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8	
	1043-0-0124	Kryt ovládače časového mechanického		
	Time®	bílá / ledová bílá	3294E-A00160 01	5/1
	Time® Arbo	bílá / ledová zelená	3294E-A00160 02	5/1
		bílá / bílá	3294E-A00160 03	5/1
		titanová	3294E-A00160 08	5/1
		arktická	3294E-A00160 31	5/1
		starostříbrná	3294E-A00160 32	5/1
		šampaňská	3294E-A00160 33	5/1
		antracitová	3294E-A00160 34	5/1
			<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8	
		Hodiny spínací týdenní Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického. Až 59 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Možnost zobrazení doby v zapnutém stavu. Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávisle na napájení. Záložní články 2x 1,5 V nejsou dobíjecí, slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých nahodilých výpadků napájení. Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Doporučuje se použití ochrany před přepětím. Výstup: bezpotenciálový prepínací kontakt relé 8 A cos φ 1, 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení		
	Time®	bílá / ledová bílá	3292E-A20200 01	1
	Time® Arbo	bílá / ledová zelená	3292E-A20200 02	1
		bílá / bílá	3292E-A20200 03	1
		titanová	3292E-A20200 08	1
		arktická	3292E-A20200 31	1
		starostříbrná	3292E-A20200 32	1
		šampaňská	3292E-A20200 33	1
		antracitová	3292E-A20200 34	1
			<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8	

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Spínač automatický se snímačem pohybu				
	Spínací prvek: triak	bílá / ledová bílá	3299E-A12100 01	1	
	Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 468)	bílá / ledová zelená	3299E-A12100 02	1	
	Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem):	bílá / bílá	3299E-A12100 03	1	
	prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;	titanová	3299E-A12100 08	1	
	zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem	arktická	3299E-A12100 31	1	
	víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.)	starostříbrná	3299E-A12100 32	1	
	Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C	šampaňská	3299E-A12100 33	1	
	40 - 450 W pro ⚡	antracitová	3299E-A12100 34	1	
Time®					
Time® Arbo	230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾				
	Spínač automatický se snímačem pohybu				
	Spínací prvek: relé	bílá / ledová bílá	3299E-A22100 01	1	
	Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 468)	bílá / ledová zelená	3299E-A22100 02	1	
	Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem):	bílá / bílá	3299E-A22100 03	1	
	prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;	titanová	3299E-A22100 08	1	
	zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem	arktická	3299E-A22100 31	1	
	víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.)	starostříbrná	3299E-A22100 32	1	
	750 W pro ⚡, 500 V-A pro     ⁴⁴⁾	šampaňská	3299E-A22100 33	1	
	350 V-A pro nekompensované zářivky	antracitová	3299E-A22100 34	1	
Time®					
Time® Arbo	230 V AC, 3vodičové připojení				
	Spínač automatický se snímačem pohybu				
	Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po	bílá / ledová bílá	3299E-A32100 01	1	
	zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení)	bílá / ledová zelená	3299E-A32100 02	1	
	Doba sepnutí relé 2: cca 5 min.	bílá / bílá	3299E-A32100 03	1	
	Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 468)	titanová	3299E-A32100 08	1	
	Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem):	arktická	3299E-A32100 31	1	
	prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpo-	starostříbrná	3299E-A32100 32	1	
	dění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem	šampaňská	3299E-A32100 33	1	
	víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.)	antracitová	3299E-A32100 34	1	
Time®					
Time® Arbo	Max. 3 A cos φ > 0,8 ⁴⁴⁾ ; 230 V AC, 4vodič. připojení				
3299E-A.3100 ..	Vysílač RF dvojtláčtkový, nástěnný				
3299-21200	Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání	bílá / ledová bílá	3299E-A21900 01	1	
3299-11...	přístrojů s RF přijímačem	bílá / ledová zelená	3299E-A21900 02	1	
3299-15...		bílá / bílá	3299E-A21900 03	1	
3299-2.330		titanová	3299E-A21900 08	1	
3299-8.330		arktická	3299E-A21900 31	1	
		starostříbrná	3299E-A21900 32	1	
Time®		šampaňská	3299E-A21900 33	1	
Time® Arbo	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	antracitová	3299E-A21900 34	1	
3299E-A.3100 ..	Vysílač RF čtyřtláčtkový, nástěnný				
3299-21200	Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání	bílá / ledová bílá	3299E-A11900 01	1	
3299-28200	přístrojů s RF přijímačem	bílá / ledová zelená	3299E-A11900 02	1	
3299-11...		bílá / bílá	3299E-A11900 03	1	
3299-15...		titanová	3299E-A11900 08	1	
3299-2.330		arktická	3299E-A11900 31	1	
3299-8.330		starostříbrná	3299E-A11900 32	1	
Time®		šampaňská	3299E-A11900 33	1	
Time® Arbo	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	antracitová	3299E-A11900 34	1	
3299E-A11900 ..	Stmívač s krátkocestným ovladačem,				
3299E-A21900 ..	s RF přijímačem pro dálkové ovládání	bílá / ledová bílá	3299E-A13100 01	1	
3299-13900		bílá / ledová zelená	3299E-A13100 02	1	
3299-43900	Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače.	bílá / bílá	3299E-A13100 03	1	
3299-96900 ..	Programovatelná funkce stmívače / časovače.	titanová	3299E-A13100 08	1	
3299-22900	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové	arktická	3299E-A13100 31	1	
3299-299.0	dálkové ovládání“.	starostříbrná	3299E-A13100 32	1	
	40 - 450 W pro ⚡, 40 - 300 V-A pro    	šampaňská	3299E-A13100 33	1	
Time®		antracitová	3299E-A13100 34	1	
Time® Arbo	40 - 250 W pro halogenové 230V žárovky				
3299E-A11900 ..	Spínač s krátkocestným ovladačem,				
3299E-A21900 ..	s RF přijímačem pro dálkové ovládání	bílá / ledová bílá	3299E-A23100 01	1	
3299-13900		bílá / ledová zelená	3299E-A23100 02	1	
3299-43900	Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače.	bílá / bílá	3299E-A23100 03	1	
3299-96900 ..	Programovatelná funkce spínače / časovače.	titanová	3299E-A23100 08	1	
3299-22900	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové	arktická	3299E-A23100 31	1	
3299-299.0	dálkové ovládání“.	starostříbrná	3299E-A23100 32	1	
	750 W pro ⚡, 500 V-A pro     ⁴⁴⁾	šampaňská	3299E-A23100 33	1	
Time®		antracitová	3299E-A23100 34	1	
Time® Arbo	350 V-A pro nekompensované zářivky				
	230 V AC, 3vodičové připojení				

Poznámky



























³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.

⁴⁴⁾ Také pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závěsnou patičkou (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.


Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks				
Pro design	Technické údaje		Kompletnost					
	3299E-A11900 .. 3299E-A21900 .. 3299-13900 3299-43900 3299-96900 . 3299-299.0	Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A33100 01 3299E-A33100 02 3299E-A33100 03 3299E-A33100 08 3299E-A33100 31 3299E-A33100 32 3299E-A33100 33 3299E-A33100 34	1 1 1 1 1 1 1 1			
	Do paměti lze uložit až 3 různé vyslače. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.							
	Time® Time® Arbo	2x 3 A cos φ > 0,8 230 V AC, 4vodičové připojení		<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8				
		3559-A89345 3559-A88345	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem pro spínač řazení 1+1 s blokováním pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3558E-A00662 01 3558E-A00662 02 3558E-A00662 03 3558E-A00662 08 3558E-A00662 31 3558E-A00662 32 3558E-A00662 33 3558E-A00662 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1		
		Time® Time® Arbo			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8			
			6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A00110 01 3299E-A00110 02 3299E-A00110 03 3299E-A00110 08 3299E-A00110 31 3299E-A00110 32 3299E-A00110 33 3299E-A00110 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
			Time® Time® Arbo			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		
				6410-0-0373	Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A40100 01 3299E-A40100 02 3299E-A40100 03 3299E-A40100 08 3299E-A40100 31 3299E-A40100 32 3299E-A40100 33 3299E-A40100 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
				Time® Time® Arbo			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8	
						Termostat univerzální s otočným nastavením teploty s volitelnou funkcí prostorového nebo podlahového termostatu	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3292E-A10100 01 3292E-A10100 02 3292E-A10100 03 3292E-A10100 08 3292E-A10100 31 3292E-A10100 32 3292E-A10100 33 3292E-A10100 34
Lineární nastavení teploty, indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro ruční zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).								
Prostorový termostat: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Tepelná zpětná vazba								
Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).								
Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Výstup termostatu: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A cos φ 1 (ohmická zátěž), 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení						<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		
Time® Time® Arbo								






• Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.
Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 300.

Poznámky








Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3292G-A10100 .. 3292A-A10100 .. 3292M-A10100 .. 3292E-A10100 ..	Snímač teploty pro podlahové vytápění pro termostat s otočným nastavením teploty Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit) Vodiče: 2x 0,35 mm ² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm	šedá	3292U-A90100	1	
	IP 54				
	Termostat univerzální s týdenními spínacími hodinami s volitelnou funkcí prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu Nastavitelné teploty: +4 °C až +50 °C Protimrazová teplota: +7 °C Krok zobrazení teploty: 0,1 K Krok nastavení teploty: 0,5 K Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického, dovolená. Nastavitelné parametry: hystereze, teplotní offset, omezení teploty, počet dní dovolené. Až 59 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Zobrazení protopeného času, test spínání, akustická indikace poruchy podlahového snímače, volba snímače teploty, preventivní sepnutí ventilů. Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávislé na napájení. Záložní články 2x 1,5 V nejsou dobíjecí, slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých nahodilých výpadků napájení. Připojí-li se ke spínacímu přístroji vnější snímač teploty 3292U-A90200 (není součástí dodávky), lze přístroj provozovat jako podlahový termostat. Pokud se pro elektrické vytápění využívá nízký odběrový tarif, je nutné zajistit trvalé napájení přístroje (schéma zapojení – viz strana 440). Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Doporučuje se použití ochrany před přepětím. Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A cos φ 1, 250 V AC	bilá / ledová bílá bilá / ledová zelená bilá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3292E-A10200 01 3292E-A10200 02 3292E-A10200 03 3292E-A10200 08 3292E-A10200 31 3292E-A10200 32 3292E-A10200 33 3292E-A10200 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
Time® Time® Arbo	230 V AC, 3vodičové připojení				
3292A-A10200 .. 3292M-A10200 .. 3292E-A10200 ..	Snímač teploty pro podlahové vytápění pro termostat s týdenními spínacími hodinami Snímací prvek: termistor NTC, 10 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit) Vodiče: 2x 0,35 mm ² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm	černá	3292U-A90200	1	
	IP 54				
	Regulátor hlasitosti Vstupní nf napětí: max. 100 V _{ef} Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W Vestavná hloubka: 12 mm Typové číslo: RH5	bilá / ledová bílá bilá / ledová zelená bilá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	 5016E-A10100 01  5016E-A10100 02  5016E-A10100 03  5016E-A10100 08  5016E-A10100 31  5016E-A10100 32  5016E-A10100 33  5016E-A10100 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
Time® Time® Arbo					
	Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem Vstupní nf napětí: max. 100 V _{ef} Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W Výkonový přenos při nuceném poslechu: max. 6 W Ovládací napětí pro nucený poslech: 12 - 24 V DC Indikace nuceného poslechu: LED Vestavná hloubka: 12 mm Typové číslo: RH5	bilá / ledová bílá bilá / ledová zelená bilá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	 5016E-A10200 01  5016E-A10200 02  5016E-A10200 03  5016E-A10200 08  5016E-A10200 31  5016E-A10200 32  5016E-A10200 33  5016E-A10200 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
Time® Time® Arbo					

Poznámky

 Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.
Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks		
Pro design	Technické údaje		Kompletnost			
	3298E-A77300 ..	Spínač PhoneLINE GSM				
	3298U-A77200	Pro vzdálené ovládání pomocí mobilního telefonu. SIM karta není součástí dodávky. Podle konfigurace lze ovládat až 4 připojená zařízení – komfortní hlasovou navigací DTMF, pomocí SMS, prozvoněním nebo lokálně tlačítkem. Vestavěný modul 868 MHz pro bezdrátovou komunikaci s dalšími zařízeními. Možnost připojení dalších zařízení na vstupní svorky spínače a odeslání SMS při aktivaci. Dálkový dotaz na stav zařízení. Přístroj může fungovat jako termostat. Nastavení teploty: 1 °C až 35 °C (krok 1 K) Kontrola nezámrzné teploty: 1 °C až 35 °C Odeslání SMS při dosažení nastavené teploty.	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3298E-A77100 01 3298E-A77100 02 3298E-A77100 03 3298E-A77100 08 3298E-A77100 31 3298E-A77100 32 3298E-A77100 33 3298E-A77100 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
		Vlastní spotřeba: max. 1 W (max. 3 W při vysílání) Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Spínací prvek: relé (bezpotenciálový spínací kontakt) Spínaný proud: 10 A cos φ 1, 250 V AC Time® Time® Arbo				
					2 3 4 5 6 7 8	
		3298E-A77100 ..	Modul spínací PhoneLINE			
			Rozšiřující modul vstupu a výstupu pro spínač GSM, s bezdrátovou komunikací. Provozní kmitočet: 868 MHz	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3298E-A77300 01 3298E-A77300 02 3298E-A77300 03 3298E-A77300 08 3298E-A77300 31 3298E-A77300 32 3298E-A77300 33 3298E-A77300 34	1 1 1 1 1 1 1 1
			Přístroj může sloužit jako externí teplotní snímač pro spínač GSM. Možnost připojení ke spínači GSM pomocí vodičů v případě nevhodných podmínek pro příjem signálu 868 MHz.			
			Vlastní spotřeba: max. 1 W Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C			
			Spínací prvek: relé (bezpotenciálový spínací kontakt) Spínaný proud: 10 A cos φ 1, 250 V AC Time® Time® Arbo			
						2 3 4 5 6 7 8
		3917U-A0005. 3917U-A00150 8200-0-0010 8200-0-0119 8200-0-0108 8200-0-0012 5525U-A00100	Kryt přístroje osvětlení s LED, přístroje AudioWorld nebo adaptéru Profil 45			
			Pro přístroje osvětlení s LED. Pro přístroj zesilovače, zesilovače s interkomem, předzesilovače pro audiosignál nebo pro zapuštěný reproduktor. Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5016E-A00070 01 5016E-A00070 02 5016E-A00070 03 5016E-A00070 08 5016E-A00070 31 5016E-A00070 32 5016E-A00070 33 5016E-A00070 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
			Time® Time® Arbo			
						1 2 3 4 5 6 7 8
			Adaptér pro přístroje Profil 45			
			Pro zapuštěnou montáž libvolných přístrojů Profil 45 (viz strana 310 - 311) do designových řad. Pro kompletaci je nutné použít kryt 5016.-A00070 .. a rámeček ve zvolené designové řadě.		5525U-A00100	5/1
		Time® Time® Arbo				
					1 2 3 4 5 6 7 8	
			Svorkovnice pětipólová s krytem			
			s odlehčovací sponou pro pohyblivý vývod 5x 1 - 2,5 mm ² Cu, pro pevný přívod 5x 1,5 - 4 mm ² Cu	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3938E-A00025 01 3938E-A00025 02 3938E-A00025 03 3938E-A00025 08 3938E-A00025 31 3938E-A00025 32 3938E-A00025 33 3938E-A00025 34	5 5/1 5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
		Time® Time® Arbo				
		16 A, 400 V AC				
					2 3 4 5 6 7 8	

Novinka
Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“. Informace o dalších přístrojích řady PhoneLINE – viz strana 268. Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“. Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 300.

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
Time® Time® Arbo	Kryt zaslepovací s plastovým upevňovacím třmenem	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3902E-A00001 01 3902E-A00001 02 3902E-A00001 03 3902E-A00001 08 3902E-A00001 31 3902E-A00001 32 3902E-A00001 33 3902E-A00001 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time® Time® Arbo	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5519E-A02357 01 5519E-A02357 02 5519E-A02357 03 5519E-A02357 08 5519E-A02357 31 5519E-A02357 32 5519E-A02357 33 5519E-A02357 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time® Time® Arbo	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
Time® Time® Arbo	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5519E-A02352 01 5519E-A02352 02 5519E-A02352 03 5519E-A02352 08 5519E-A02352 31 5519E-A02352 32 5519E-A02352 33 5519E-A02352 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time® Time® Arbo	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
Time® Time® Arbo	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5519E-A02397 01 5519E-A02397 02 5519E-A02397 03 5519E-A02397 08 5519E-A02397 31 5519E-A02397 32 5519E-A02397 33 5519E-A02397 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time® Time® Arbo	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
Time® Time® Arbo	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá	5518E-A02359 01 5518E-A02359 02 5518E-A02359 03	10 10/1 10	
Time® Time® Arbo	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
Time®	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinou ¹⁸⁾	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5513F-C02357 01 5513F-C02357 02 5513F-C02357 03 5513F-C02357 08 5513F-C02357 31 5513F-C02357 32 5513F-C02357 33 5513F-C02357 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
Time®	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami ¹⁸⁾	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5512F-C02359 01 5512F-C02359 02 5512F-C02359 03 5512F-C02359 08 5512F-C02359 31 5512F-C02359 32 5512F-C02359 33 5512F-C02359 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		













Poznámky

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopos Kolín).













• Výběh – v období po 1. 4. 2010 již materiál nemusí být dostupný.

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 300.

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
 <p>2P+PE</p> <p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy</p> <p>Technické parametry – viz strana 441 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC</p> <p>Time® Time® Arbo</p>		bílá / ledová bílá	5599E-A02357 01	1	
		bílá / ledová zelená	5599E-A02357 02	1	
		bílá / bílá	5599E-A02357 03	1	
		titanová	5599E-A02357 08	1	
		arktická	5599E-A02357 31	1	
		starostříbrná	5599E-A02357 32	1	
		šampaňská	5599E-A02357 33	1	
		antracitová	5599E-A02357 34	1	
					
 <p>2x(2P+PE)</p> <p>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ s optickou signalizací poruchy</p> <p>Technické parametry – viz strana 441 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC</p> <p>Time®</p>		bílá / ledová bílá	5593F-C02357 01	1	
		bílá / ledová zelená	5593F-C02357 02	1	
		bílá / bílá	5593F-C02357 03	1	
		titanová	5593F-C02357 08	1	
		arktická	5593F-C02357 31	1	
		starostříbrná	5593F-C02357 32	1	
		šampaňská	5593F-C02357 33	1	
		antracitová	5593F-C02357 34	1	
					
 <p>2x(2P+PE)</p> <p>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ s akustickou signalizací poruchy</p> <p>Technické parametry – viz strana 441 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC</p> <p>Time®</p>		bílá / ledová bílá	5583F-C02357 01	1	
		bílá / ledová zelená	5583F-C02357 02	1	
		bílá / bílá	5583F-C02357 03	1	
		titanová	5583F-C02357 08	1	
		arktická	5583F-C02357 31	1	
		starostříbrná	5583F-C02357 32	1	
		šampaňská	5583F-C02357 33	1	
		antracitová	5583F-C02357 34	1	
					
 <p>2x(2P+PE)</p> <p>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ s optickou signalizací poruchy</p> <p>Technické parametry – viz strana 441 16 A, 230 V AC</p> <p>Time®</p>		bílá / ledová bílá	5592F-C02359 01	1	
		bílá / ledová zelená	5592F-C02359 02	1	
		bílá / bílá	5592F-C02359 03	1	
		titanová	5592F-C02359 08	1	
		arktická	5592F-C02359 31	1	
		starostříbrná	5592F-C02359 32	1	
		šampaňská	5592F-C02359 33	1	
		antracitová	5592F-C02359 34	1	
					
 <p>2P+PE</p> <p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami pro náhradní elektrické zdroje</p> <p>Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC</p> <p>Time® Time® Arbo</p>		karmínová / ledová bílá	5519E-A02357 10	10	
		karmínová / bílá (RAL 3003)	5519E-A02357 13	10	
 <p>2P+PE</p> <p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím pro náhradní elektrické zdroje</p> <p>Bezšroubové připojení vodičů Technické parametry – viz strana 441 16 A, 230 V AC</p> <p>Time® Time® Arbo</p>		karmínová / ledová bílá	5599E-A02357 10	1	
		karmínová / bílá (RAL 3003)	5599E-A02357 13	1	
 <p>2P+PE</p> <p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami pro náhradní elektrické zdroje (dieselagregát)</p> <p>Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC</p> <p>Time® Time® Arbo</p>		modrá / bílá (RAL 5005)	5519E-A02357 14	10	
					

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopus Kolín).
Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 300.








Řazení/Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy	modrá / bílá (RAL 5005)	5599E-A02357 14	1	
Time® Time® Arbo	Bezšroubové připojení vodičů Technické parametry – viz strana 441 16 A, 230 V AC				
	Modul proudového chrániče FI-DOS pro zapuštěnou montáž, s výstupními chráněnými vodiči	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5526E-A00379 01 5526E-A00379 02 5526E-A00379 03 5526E-A00379 08 5526E-A00379 31 5526E-A00379 32 5526E-A00379 33 5526E-A00379 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
	Reziduální pracovní proud I _{Δn} : 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při 5x I _{Δn} : max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulz. proudům: 250 A, 8/20 μs Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: FIF 16/B				
Time® Time® Arbo	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC				
	Sada pro signalizaci úniku vody ^{25) 30)} Je určena k hlídání nežádoucího úniku vody. Složení sady: kontrolní modul FEH 2100.CZ, alarm FIM 1200.CZ, transformátor FLM 1000.CZ, páskový snímač (délka 2 m) FLA 2100.02. Signalizační systém doplňuje pomocné relé FIR 1000.CZ a elektromagnetický ventil k uzavření přívodu vody (není ABB dodáván).	bílá / ledová bílá bílá / bílá titanová	3280E-A10002 01 3280E-A10002 03 3280E-A10002 08	1 1 1	
Time® Time® Arbo	15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC				
	Relé pomocné Ve spojení se sadou signalizace úniku vody slouží k ovládní elektromagnetického ventilu s ovládacím napětím cívky 230 V a otevřeným stavem po přivedení napětí.	bílá / ledová bílá bílá / bílá titanová	3280E-A02000 01 3280E-A02000 03 3280E-A02000 08	1 1 1	
Time® Time® Arbo	Technické informace – viz strana 526 Typové číslo: FIR 1000.CZ 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC				
5530E-A00200 .. 5530E-B7 B	Základna zásuvky vysavačové		5530U-A67107		
	Základna je určena pro zásuvky centrálního vysávání a systému AquaPro fy Husky. Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o. (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)				
Time® Time® Arbo					
5530U-A67107	Kryt zásuvky vysavačové	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5530E-A00210 01 5530E-A00210 02 5530E-A00210 03 5530E-A00210 08 5530E-A00210 31 5530E-A00210 32 5530E-A00210 33 5530E-A00210 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
Time® Time® Arbo	Kryt je určen pro zásuvky centrálního vysávání fy Husky. Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o. (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)				





Poznámky







²⁵⁾ Páskový snímač nad rámec sady se objednává samostatně.

³⁰⁾ Samostatné přístroje sady – viz strana 279.

• Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	5530U-A67107 Kryt zásuvky pro nástřík vody AquaPro	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5530E-A00220 01 5530E-A00220 02 5530E-A00220 03 5530E-A00220 08 5530E-A00220 31 5530E-A00220 32 5530E-A00220 33 5530E-A00220 34 1 2 3 4 5 6 7 8	
	Kryt je určen pro zásuvky systému AquaPro fy Husky. Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o. (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)			
	5530U-A67107 Záslepka zásuvky vysavačové	bílá	5530E-B7 B	
	Záslepka je určena pro centrální vysávání a systém AquaPro fy Husky. Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o. (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)			
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3901F-A00110 01 3901F-A00110 02 3901F-A00110 03 3901F-A00110 08 3901F-A00110 31 3901F-A00110 32 3901F-A00110 33 3901F-A00110 34 1 2 3 4 5 6 7 8	20 20/1 20 20 20/1 20/1 20/1 20/1
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný			
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3901F-A00120 01 3901F-A00120 02 3901F-A00120 03 3901F-A00120 08 3901F-A00120 31 3901F-A00120 32 3901F-A00120 33 3901F-A00120 34 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný			
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3901F-A00130 01 3901F-A00130 02 3901F-A00130 03 3901F-A00130 08 3901F-A00130 31 3901F-A00130 32 3901F-A00130 33 3901F-A00130 34 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný			
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3901F-A00140 01 3901F-A00140 02 3901F-A00140 03 3901F-A00140 08 3901F-A00140 31 3901F-A00140 32 3901F-A00140 33 3901F-A00140 34 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný pětínásobný			
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný pětínásobný	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3901F-A00150 01 3901F-A00150 02 3901F-A00150 03 3901F-A00150 08 3901F-A00150 31 3901F-A00150 32 3901F-A00150 33 3901F-A00150 34 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný šestnásobný			

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý dvojnásobný	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3901F-A00121 01 3901F-A00121 02 3901F-A00121 03 3901F-A00121 08 3901F-A00121 31 3901F-A00121 32 3901F-A00121 33 3901F-A00121 34	10 10/1 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time®			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3901F-A00131 01 3901F-A00131 02 3901F-A00131 03 3901F-A00131 08 3901F-A00131 31 3901F-A00131 32 3901F-A00131 33 3901F-A00131 34	10 10/1 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time®			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý čtyřnásobný	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3901F-A00141 01 3901F-A00141 02 3901F-A00141 03 3901F-A00141 08 3901F-A00141 31 3901F-A00141 32 3901F-A00141 33 3901F-A00141 34	10 10/1 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time®			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje 2x dvojnásobný	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3901F-A00222 01 3901F-A00222 02 3901F-A00222 03 3901F-A00222 08 3901F-A00222 31 3901F-A00222 32 3901F-A00222 33 3901F-A00222 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time®	Lze použít např. sestavné krabice KP 67/3 fy Kopus Kolín.		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>Time® Arbo</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	přírodní buk	3901F-A50110 50	20/1
		olše	3901F-A50110 51	20/1
		třešeň	3901F-A50110 52	20/1
		mahagon	3901F-A50110 53	20/1
 <p>Time® Arbo</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný	přírodní buk	3901F-A50120 50	10/1
		olše	3901F-A50120 51	10/1
		třešeň	3901F-A50120 52	10/1
		mahagon	3901F-A50120 53	10/1
 <p>Time® Arbo</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný	přírodní buk	3901F-A50130 50	10/1
		olše	3901F-A50130 51	10/1
		třešeň	3901F-A50130 52	10/1
		mahagon	3901F-A50130 53	10/1
 <p>Time® Arbo</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný	přírodní buk	3901F-A50140 50	10/1
		olše	3901F-A50140 51	10/1
		třešeň	3901F-A50140 52	10/1
		mahagon	3901F-A50140 53	10/1
 <p>Time® Arbo</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý dvojnásobný	přírodní buk	3901F-A50121 50	10/1
		olše	3901F-A50121 51	10/1
		třešeň	3901F-A50121 52	10/1
		mahagon	3901F-A50121 53	10/1
 <p>Time® Arbo</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný	přírodní buk	3901F-A50131 50	10/1
		olše	3901F-A50131 51	10/1
		třešeň	3901F-A50131 52	10/1
		mahagon	3901F-A50131 53	10/1

Rámečky řady Time® Arbo jsou vyrobeny z přírodního materiálu s povrchovou úpravou, barevné odstíny se proto mohou mírně odlišovat.

Poznámky

