




Čelná krytka do rozvádzačov typu DB



■ Z-DB

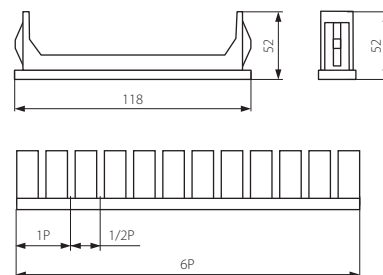

■ koncová krytka: plast

		EAN 		DKC SK bez DPH
Z-DB	03859	5905339038593	šedá	0,96 €
-10/500	18			

- slúži k zakrytiu nevyužitého miesta v rozvádzačov typu DB
- cena za sadu, jejž súčasťou sú koncové krytky 2xP+8x0,5P=6P

DB1



Plastový rozvádzač s DIN lištou



■ DB104F 1X4P/FMD



■ DB106F 1X6P/FMD




■ DB108F 1X8P/FMD



■ DB112F 1X12P/FMD



■ DB118F 1X18P/FMD

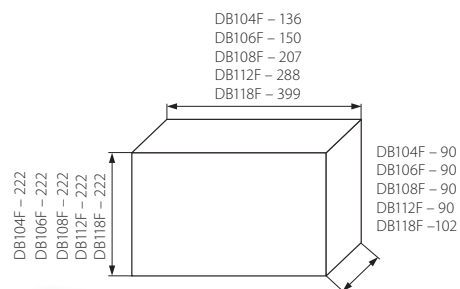


■ teleso a dvierka rozvádzača: ABS

		EAN 				 [g]	DKC SK bez DPH
DB104F 1X4P/FMD	03840	5905339038401	biela/hnedá	4P	1/-/20	450	10,89 €
DB106F 1X6P/FMD	03841	5905339038418	biela/hnedá	6P	1/-/20	650	11,52 €
DB108F 1X8P/FMD	03842	5905339038425	biela/hnedá	8P	1/-/20	750	13,51 €
DB112F 1X12P/FMD	03843	5905339038432	biela/hnedá	12P	1/-/10	950	15,07 €
DB118F 1X18P/FMD	03844	5905339038449	biela/hnedá	18P	1/-/10	1250	22,31 €



- dvierka s otváraním smerom nahor
- mechanická odolnosť odpovedá IK06
- maximálna prípustná teplota skrinky 70 °C
- tepelná odolnosť skrinky 850 °C, pre elektrickú výbavu 650 °C/30s

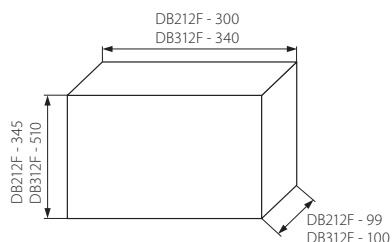

■ DB312F 3X12P/FMD



■ DB212F 2X12P/FMD

■ teleso a dvierka rozvádzača: ABS

Kanlux	Kanlux	EAN
DB212F 2X12P/FMD	03845	5905339038456
DB312F 3X12P/FMD	03846	5905339038463


 biela/hnedá
biela/hnedá

 2 x 12P
3 x 12P


 1/-/10
1/-/5

 [g]
1300
1950

 DKC SK
bez DPH

 22,41 €
35,72 €


- dvierka s otváraním smerom nahor
- mechanická odolnosť odpovedá IK06
- maximálna prípustná teplota skrinky 70 °C
- tepelná odolnosť skrinky 850 °C, pre elektrickú výbavu 650 °C/30s

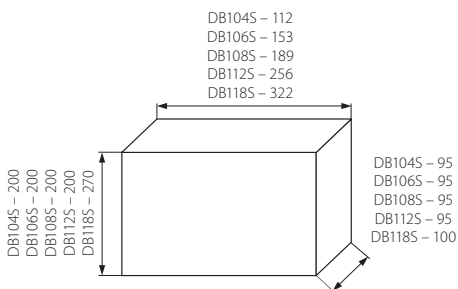

■ DB104S 1X4P/SMD



■ DB106S 1X6P/SMD



■ DB112S 1X12P/SMD



■ DB108S 1X8P/SMD



■ DB118S 1X18P/SMD

■ teleso a dvierka rozvádzača: ABS

Kanlux	Kanlux	EAN
DB104S 1X4P/SMD	03830	5905339038302
DB106S 1X6P/SMD	03831	5905339038319
DB108S 1X8P/SMD	03832	5905339038326
DB112S 1X12P/SMD	03833	5905339038333
DB118S 1X18P/SMD	03834	5905339038340


 biela/hnedá
biela/hnedá
biela/hnedá
biela/hnedá
biela/hnedá

 4P
6P
8P
12P
18P

 1/-/20
1/-/20
1/-/20
1/-/10
1/-/10

 [g]
500
650
750
950
1300

 DKC SK
bez DPH

 7,30 €
7,47 €
8,50 €
14,84 €
21,64 €


- dvierka s otváraním smerom nahor
- mechanická odolnosť odpovedá IK06
- maximálna prípustná teplota skrinky 70 °C
- tepelná odolnosť skrinky 850 °C, pre elektrickú výbavu 650 °C/30s


Plastový rozvádzač s DIN lištou



■ DB212S 2X12P/SMD



■ DB312S 3X12P/SMD

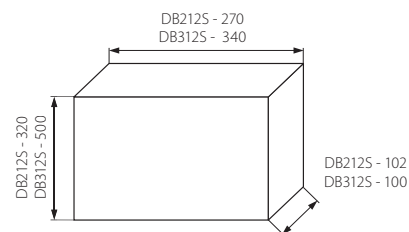

■ teleso a dvierka rozvádzača: ABS

		EAN				[g]	DKC SK bez DPH
DB212S 2X12P/SMD	03835	5905339038357	biela/hnedá	2 x 12P	1/-/10	1300	23,70 €
DB312S 3X12P/SMD	03836	5905339038364	biela/hnedá	3 x 12P	1/-/5	2030	36,48 €



- dvierka s otváraním smerom nahor
- mechanická odolnosť odpovedá IK06
- maximálna prípustná teplota skrinky 70 °C
- tepelná odolnosť skrinky 850 °C, pre elektrickú výbavu 650 °C/30s

DB1

Plastový rozvádzač s DIN lištou

■ DB104W 1X4P/SM




■ DB108W 1X8P/SM



■ DB112W 1X12P/SM



■ DB118W 1X18P/SM

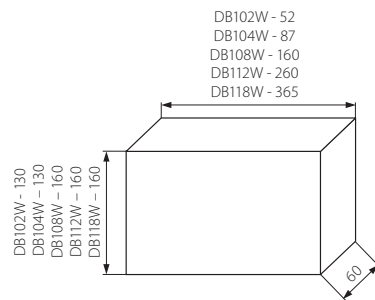

■ teleso: ABS

		EAN				[g]	DKC SK bez DPH
DB102W 1X2P/SM	03850	5905339038500	biela	2P	-/10/200	75	1,93 €
DB104W 1X4P/SM	03851	5905339038517	biela	4P	-/5/100	120	1,93 €
DB108W 1X8P/SM	03852	5905339038524	biela	8P	-/2/50	200	7,77 €
DB112W 1X12P/SM	03853	5905339038531	biela	12P	1/-/20	350	12,08 €
DB118W 1X18P/SM	03854	5905339038548	biela	18P	1/-/20	525	14,54 €



- mechanická odolnosť odpovedá IK06
- maximálna prípustná teplota skrinky 70 °C
- tepelná odolnosť skrinky 850 °C



■ DB102W 1X2P/SM