



www.kanlux.sk

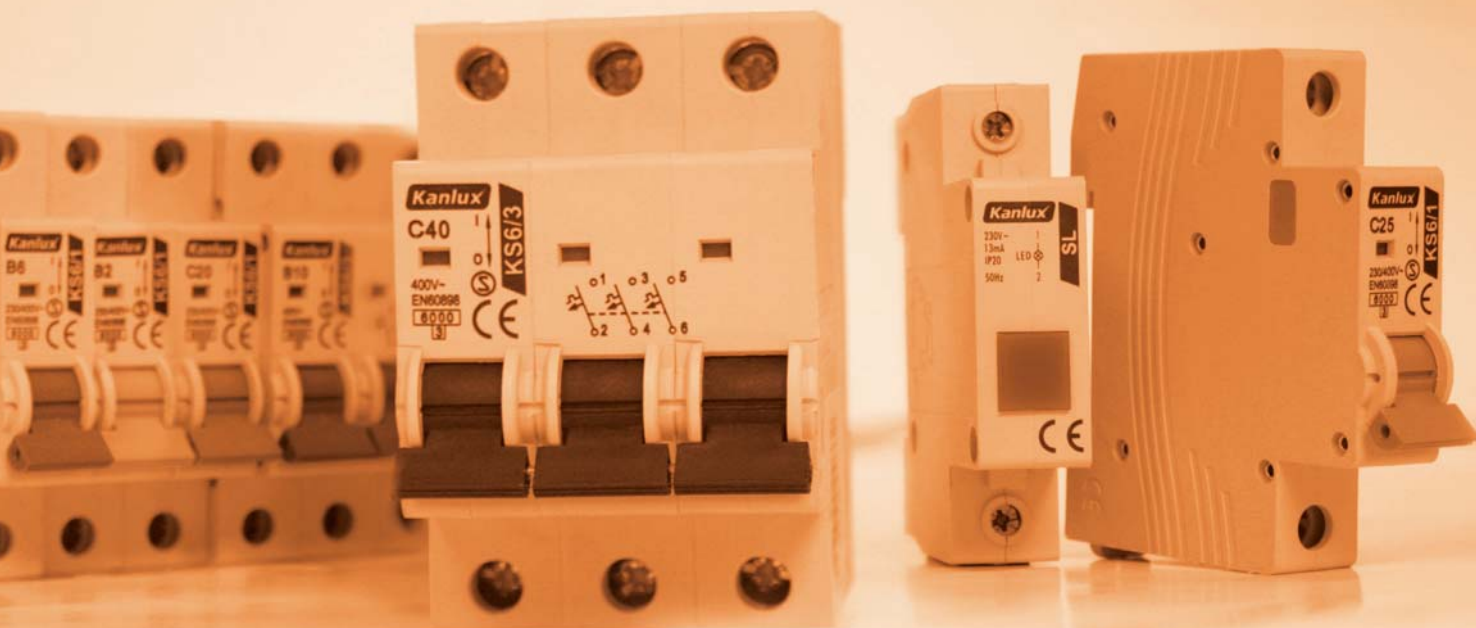


Istiaca technika

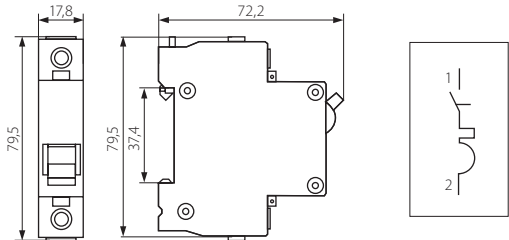

■ KS6 B25/1

Charakteristika prístroja

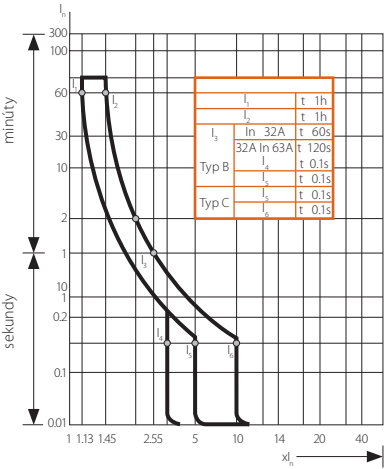


■ teleso: plast


							
KS6 B1/1	04410	5905339044105	svetlo šedá	čierna	1A	4,08 €	
KS6 B2/1	04411	5905339044112	svetlo šedá	ružová	2A	4,08 €	
KS6 B4/1	04412	5905339044129	svetlo šedá	hnedá	4A	4,08 €	
KS6 B6/1	04413	5905339044136	svetlo šedá	zelená	6A	3,95 €	
KS6 B10/1	04414	5905339044143	svetlo šedá	červená	10A	3,58 €	
KS6 B13/1	04415	5905339044150	svetlo šedá	béžová	13A	3,58 €	
KS6 B16/1	04416	5905339044167	svetlo šedá	šedá	16A	3,58 €	
KS6 B20/1	04417	5905339044174	svetlo šedá	modrá	20A	3,85 €	
KS6 B25/1	04418	5905339044181	svetlo šedá	žltá	25A	4,08 €	
KS6 B32/1	04419	5905339044198	svetlo šedá	fialová	32A	4,08 €	
KS6 B40/1	04420	5905339044204	svetlo šedá	čierna	40A	4,28 €	



■ slúži k ochrane elektrických obvodov a spotrebičov pred účinkami preťaženia a skratom  
■ zhoda s normami EN60898/IEC60898

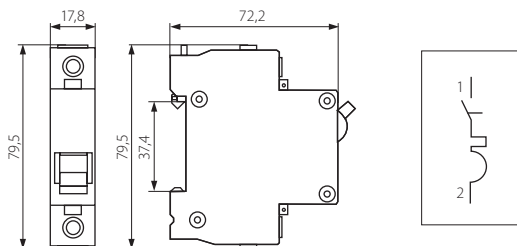

Charakteristika prístroja

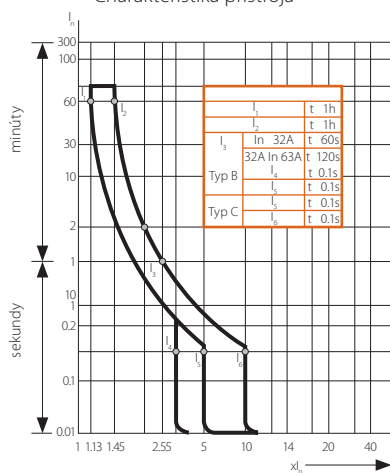


KS6 C10/1

teleso: plast

<div>Kanlux</div> <div>Kanlux</div> <div>EAN</div>			<div> </div>		<div> </div>		<div>In</div> <div>DKC SK bez DPH</div>	
KS6 C2/1	04431	5905339044310	svetlo šedá		ružová		2A	4,28 €
KS6 C4/1	04432	5905339044327	svetlo šedá		hnedá		4A	4,28 €
KS6 C6/1	04433	5905339044334	svetlo šedá		zelená		6A	4,08 €
KS6 C10/1	04434	5905339044341	svetlo šedá		červená		10A	3,95 €
KS6 C16/1	04435	5905339044358	svetlo šedá		šedá		16A	3,95 €
KS6 C20/1	04436	5905339044365	svetlo šedá		modrá		20A	3,95 €
KS6 C25/1	04437	5905339044372	svetlo šedá		žltá		25A	4,28 €
KS6 C32/1	04438	5905339044389	svetlo šedá		fialová		32A	4,58 €
KS6 C40/1	04439	5905339044396	svetlo šedá		čierna		40A	4,58 €


Un	50 Hz	Icn	C	DIN 35mm	4000	1÷25	IP	20	-5÷40	1P	-12/120	108	S	CE
----	-------	-----	---	----------	------	------	----	----	-------	----	---------	-----	---	----

služi k ochrane elektrických obvodov a spotrebičov pred účinkami preťaženia a skratom v obvodoch s prúdovými rázmi  
zhoda s normami EN60898/IEC60898

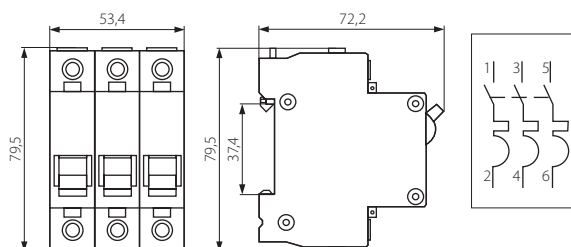


■ KS6 B20/3

Charakteristika prístroja


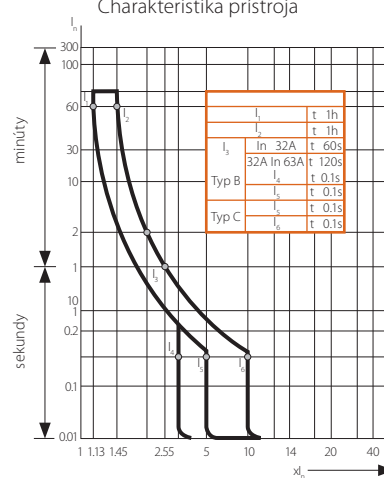


■ teleso: plast

Kanlux		EAN				
KS6 B6/3	04450	5905339044501	svetlo šedá	zelená	In	DKC SK bez DPH
KS6 B10/3	04451	5905339044518	svetlo šedá	červená	6A	10,69 €
KS6 B16/3	04452	5905339044525	svetlo šedá	šedá	10A	10,69 €
KS6 B20/3	04453	5905339044532	svetlo šedá	modrá	16A	10,69 €
KS6 B25/3	04454	5905339044549	svetlo šedá	žltá	20A	11,75 €
KS6 B32/3	04455	5905339044556	svetlo šedá	fialová	25A	13,18 €
KS6 B40/3	04456	5905339044563	svetlo šedá	čierna	32A	14,24 €
KS6 B50/3	04457	5905339044570	svetlo šedá	čierna	40A	14,61 €
KS6 B63/3	04458	5905339044587	svetlo šedá	čierna	50A	15,00 €
					63A	15,37 €



■ slúži k ochrane elektrických obvodov a spotrebičov pred účinkami preťaženia a skratom  
 ■ zhoda s normami EN60898/IEC60898

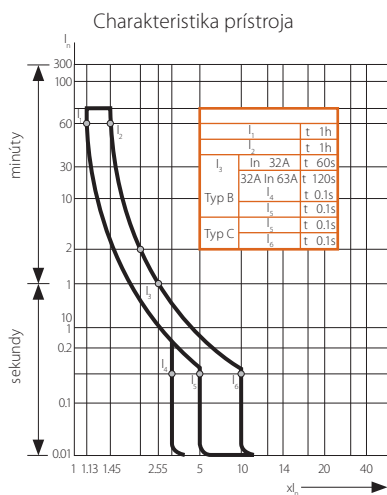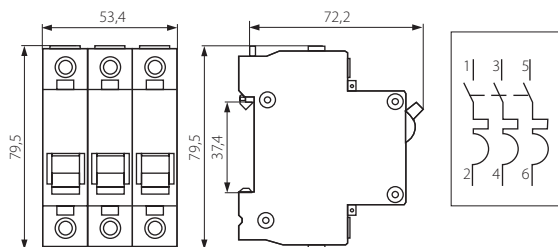



■ KS6 C16/3

■ teleso: plast

<div>Kanlux</div> <div>Kanlux</div> <div>EAN</div>				<div></div>		<div>In</div>	DKC SK bez DPH
KS6 C6/3	04460	5905339044600	svetlo šedá	zelená	6A	12,12 €	
KS6 C10/3	04461	5905339044617	svetlo šedá	červená	10A	12,12 €	
KS6 C16/3	04462	5905339044624	svetlo šedá	šedá	16A	12,12 €	
KS6 C20/3	04463	5905339044631	svetlo šedá	modrá	20A	12,48 €	
KS6 C25/3	04464	5905339044648	svetlo šedá	žltá	25A	13,91 €	
KS6 C32/3	04465	5905339044655	svetlo šedá	fialová	32A	14,97 €	
KS6 C40/3	04466	5905339044662	svetlo šedá	čierna	40A	15,34 €	
KS6 C50/3	04467	5905339044679	svetlo šedá	čierna	50A	15,67 €	
KS6 C63/3	04468	5905339044686	svetlo šedá	čierna	63A	16,03 €	

Un	50 Hz	Icn	C	DIN 35mm	4000	1÷25	IP	20	-5÷40	3P	-1/4/40	325	CE
----	-------	-----	---	----------	------	------	----	----	-------	----	---------	-----	----

- slúži k ochrane elektrických obvodov a spotrebičov pred účinkami preťaženia a skratom v obvodoch s prúdovými rázmi
- zhoda s normami EN60898/IEC60898

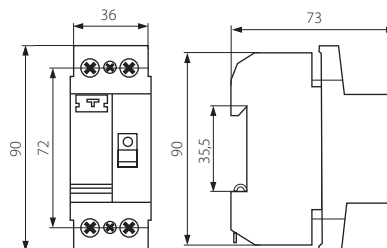



teleso: plast

KR6 25/003/2

Kanlux	Kanlux	EAN			In		DKC SK bez DPH
KR6 25/003/2	04470	5905339044709	svetlo šedá	čierna	25A	4000	27,52 €
KR6 40/003/2	04471	5905339044716	svetlo šedá	čierna	40A	3000	27,52 €
KR6 63/003/2	04472	5905339044723	svetlo šedá	čierna	63A	3000	27,52 €

Un 230V~	IΔn 0,03A	50 Hz	DIN 35mm	1+25	IP 20	-5+40	2P	1/-/60	215	CE
-------------	--------------	-------	----------	------	----------	-------	----	--------	-----	----

- služi k ochrane elektrických obvodov pred zvodovými prúdmi a k ochrane osôb pred úrazom elektrickým prúdom
- zhoda s normou EN61008
- určený k práci v obvodoch so striedavým prúdom (typ AC)

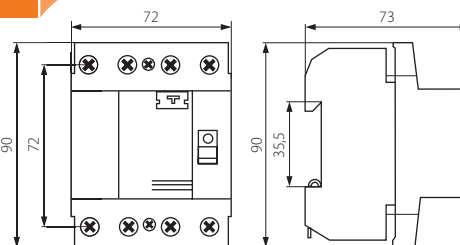

KR6 25/003/4

teleso: plast



Kanlux	Kanlux	EAN			In		DKC SK bez DPH
KR6 25/003/4	04485	5905339044853	svetlo šedá	čierna	25A	4000	35,12 €
KR6 40/003/4	04486	5905339044860	svetlo šedá	čierna	40A	3000	35,12 €
KR6 63/003/4	04487	5905339044877	svetlo šedá	čierna	63A	3000	35,12 €

Un 400V~	IΔn 0,03A	50 Hz	DIN 35mm	1+25	IP 20	-5+40	4P	1/-/30	350	CE
-------------	--------------	-------	----------	------	----------	-------	----	--------	-----	----

- služi k ochrane elektrických obvodov pred zvodovými prúdmi a k ochrane osôb pred úrazom elektrickým prúdom
- zhoda s normou EN61008
- určený k práci v obvodoch so striedavým prúdom (typ AC)



Kombinácia istič – prúdový chránič

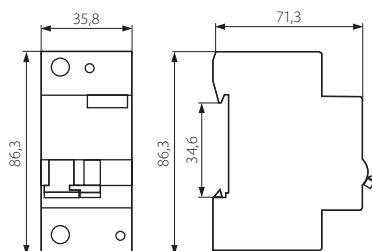

■ JVL5/2 B16/0,03A



■ JVL5/2 B25/0,03A

■ teleso: plast


							
JVL5/2 B16/0,03A	03870	5905339038708	svetlo šedá	šedá	16A	34,19 €	
JVL5/2 B25/0,03A	03871	5905339038715	svetlo šedá	žltá	25A	34,19 €	

														
Un	IΔn	50 Hz	Icn	B	DIN 35mm	4000	mm³	IP		°C	0 0	1/-/60	[g]	CE
230V~	0,03A		6000A				1÷6	20		-5÷40	2P		330	

- slúži k ochrane elektrických obvodov a spotrebičov pred účinkami preťaženia a skratom, k ochrane elektrických obvodov pred zvodovými prúdmi a k ochrane osôb pred úrazom elektrickým prúdom
- zhoda s normami EN61009-1/EN61009-2-1
- maximálny prierez stredného vodiča 2,5 mm<sup>2</sup>
- určený k práci v obvodoch so striedavým prúdom (typ AC)

**JVD1-100 1**

Hlavný vypínač



■ JVD1-100 1/25A



■ JVD1-100 1/40A



■ teleso: plast

		 Kanlux	EAN 			<table><tr><th>In</th><th>DKC SK bez DPH</th></tr></table>	In	DKC SK bez DPH
In	DKC SK bez DPH							
JVD1-100 1/25A	03810	5905339038104	svetlo šedá	žltá	25A	3,62 €		
JVD1-100 1/40A	03811	5905339038111	svetlo šedá	čierna	40A	3,62 €		

<table><tr><th>Un</th></tr><tr><td>230/400V~</td></tr></table>	Un	230/400V~	<table><tr><th>50 Hz</th></tr></table>	50 Hz	<table><tr><th>Icn</th></tr><tr><td>3000A</td></tr></table>	Icn	3000A	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>DIN 35mm</td><td>10000</td></tr></table>			DIN 35mm	10000	<table><tr><td></td><td>IP</td></tr><tr><td>1÷25</td><td>20</td></tr></table>		IP	1÷25	20	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>-5÷40</td></tr></table>				-5÷40	<table><tr><td></td></tr><tr><td>1P</td></tr></table>		1P	<table><tr><td></td></tr><tr><td>-12/12</td></tr></table>		-12/12	<table><tr><td></td></tr><tr><td>100</td></tr></table>		100	<table><tr><td></td></tr></table>	
Un																																	
230/400V~																																	
50 Hz																																	
Icn																																	
3000A																																	
																																	
DIN 35mm	10000																																
	IP																																
1÷25	20																																
																																	
	-5÷40																																
																																	
1P																																	
																																	
-12/12																																	
																																	
100																																	
																																	



- slúži k rozpojeniu obvodu pri menovitom prúde
- zhoda s normou EN60947-3
- kategória použitia AC-21A, AC-22A, AC-23A

# JVD1-100 3

Hlavný vypínač



JVD1-100 3/80A

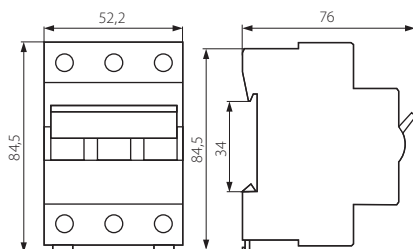

teleso: plast

Kanlux	Kanlux	EAN			In	DKC SK bez DPH
JVD1-100 3/25A	03815	5905339038159	svetlo šedá	žltá	25A	10,89 €
JVD1-100 3/40A	03816	5905339038166	svetlo šedá	čierna	40A	10,89 €
JVD1-100 3/63A	03817	5905339038173	svetlo šedá	červená	63A	10,89 €
JVD1-100 3/80A	03818	5905339038180	svetlo šedá	šedá	80A	10,89 €
JVD1-100 3/100A	03819	5905339038197	svetlo šedá	purpurová	100A	10,89 €

Un 400V~	50 Hz	Icn 3000A	DIN 35mm	10000	1÷25	IP 20	-5÷40	3P	-4/40	295	CE
-------------	-------	--------------	----------	-------	------	----------	-------	----	-------	-----	----



- služi k rozpojeniu obvodu pri menovitom prúde
- zhoda s normou EN60947-3
- kategória užitia AC-21A, AC-22A, AC-23A

# JVC2-20/2

Stýkač



JVC2-20/2




teleso: plast

Kanlux	Kanlux	EAN			DKC SK bez DPH
JVC2-20/2	03801	5905339038012	svetlo šedá	12,91 €	

Un 230V~	In 20A (AC7a)	50 Hz	DIN 35mm	1000000	1÷4	IP 20	-5÷40	1P	-10/120	140	CE
-------------	------------------	-------	----------	---------	-----	----------	-------	----	---------	-----	----

- služi k automatickému spínaniu elektrických spotrebičov
- zhoda s normami EN61095/EN60947-4-2
- maximálny spínaný výkon 4kW (AC7a); 1,2kW (AC7b)
- kategória užitia AC7a, AC7b



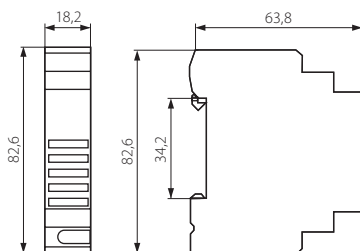


■ EB230 230V

■ teleso: plast

<b>Kanlux</b>	<b>Kanlux</b>	EAN 5905339038050		DKC SK bez DPH
EB230 230V	03805		svetlo šedá	2,89 €
Un 230V~	In 30mA	50 Hz	DIN 35mm	1+2,5
IP	20			1P

- slúži k akustickej signalizácii stavu elektrických obvodov bez použitia zvonkového transformátoru
- zhoda s normami EN61095/EN60947-5-1
- maximálny príkon 6VA

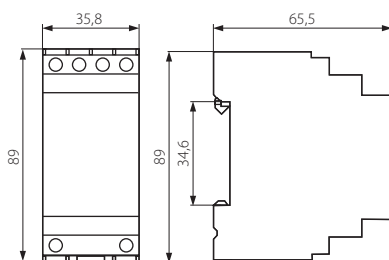


■ BT-8 8/12/24V

■ teleso: plast

<b>Kanlux</b>	<b>Kanlux</b>	EAN 5905339038067		Un	DKC SK bez DPH
BT-8 8/12/24V	03806		svetlo šedá	PRI: 230V~, SEC: 8,12,24V~	9,19 €
In 35mA	50 Hz	DIN 35mm	1+4	IP	20
		2P			

- slúži k napájaniu zvonkových obvodov napätím 8, 12 alebo 24V~
- zhoda s normou EN61558
- maximálny výkon SEC 8VA
- transformátor nie je zkratkuzdorný






■ BBU12/3



■ BBU54/3

■ teleso: plast / prípojnica: med'



Kanlux	Kanlux	EAN			[g]	DKC SK bez DPH
BBU12/3	02156	5905339021564	šedá	-/-/200	145	4,08 €
BBU54/3	02158	5905339021588	šedá	-/-/30	735	17,36 €



- slúži k pripojeniu svoriek modulárnych prístrojov
- zhoda s normami EN60439-1/EN60439-2
- model BBU12/3 slúži k prepojeniu max. 4 jednofázových zariadení, model BBU54/3 slúži k prepojeniu max. 18 trojfázových zariadení

**Z1-BBU/3**

Koncová krytka

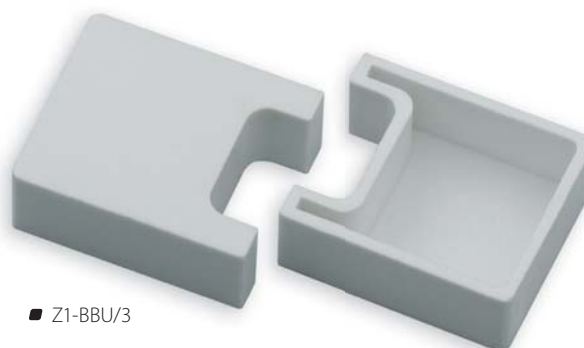

■ Z1-BBU/3

■ koncová krytka: plast

Kanlux	Kanlux	EAN		DKC SK bez DPH
Z1-BBU/3	02159	5905339021595	šedá	0,09 €




- slúži na zakončenie pripojovacích lišt BBU12/3 i BBU54/3
- cena za komplet obsahujúci 2 kusy



Čelná krytka do rozvádzačov typu DB



■ Z-DB

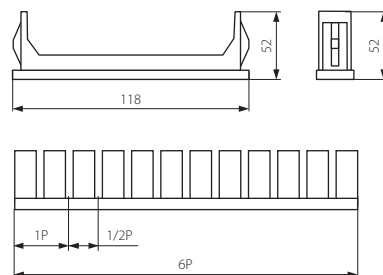

■ koncová krytka: plast

		EAN 		DKC SK bez DPH
Z-DB	03859	5905339038593	šedá	0,96 €
-10/500	18			

- slúži k zakrytiu nevyužitého miesta v rozvádzačov typu DB
- cena za sadu, jejž súčasťou sú koncové krytky 2xP+8x0,5P=6P

## DB1



Plastový rozvádzač s DIN lištou



■ DB104F 1X4P/FMD



■ DB106F 1X6P/FMD




■ DB108F 1X8P/FMD



■ DB112F 1X12P/FMD



■ DB118F 1X18P/FMD

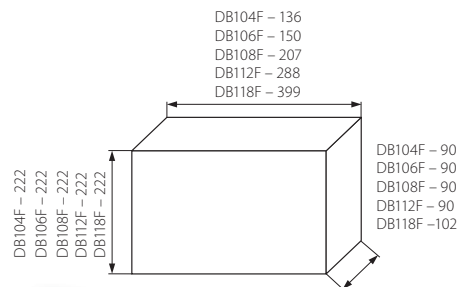


■ teleso a dvierka rozvádzača: ABS

		EAN 					DKC SK bez DPH
DB104F 1X4P/FMD	03840	5905339038401	biela/hnedá	4P	1/-/20	450	10,89 €
DB106F 1X6P/FMD	03841	5905339038418	biela/hnedá	6P	1/-/20	650	11,52 €
DB108F 1X8P/FMD	03842	5905339038425	biela/hnedá	8P	1/-/20	750	13,51 €
DB112F 1X12P/FMD	03843	5905339038432	biela/hnedá	12P	1/-/10	950	15,07 €
DB118F 1X18P/FMD	03844	5905339038449	biela/hnedá	18P	1/-/10	1250	22,31 €



- dvierka s otváraním smerom nahor
- mechanická odolnosť odpovedá IK06
- maximálna prípustná teplota skrinky 70 °C
- tepelná odolnosť skrinky 850 °C, pre elektrickú výbavu 650 °C/30s

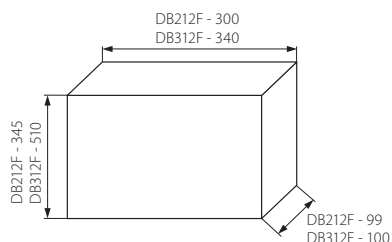

■ DB312F 3X12P/FMD



■ DB212F 2X12P/FMD

■ teleso a dvierka rozvádzača: ABS

Kanlux	Kanlux	EAN
DB212F 2X12P/FMD	03845	5905339038456
DB312F 3X12P/FMD	03846	5905339038463


 biela/hnedá  
biela/hnedá

 2 x 12P  
3 x 12P


 1/-/10  
1/-/5

 [g]  
1300  
1950

 DKC SK  
bez DPH

 22,41 €  
35,72 €


- dvierka s otváraním smerom nahor
- mechanická odolnosť odpovedá IK06
- maximálna prípustná teplota skrinky 70 °C
- tepelná odolnosť skrinky 850 °C, pre elektrickú výbavu 650 °C/30s

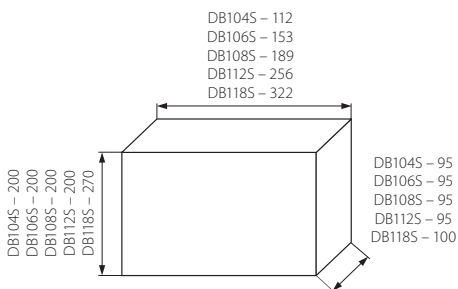

■ DB104S 1X4P/SMD



■ DB106S 1X6P/SMD



■ DB112S 1X12P/SMD



■ DB108S 1X8P/SMD

■ DB118S 1X18P/SMD

■ teleso a dvierka rozvádzača: ABS

Kanlux	Kanlux	EAN
DB104S 1X4P/SMD	03830	5905339038302
DB106S 1X6P/SMD	03831	5905339038319
DB108S 1X8P/SMD	03832	5905339038326
DB112S 1X12P/SMD	03833	5905339038333
DB118S 1X18P/SMD	03834	5905339038340


 biela/hnedá  
biela/hnedá  
biela/hnedá  
biela/hnedá  
biela/hnedá

 4P  
6P  
8P  
12P  
18P

 1/-/20  
1/-/20  
1/-/20  
1/-/10  
1/-/10

 [g]  
500  
650  
750  
950  
1300

 DKC SK  
bez DPH

 7,30 €  
7,47 €  
8,50 €  
14,84 €  
21,64 €


- dvierka s otváraním smerom nahor
- mechanická odolnosť odpovedá IK06
- maximálna prípustná teplota skrinky 70 °C
- tepelná odolnosť skrinky 850 °C, pre elektrickú výbavu 650 °C/30s


Plastový rozvádzač s DIN lištou



■ DB212S 2X12P/SMD



■ DB312S 3X12P/SMD

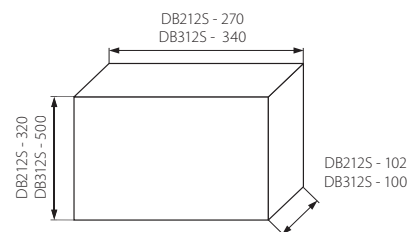

■ teleso a dvierka rozvádzača: ABS

Kanlux	Kanlux	EAN				[g]	DKC SK bez DPH
DB212S 2X12P/SMD	03835	5905339038357	biela/hnedá	2 x 12P	1/-/10	1300	23,70 €
DB312S 3X12P/SMD	03836	5905339038364	biela/hnedá	3 x 12P	1/-/5	2030	36,48 €



- dvierka s otváraním smerom nahor
- mechanická odolnosť odpovedá IK06
- maximálna prípustná teplota skrinky 70 °C
- tepelná odolnosť skrinky 850 °C, pre elektrickú výbavu 650 °C/30s

## DB1

Plastový rozvádzač s DIN lištou

■ DB104W 1X4P/SM




■ DB108W 1X8P/SM



■ DB112W 1X12P/SM



■ DB118W 1X18P/SM

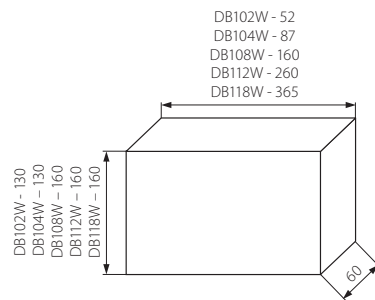

■ teleso: ABS

Kanlux	Kanlux	EAN				[g]	DKC SK bez DPH
DB102W 1X2P/SM	03850	5905339038500	biela	2P	-/10/200	75	1,93 €
DB104W 1X4P/SM	03851	5905339038517	biela	4P	-/5/100	120	1,93 €
DB108W 1X8P/SM	03852	5905339038524	biela	8P	-/2/50	200	7,77 €
DB112W 1X12P/SM	03853	5905339038531	biela	12P	1/-/20	350	12,08 €
DB118W 1X18P/SM	03854	5905339038548	biela	18P	1/-/20	525	14,54 €



- mechanická odolnosť odpovedá IK06
- maximálna prípustná teplota skrinky 70 °C
- tepelná odolnosť skrinky 850 °C



■ DB102W 1X2P/SM