



INŠTRUKCIE K INŠTALÁCIÍ

Horizontálna inštalácia


VT-30ST

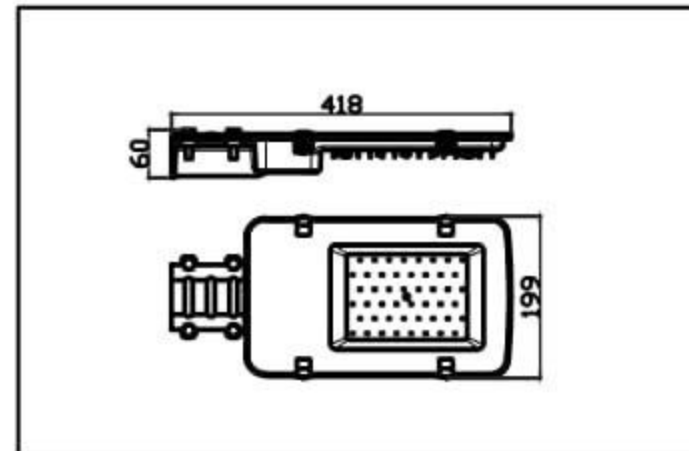

VT-50ST

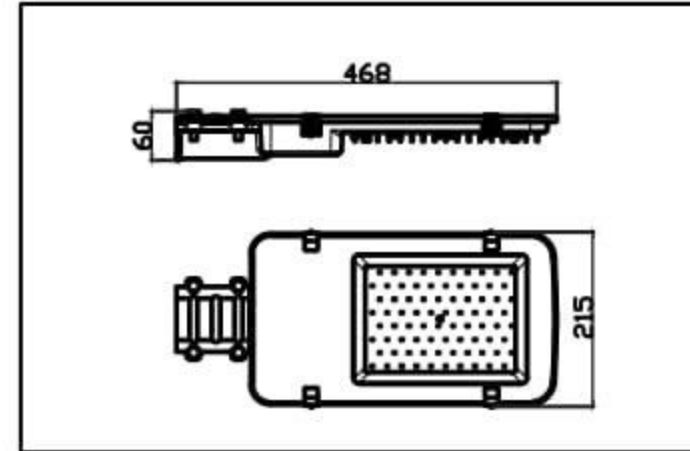


Krivka distribúcie svetla

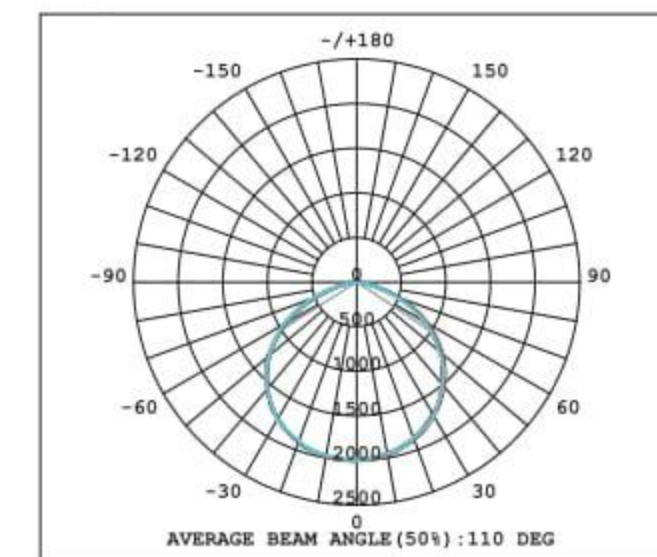


V-TAC[®] PRO

5 YEARS WARRANTY*

VT-100ST

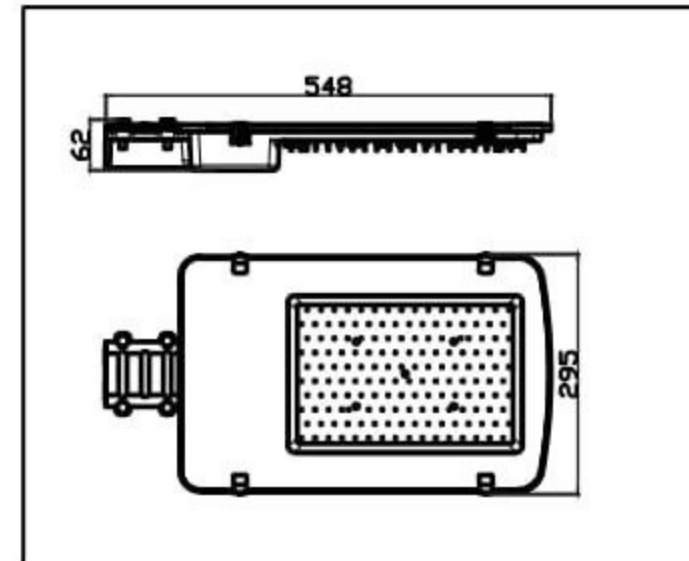

VT-150ST

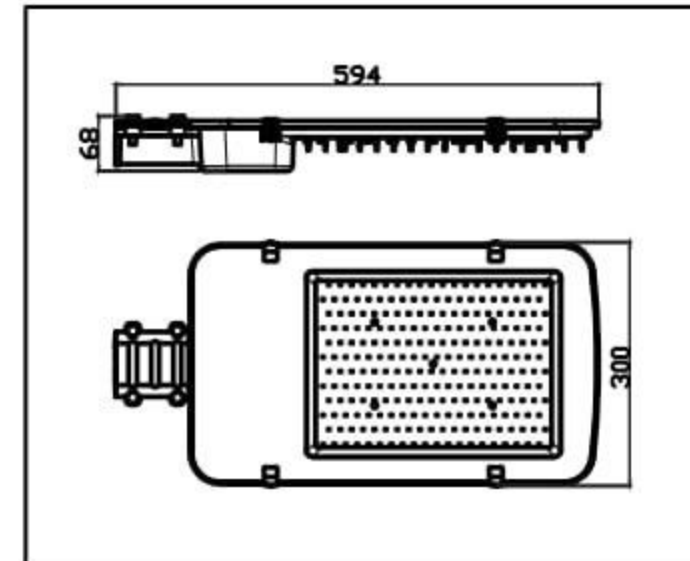

Technical Specifications

Typ	VT-30ST	VT-50ST	VT-100ST	VT-150ST
Výkon	30W	50W	100W	150W
Farba svetla	4000K/6400K	4000K/6400K	4000K/6400K	4000K/6400K
Svietivosť	3600LM	6000LM	12000LM	18000LM
Stupeň krytia	IP65	IP65	IP65	IP65
Index podania farieb	80	80	80	80
Napájanie	AC175-265V	AC175-265V	AC175-265V	AC175-265V
Frekvencia svetla	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Uhol svietenia	110°	110°	110°	110°
Životnosť LED	30000H	30000H	30000H	30000H
Úroveň krytia prepätia	4KV/6KV	4KV/6KV	4KV/6KV	4KV/6KV
Montážny priemer	φ50/60MM	φ50/60MM	φ50/60MM	φ50/60MM

Upozornenie

1. Uistite sa že elektrický prúd je vypnutý pred začatím inštalácie



Môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom

2. Svetelný zdroj nie je vymeniteľný, keď svetidlo prestane svietiť, musí byť vymenené celé



Tento výrobok nevyhadzujte do bežného smetia

INŠTALÁCIA A SCHÉMA ZAPOJENIA

1. Svetidlo pred inštaláciou vypnite
2. Zapojte káble do svorkovnice podľa diagramu
3. Prestrčte kábel cez kryt úchyty a zaskrutkujte všetky 4 šruby (13mm)
4. Zapnite svetidlo, aby ste ho odskúšali

