


DRÁTĚNÉ ŽLABY

4






drátěný žlab

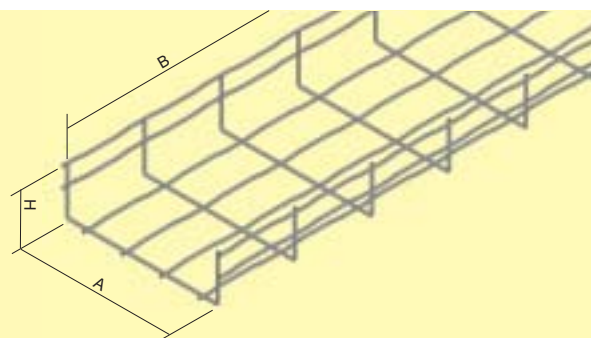

číslo položky	H	A	B	Ø	±	U	BX	IX
DZ 35X100	35	100	3000	4	0,71	24	8595057689893	
DZ 35X150	35	150	3000	4	0,75	24	8595057690127	
DZ 35X200	35	200	3000	4	1,09	18	8595057690134	
DZ 35X300	35	300	3000	4	1,046	18	8595057690141	
DZ 60X60	60	60	3000	4	0,71	36	8595057689862	INOXDZ 60X60 Ⓢ
DZ 60X100	60	100	3000	4	0,98	18	8595057689879	INOXDZ 60X100 Ⓢ
DZ 60X150	60	150	3000	4	1,05	18	8595057690158	INOXDZ 60X150 Ⓢ
DZ 60X200	60	200	3000	4	1,36	18	8595057689886	INOXDZ 60X200 Ⓢ
DZ 60X300	60	300	3000	4	1,93	12	8595057690165	INOXDZ 60X300 Ⓢ
DZ 60X400	60	400	3000	4	2,37	12	8595057690172	
DZ 60X500	60	500	3000	4	2,75	6	8595057690189	
DZ 60X600	60	600	3000	4	3,19	6	8595057690196	
DZ 110X200	110	200	3000	4	1,93	6	8595057690202	
DZ 110X300	110	300	3000	4	2,37	6	8595057690219	
DZ 110X400	110	400	3000	4	2,75	6	8595057690226	

Mřížkování dna: 50 x 100 mm.



Drátěné žlaby se spojují spojkou DZS/B (str. 3). Žlaby s výškou bočnice 60 a 110 mm je možné spojit rychlospojkou DZRS/B (str. 3) nebo pomocí spojovací výztuže DZPS/B (str. 4).

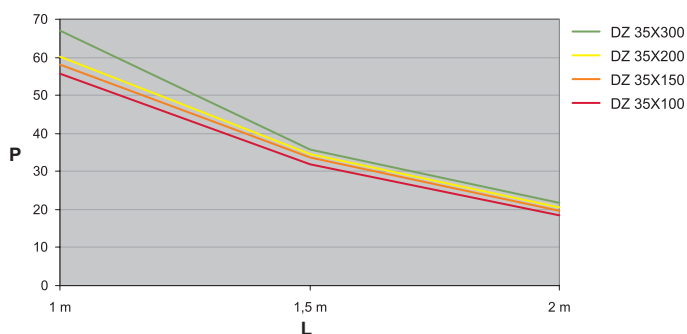

Grafy znázorňují maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu v závislosti na vzdálenosti podpěr.

L = vzdálenost podpěr (m)

P = povolené rovnoměrné zatížení (kg/m)

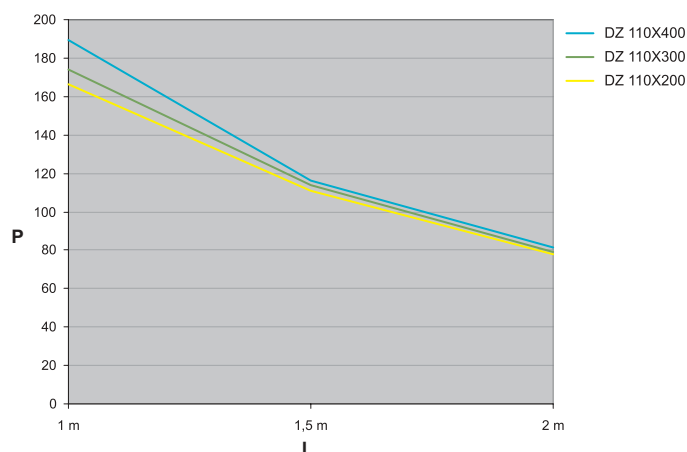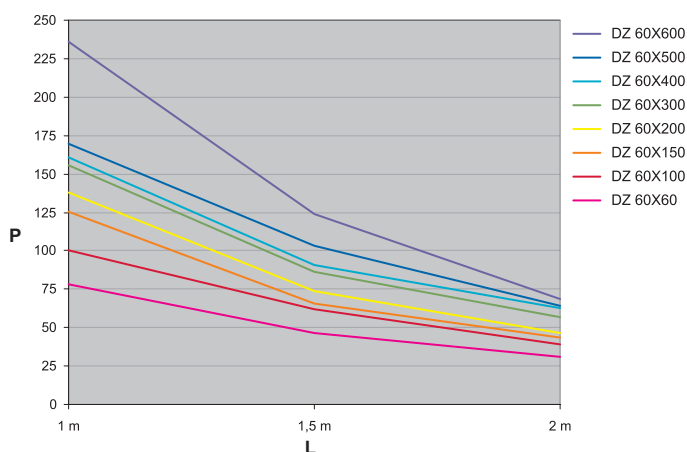

Ø průměr drátu (mm)

U počet metrů v balení

± kg/m

Ⓢ na objednávku

BX zinkochromát

IX nerez



šroub upevňovací



číslo položky	‡	↺	ZNCR	IX
DZSU/B	0,014	100	8595057689855	INOXDZSU/B



spojka




číslo položky	‡	↺	ZNCR	IX
DZS/B	0,022	100	8595057689831	INOXDZS/B

Speciální konstrukce hlavy šroubu umožňuje rychlé a spolehlivé spojení žlabů.



rychlospojka




číslo položky	‡	↺	ZNCR
DZRS/B	0,024	50	8595057689824

Rychlospojka umožňuje spojení žlabů s výškou bočnice 60 a 110 mm bez použití šroubů.



spojovací výztuž

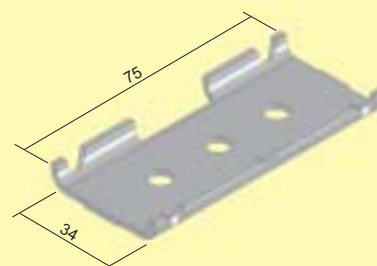


číslo položky	±	↺	ZNCR	IX
DZSP/B	0,058	300	8595057689848	INOXDZSP/B

Spojovací výztuž slouží pro pevnější spojení žlabů. Upevnění se provádí pomocí šroubu DZSU/B, který je nutné objednat samostatně. Výztuž je určená pro spojení drátěných žlabů s výškou bočnice 60 a 110 mm.



závěs

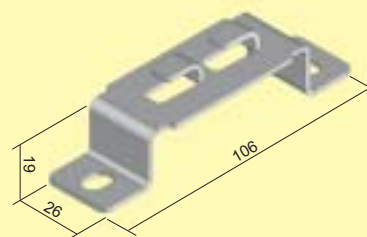


číslo položky	±	↺	ZNCR	IX
DZZ/B	0,052	100	8595057689800	INOXDZZ/B

Závěs je možné použít k připevnění drátěného žlabu na stěnu nebo spolu se závitovou tyčí $\varnothing$ 8 mm k zavěšení ze stropu.



závěs středový

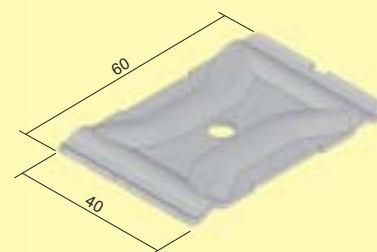


číslo položky	±	↺	ZNCR	IX
DZCZ/B	0,026	100	8595057689794	INOXDZCZ/B

Středový závěs je určen k zavěšení drátěného žlabu ze stropu. K zavěšení je nutné použít dva kusy středového závěsu a závitovou tyč $\varnothing$ 8 mm.



montážní deska

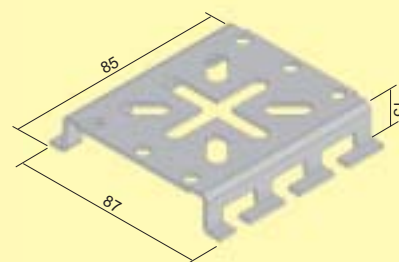


číslo položky	‡	↺	ZNCR	IX
DZMD/B	0,080	1	8595057689817	INOXDZMD/B

Montážní deska se připevňuje na bočnici drátěného žlabu, na kterou se následně montují elektroinstalační krabice. Je určená pro výšku bočnice 60 nebo 110 mm.



podpěra na stěnu

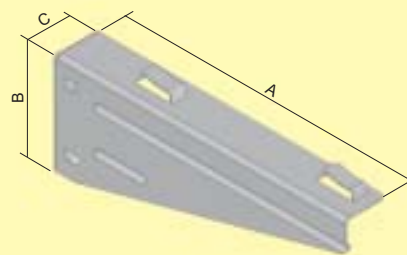

číslo položky	A	B	C	‡	↺	S
DZDS 100/B	150	85	35	0,178	1	8595057689909
DZDS 150/B	200	85	35	0,240	1	8595057690233
DZDS 200/B	250	85	35	0,292	1	8595057689916
DZDS 300/B	350	85	35	0,570	1	8595057690240
DZDS 400/B	450	85	35	0,705	1	8595057690257
DZDS 500/B	550	85	35	1,290	1	8595057690264
DZDS 600/B	650	85	35	1,490	1	8595057690271

Zahnutím upevňovacích výstupků zajistíme rychlou a spolehlivou fixaci drátěného žlabu k podpěře.



štípací kleště

číslo položky	‡	↺	
DZDN	0,75	1	8595057668591

Kleště jsou opatřeny šikmými břity. Dráty na žlabech je vhodné stříhat co nejbliže křížení.



zinkový sprej



číslo položky	‡	↺	
GZS	0,45	1	8595057633148

konstrukce




STŘÍHÁNÍ DRÁTU

Tvar trasy z drátěných žlabů lze měnit podle vašich požadavků. Ke střihání drátěné sítě žlabů doporučujeme používat profesionální střihací kleště s ofsetovým střihem (viz výkres níže). Střihání drátu se doporučuje provádět co nejbližše křížení drátu, aby se zabránilo poškození kabelů.



OBLOUK

K provedení oblouku se musí vystříhat zóny ze dna a bočnic drátěného žlabu. Z vnitřní bočnice se nesmí odstříhnout spojovací drát. Bočnice drátěného žlabu se ohnou do oblouku 90°. Vnitřní bočnice se spojí pomocí spojky DZS/B, druhá spojka se použije ke spojení dna žlabů.

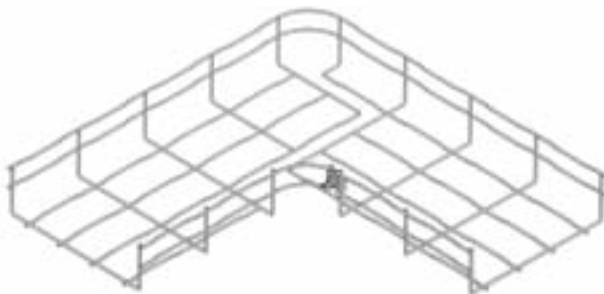

šířka žlabu	počet spojek DZS/B	vyřiznutí zón	montáž
100	2		
150	2		
200	2		
300	2		
400	2		
500	2		
600	2		


konstrukce

T-KUS


T-kus se vytvoří ze dvou kusů drátěných žlabů. U "odbočujícího" žlabu se odstříhnou dvě pole bočnice od dna, toto platí pro všechny šířky žlabů. U "průběžného" žlabu se odstříhnou bočnice, počet polí je závislý na šířce "odbočujícího" žlabu a je uveden v tabulce. Bočnice a dna žlabů se spojí pomocí spojky DZS/B.

T-kus je možné vytvořit i z různých šířek žlabů.

šířka žlabu	počet spojek DZS/B	počet polí (bočnic) k odstřížení
100	4	2
150	4	3
200	4	4
300	4	5
400	4	6
500	4	7
600	4	8

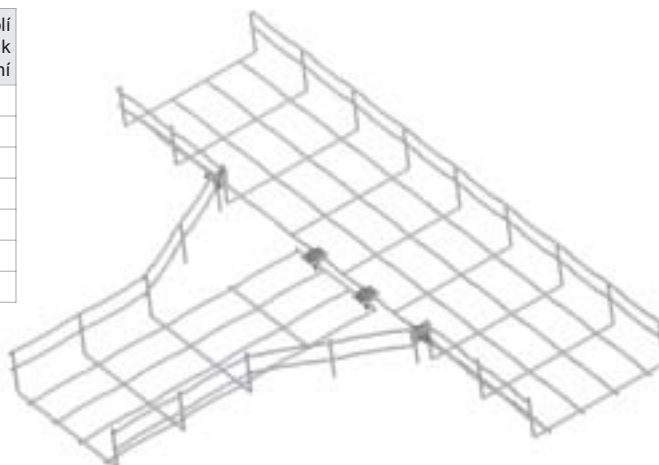

počet vystřižených polí je uveden v tabulce


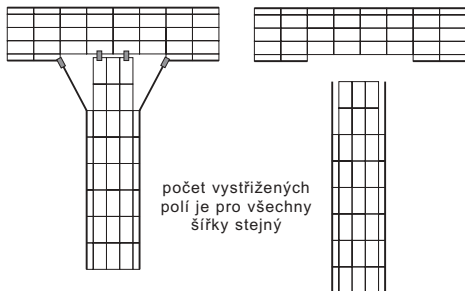


KŘÍŽ

Vytvoření kříže je v podstatě vytvoření dvou T-kusů. U dvou "odbočujících" žlabů se odstříhnou dvě pole bočnice od dna, toto platí pro všechny šířky žlabů. U "průběžného" žlabu se na obou stranách odstříhnou bočnice, počet polí je závislý na šířce napojovaného žlabu a je uveden v tabulce. Bočnice a dna žlabů se spojí pomocí spojky DZS/B.

Kříž je možné vytvořit i z různých šířek žlabů.



šířka žlabu	počet spojek DZS/B	počet polí (bočnic) k odstřížení
100	8	2 + 2
150	8	3 + 3
200	8	4 + 4
300	8	5 + 5
400	8	6 + 6
500	8	7 + 7
600	8	8 + 8

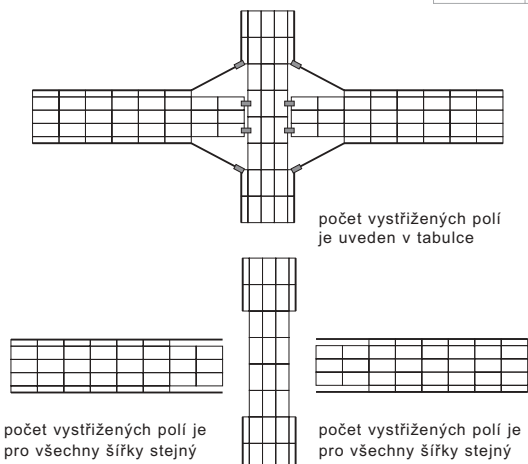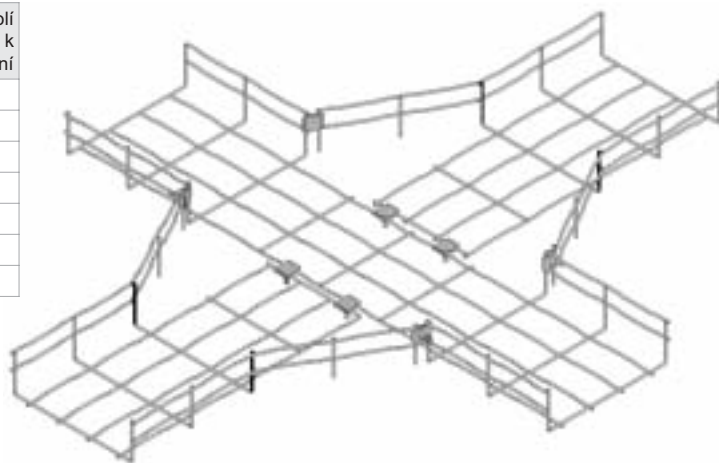

konstrukce

ROZDÍLNÉ ÚROVNĚ

Jakoukoli změnu horizontální úrovně lze získat odříznutím odpovídající zóny a ohýbáním drátěného žlabu v tomto místě až do dosažení žádaného tvaru.

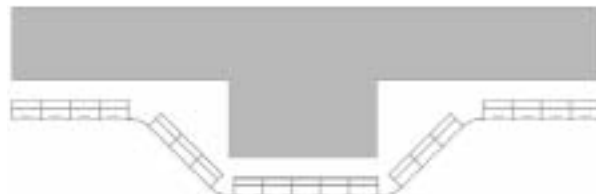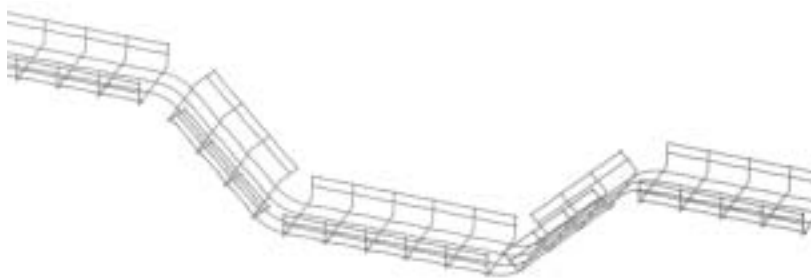**REDUKCE**

Drátěné žlaby lze zužovat, aby se daly připojit k užšímu dílu. Pro dosažení žádaného výsledku se všechny kombinace zakládají na několika základních principech:

- vystříhnout potřebné zóny ze dna a bočnic
- ohnout bok na požadovanou šířku
- spojit konce pomocí 3 ks DZS/B

