

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY - VODOTESNÉ IP65 (ME SÉRIA)

Vodotesné elektromagnetické zámky s ochranou IP65 sú vhodné pre montáž do vonkajšieho prostredia. Ich konštrukčné vlastnosti im umožňujú spoľahlivú funkčnosť v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou vzduchu a vyššou koncentráciou soli v atmosfére. Preto sú využívané, napr. v priemyselných objektoch, vlakových staniciach, letiskách, štadiónoch, v prístavoch alebo aj priamo na lodiach. Sú odporúčané na brány, ktoré nie sú pod prístreškom alebo sú často vystavované vplyvom počasia napr., na kontajnerových stojiskách a pod.

Aj tento typ elektromagnetických zámkov je určený pre typy dvier a brán s pevným dorazom. Skladá sa z elektromagnetu, ktorý sa inštaluje na pevnom ráme čelne a z nárazovej platničky namontovanej na pohyblivej časti dverí alebo brány. Nárazová platnička je dodávaná s maticou, ktorá jej dovoľuje, aby sa prispôsobila, takže pri zatvorení dverí sa automaticky zarovná a priľne k magnetu. Magnetická sila zámku potom spoľahlivo zabezpečí dvere. Prerušením prívodu elektrického prúdu k magnetu sa dvere uvoľnia.

Elektromagnetický zámok pre čelnú povrchovú montáž do dverovej zárubne.

Pre nastavenie požadovaného napájania (12-24VDC) je potrebné správne prepojenie prírodných vodičov.



Elektromagnetický zámok povrchový bez signalizácie

- napájanie: 12-24 VDC, 500 mA / 250 mA
- rozmery: 229x30x31 mm (š x v x h)
- hmotnosť: 1,18 kg
- dĺžka kábla: 1,1 m
- signalizácia: nie je
- ochrana: IP65
- zabezpečovacia sila: do 250 kg
- montáž: povrchová, čelná
- povrchová úprava: chróm

obj. číslo:

ME 500

Elektromagnetický zámok pre čelnú povrchovú montáž. Zámok je vybavený kontaktmi pre výstup signalizácie, upozorňujúcej na správne zatvorenie a zabezpečenie dverí.

Pre nastavenie požadovaného napájania (12-24VDC) je potrebné správne prepojenie prírodných vodičov.



Elektromagnetický zámok povrchový so signalizáciou

- napájanie: 12-24 VDC, 500 mA / 250 mA
- rozmery: 229x30x31 mm (š x v x h)
- hmotnosť: 1,25 kg
- dĺžka kábla: 1,1 m
- signalizácia: áno
- ochrana: IP65
- zabezpečovacia sila: do 250 kg
- montáž: povrchová, čelná
- povrchová úprava: chróm

obj. číslo:

ME 510



otvor pre prírodný kábel chránený kovovou kabelovou priechodkou

Nárazová platnička

Rozmery: 185x35x12 mm (š x v x h)

Hmotnosť: 0,585 kg

(súčasť každého elektromagnetického zámku ME)





nárazová platnička s maticou a montážnymi skrutkami

Elektrické zapojenie

Vodotesné elektromagnetické zámky série ME môžu byť napájané na 12 alebo 24 VDC. Pre nastavenie požadovaného napätia je potrebné prepojenie prírodných vodičov podľa návodu (znázornené na obrázku dole).



12 VDC

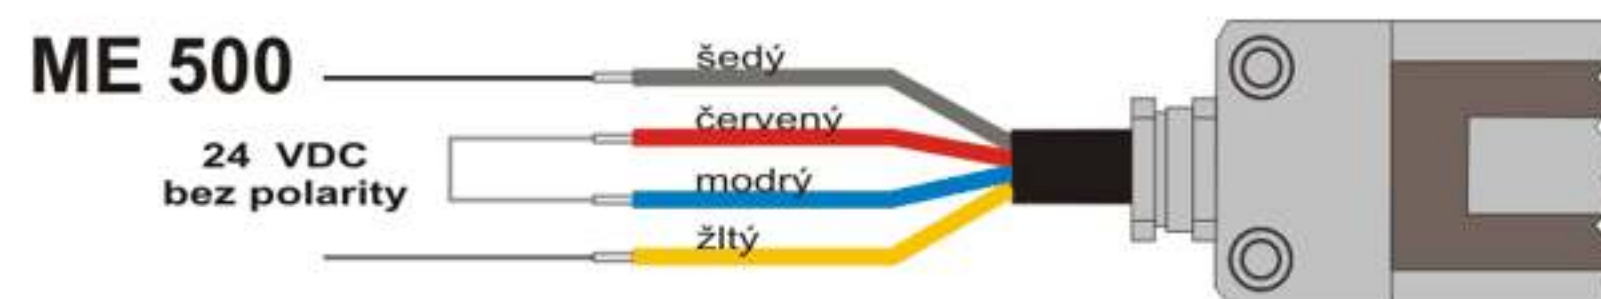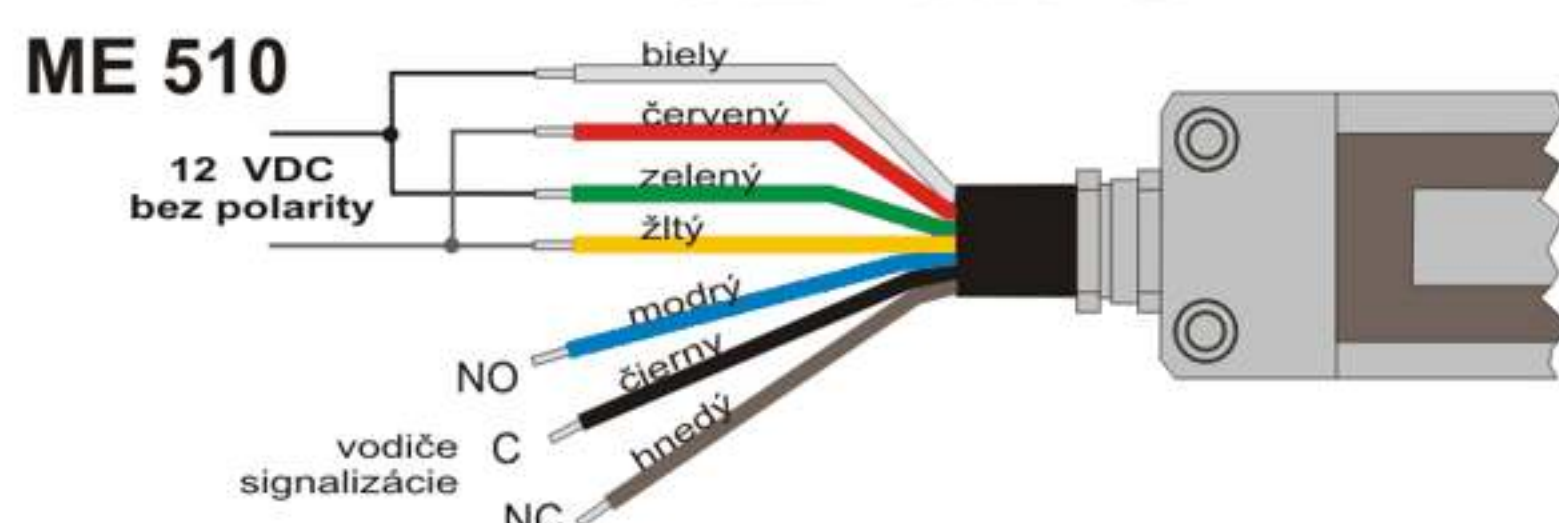

24 VDC

