

SP poistkové odpínače



Menovitý prúd 50 A (SP 51) a 80 A (SP 58).
Montáž na symetrickú lištu DIN alebo na montážnu dosku.


Bal.	Obj. č.	Poistkové odpínače SP 51 pre valcové poistky 14 x 51 mm	Prierez pripojenia	Počet modulov š. 17,5 mm
5	215 01	Jednopolový	1 x 35 mm ²	1.5
1	215 03	Dvopolový	alebo	3
1	215 04	Trojpólový	2 x 16 mm ²	4.5
1	215 05	3 póly + N		6
Odpínač SP 51 so signalizačným kontaktom 5 A / 250 V~				
Testuje prítomnosť vložky, jej pretavenia a chráni pred chodom s iba 1 fázou.				
1	215 36	Trojpólový	1 x 35 mm ² alebo 2 x 16 mm ²	4.5

Poistkové odpínače SP 58 pre valcové poistky 22 x 58 mm				
3	216 01	Jednopolový	1 x 50 mm ²	2
1	216 04	Trojpólový	alebo	6
1	216 05	3 póly + N	2 x 25 mm ²	8
Odpínač SP 58 so signalizačným kontaktom 5 A / 250 V~				
Testuje prítomnosť vložky, jej pretavenia a chráni pred chodom s iba 1 fázou.				
1	216 36	Trojpólový	2 x 25 mm ²	

Príslušenstvo				
6	216 92	Modul signalizácie Montáž na pravú stranu odpínača SP 51 alebo 58 5A – 250 V~ na signalizáciu polohy	Počet modulov š. 17,5 mm 0,5	
10	216 95	Prídavný signalizačný kontakt 5A – 250 V~ Pre SP 51 alebo 58 obj. č. 215 36 – 216 36 Dodáva sa spolu s príslušenstvom na pripavenie		
5	216 96	Spojovací diel na spojenie niekoľkých jedenopolových odpínačov SP 51 alebo SP 58 Dĺžka 300 mm. Reže sa na potrebnú dĺžku.		
10	216 98	Podložka na uzamknutie prístroja zámkom Na uzamknutie viacpólových odpínačov SP 51 a SP 58 v otvorenej polohe visiacim zámkom		

SP poistkové odpínače

■ Rozmery

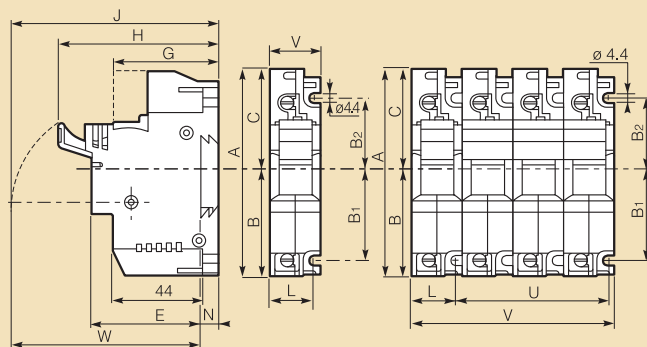

V mm	A	B	B ₁	B ₂	C	E	G	H 1 pól	H viacpólový	J 1 pól
SP 51	106	54.5	45	35	51.5	55	53	81	84	96
SP 58	140	74	65	45	66	59	53	87	90	111

V mm	J viacpólový	L	N	U dvojpolový	U trojpolový	U štvorpolový
SP 51	99	20.7	9	26.5	53	79.5
SP 58	114	27	9	36	72	108

V mm	V jedenpolový	V dvojpolový	V trojpolový	V štvorpolový	W jedenpolový	W viacpólový
SP 51	26.5	53	79.5	106	87	90
SP 58	36	72	108	144	101	109

Výberová tabuľka poistiek

Typ	Menovitá intenzita prúdu	Max. menovitý prúd poistky					
		400 V~	500 V~	690 V~			
		gG	aM	gG	aM	gG	aM
SP 51	50 A	50	50	50	40	25	25
SP 58	80 A	80	80	80	80	50	50

Stupeň krytia: IP 2X

Degradácia parametrov

Uvážť degradáciu parametrov je potrebné v prípade vysokej prevádzkovej teploty

- Optimálna prevádzková teplota je 35 °C. Pri zvýšení teploty o každých 10 °C sa znižuje I_n poistky o 1 stupeň
- Výkon vedľa seba zapojených pólov odpínačov

2 - 3 póly	0.9 x I _n
4 - 5 - 6 pólov	0.8 x I _n
7 - 8 - 9 pólov	0.7 x I _n
≥ 10 pólov	0.6 x I _n

Uvedené koeficienty sa vzťahujú k základnej menovitej hodnote poistkového odpínača