


Oprawa modułowa z kloszem natynkowa

SEVILLA EC-236N

GTV®

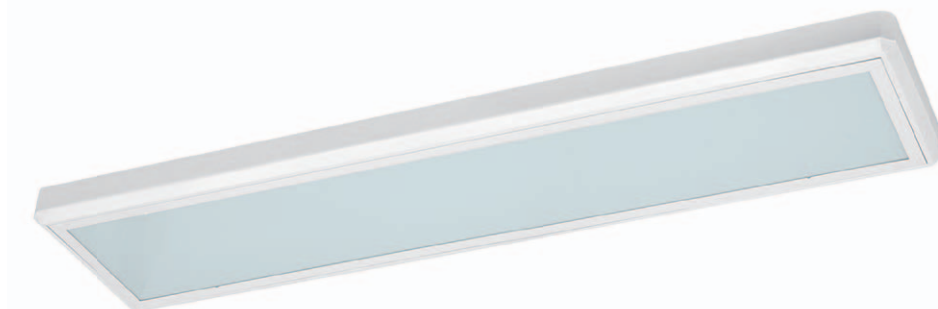

Przeznaczenie:

- Przeznaczone do oświetlania sal komputerowych, biur, urzędów, holi i korytarzy, dla miejsc pracy z monitorami (komputerów i TV), sal wykładowych i konferencyjnych oraz różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej.

Charakterystyka:

- Oprawy oświetlenia bezpośredniego do świetlówek liniowych T8 (2x36W).
- Oprawy przystosowane do nabudowania na strop.
- Oprawa ze statecznikiem elektronicznym zapewniającym kompensację mocy biernej.


Materiały:

- Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały.
- Klosz mleczny rozpraszający w postaci płyty z tworzywa sztucznego gładkiego.


Zalety:

- Łatwość instalacji oraz prosty demontaż klosza.
- Prosta konserwacja-ułatwiony dostęp do źródeł światła i osprzętu dzięki mocowaniu klosza za pomocą zaczepów sprężynujących.
- Dzięki zastosowaniu mlecznego klosza oprawa daje łagodne, stonowane oświetlenie, które nie powoduje efektu olśnienia.
- Statecznik elektroniczny zapewnia dłuższą żywotność świetlówek oraz umożliwia zapłon bez migotania.


Index	Model	Kolor	Moc	Obudowa	Zasilanie	Karton (ilość sztuk)	Waga netto (1 sztuka)	Waga brutto (karton)
OS-SC236N-00	Sevilla EC236N	biały	2x36W	blacha stalowa	~230V	2	3,40 kg	8,00 kg



wykres rozsyłu światła

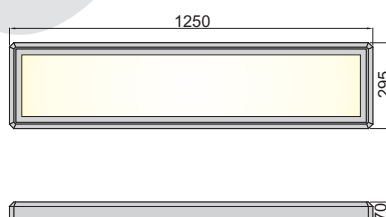


wymiary oprawy



wymiary opakowania




1) Klosz mleczny rozpraszający w postaci płyty z tworzywa sztucznego gładkiego.



2) Łatwość konserwacji, wymiana źródeł światła dzięki prostemu demontażowi klosza bez użycia narzędzi.



3) Ramka z kloszem mocowana do obudowy za pomocą sprężyn.



4) W obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe.



5) Fazowane krawędzie oprawy.

