



Poistkové vložky D

Technické údaje		
Menovité napätie U_n	500 V (DC 400V, AC 500 V)	
Menovitý prúd I_n	DI, DII 2 - 25 A, DIII 32 - 63 A DIV 80 - 100 A, DV 125 - 200 A	
Odpájací výkon at 1,1 U_n	50 kAa.c. 8 kAd.c.	$\cos\phi = 0,2$ $T = 15 \text{ ms}$
Tavné charakteristiky	gG/gL, TDZ, DZ	
Izolačná trieda	C - VDE 0110	
Normy	DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Teil 10)	
	DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Teil 30)	
	DIN VDE 0636-301	
	IEC 60269-1 IEC 60269-3	
	EN 60269-1 EN 60269-3	
	CEE 16	




DII pre poistk. spodky E 16			
I_n [A]	rozmer		
	øA	øB	
2	13,2	6	
4	13,2	6	
6	13,2	6	
10	13,2	8	
16	13,2	10	
20	13,2	12	
25	13,2	14	




DII pre poistk. spodky E 27			
I_n [A]	rozmer		
	øA	øB	
2	21,5	6	
4	21,5	6	
6	21,5	6	
10	21,5	8	
13	21,5	8	
16	21,5	10	
20	21,5	12	
25	21,5	14	

DIII pre poistk. spodky E 33			
I_n [A]	rozmer		
	øA	øB	
32	27	16	
35	27	16	
40	27	16	
50	27	18	
63	27	20	




DIV pre poistk. spodky R1 1/4"			
I_n [A]	rozmer		
	øA	øB	
80	33	5	
100	33	7	


DV pre poistk. spodky R 2"			
I_n [A]	rozmer		
	øA	øB	
125	46	5	
160	46	7	
200	46	9	



DIII AC 690V, DC 600 V, 750 gF			
I_n [A]	rozmer		
	øA	øB	
2	27	6	
4	27	6	
6	27	6	
10	27	8	
16	27	10	
20	27	12	
25	27	14	
35	27	16	
50	27	18	
63	27	20	

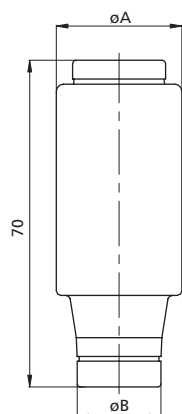


DIII AC 1200 V - 3 channel			
I_n [A]	rozmer		
	øA	øB	
2	27	6	
4	27	6	
6	27	6	
10	27	8	
16	27	10	
20	27	12	
25	27	14	
35	27	16	

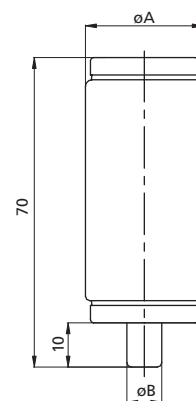


Technické údaje - D


Časová charakteristika
 $I/t, gG/gL$

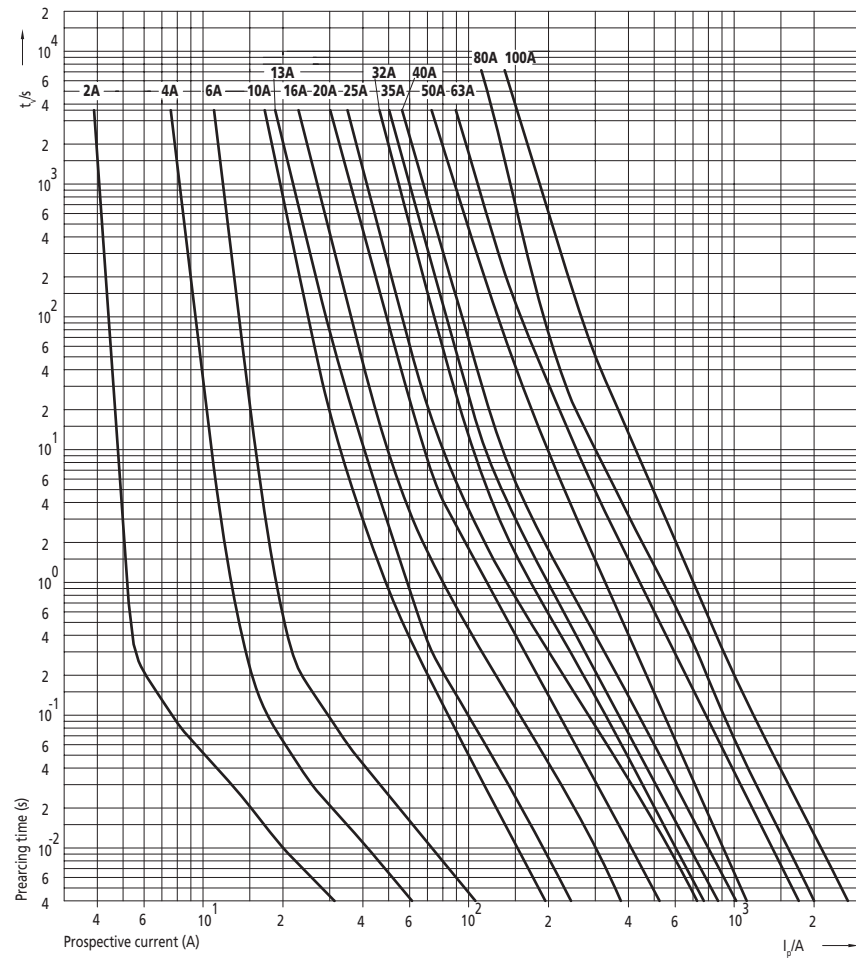


Skratová charakteristika I^2t

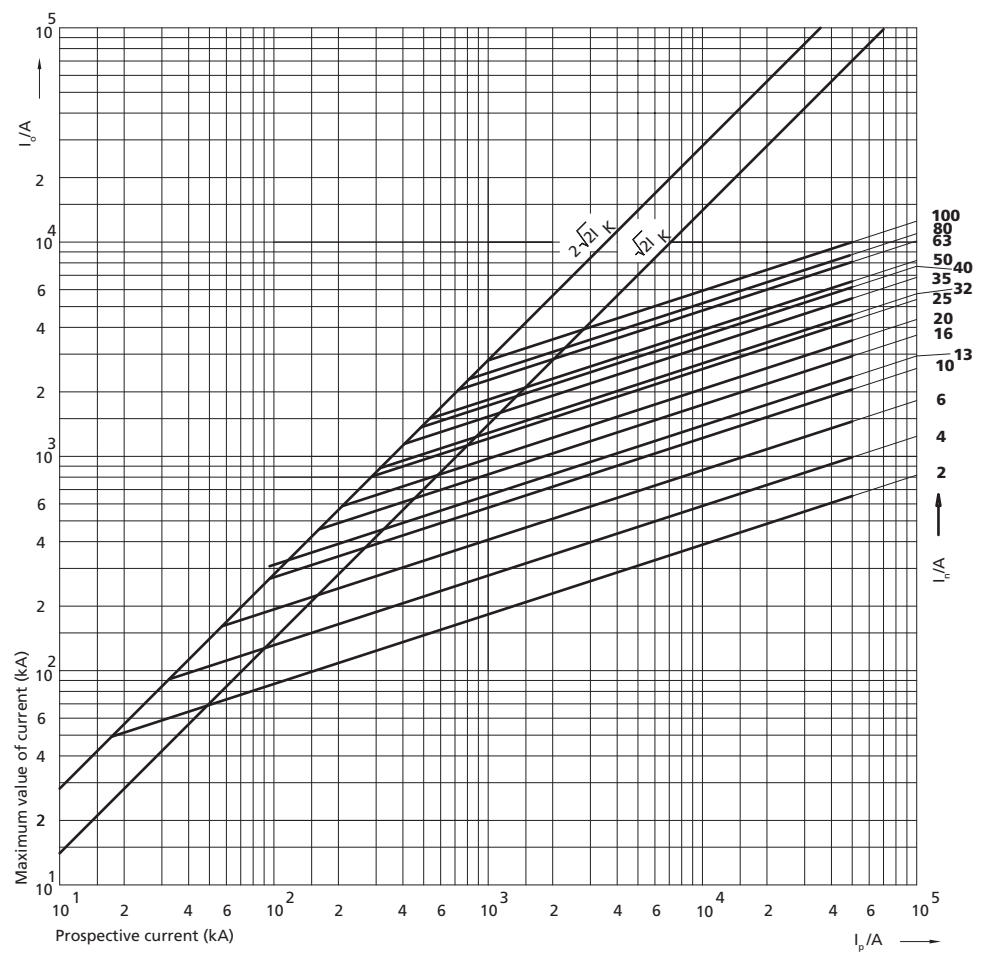

Tavná charakteristika
 $I^2 t / A, \text{ gG/gL}$

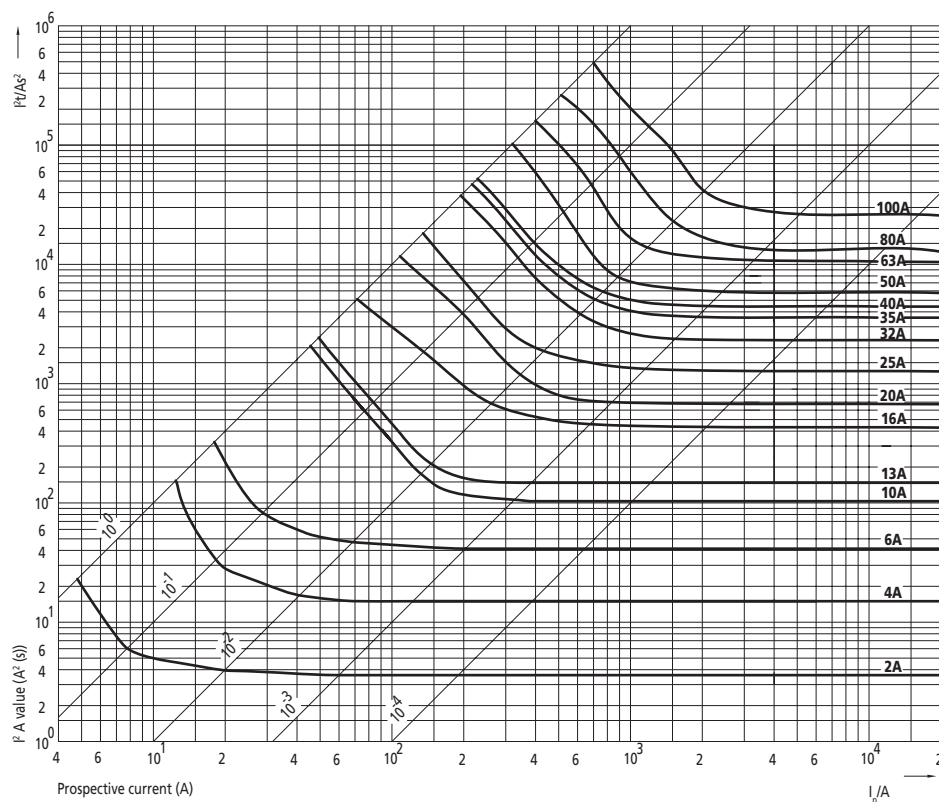


Časová
charakteristika $I/t \text{ DZ}$

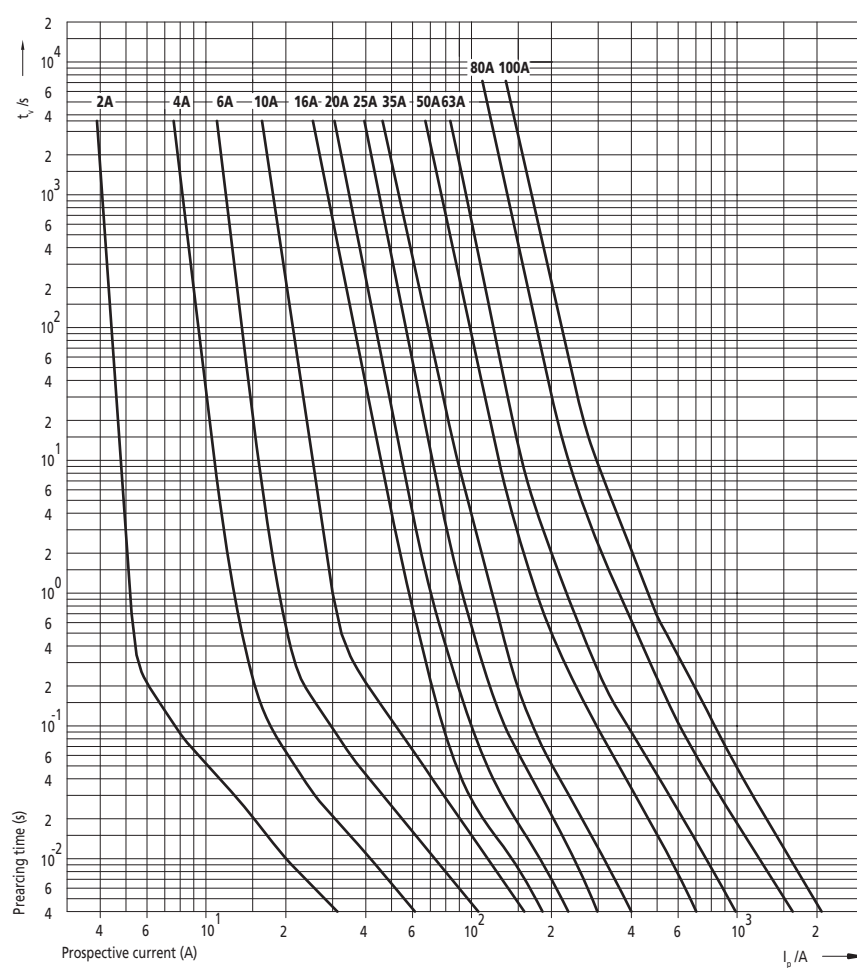

1-pólové poistkové spodky

Technické údaje:


Menovité napätie U_n	500 V, 690 V
Menovitý prúd I_n	DII 25 A, DIII 63 A
Izolačná trieda	according to VDE 0110 C
Prierez spojovacieho vedenia	DII 1 to 10 mm ² DIII 2,5 to 25 mm ²
Normy, publikácie	IEC 60269, EN 60269, DIN VDE 0636

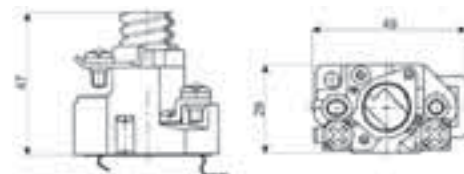

Poistkový spodok DI


Poistkový spodok EZ

typ	I_n [A]	rozmer						
		A	B	C	D	E	F	G
EZ	25	41	47	36	20	35	13	46
EZ	63	45	56	45	20	36	14	58

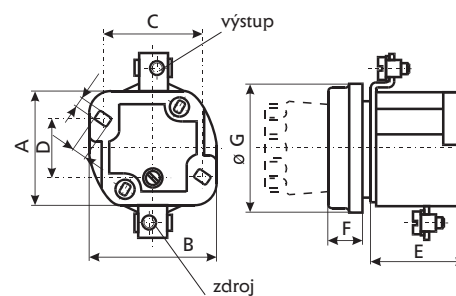


Poistkový spodok TZ

typ	I_n [A]	rozmer						
		A	B	C	D	E	F	G
TZ	25	26	50	53	13,5	14	M	46
TZ	63	31	58	64	16	18	M	58

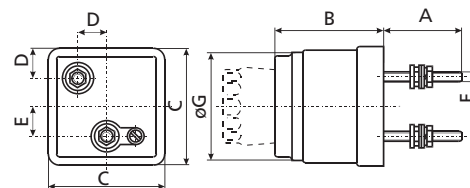


Poistkový spodok UZ, UZN


typ	I_n [A]	rozmer							
		A	B	C	D	E	F	H	I
UZ	25	56	80	41	33	82	20	4,5	4,5
UZN	25	56	80	41	33	82	20	4,5	4,5
UZ	63	56	90	52	41	82	28	4,5	4,5
UZN	63	56	90	52	41	82	28	4,5	4,5

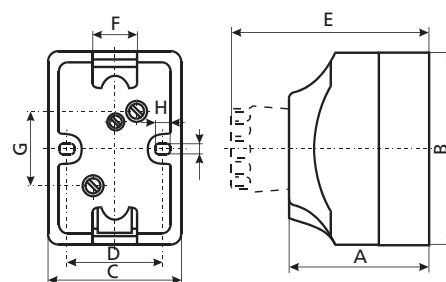


Poistkový spodok EZR

typ	I_n [A]	rozmer			
		A	B	C	D
EZR	25	42	46	45	35
EZR	63	47	58	48,5	38

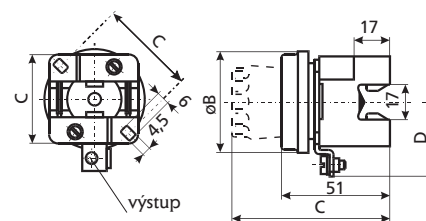


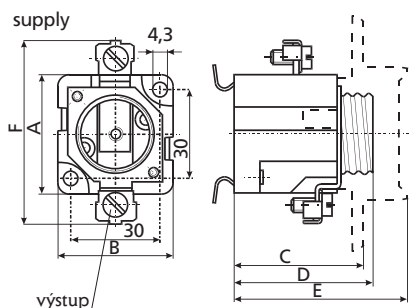
Poistkový spodok EZN, EZV

typ	I_n [A]	rozmer					
		A	B	C	D	E	F
EZN 25°	25	41	39	44	47	60	62
EZN 63°	63	43	47	44	47	56	79
EZN 63-M6°	63	43	47	44	47	56	79
EZV 25	25	41	39	44	47	60	62
EZV 63	63	43	47	44	47	56	79
EZV 63-M6	63	43	47	44	47	56	79
EZN 25-ZP*	25	41	39	44	47	60	62
EZN 63-ZP*	63	43	47	44	47	56	79
EZV 25-ZP*	25	41	39	44	47	60	62
EZV 63-ZP*	63	43	47	44	47	56	79

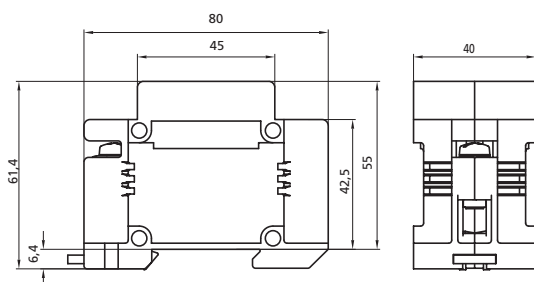
Poistkový spodok D Comfort

Menovité napätie U_n	500 V
Menovitý prúd I_n	25 A
Pre poistky DII	podľa normy IEC/EN 60269-3
Gauge pieces VDII	podľa normy IEC/EN 60269-3
Prierez spojovacieho vodiča	1,5 - 25 mm ²
Screws	s ±head
Možnosť uchytenia:	- so skrutkou - na lištu EN 50022 a EN 60715

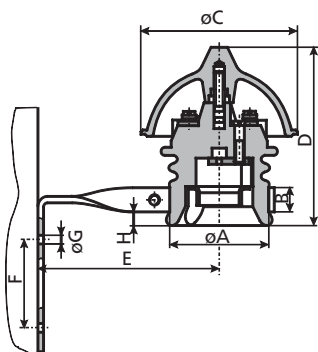

Poistkový spodok pre vonkajšie vedenia

typ	I_n [A]	rozmer							
		ØA	B	ØC	D	E	F	ØG	H
FZ 25	25	61	14	104	118	90	50	7	20
FZ 65	65	70	21	114	120	130	58	7	21

3-pólové poistkové spodky

Poistkový spodok EZN/3, EZV/3 - LINEAR


typ	rozmer							
	A	B	C	D	E	F	ØG	H
EZN 25/3	41	121	44	47	60	30	4,3	50
EZN 25/3	41	121	44	47	60	30	4,3	50
EZN 63/3	43	148	44	47	56	32	4,3	62
EZN 63/3	43	148	44	47	56	32	4,3	62

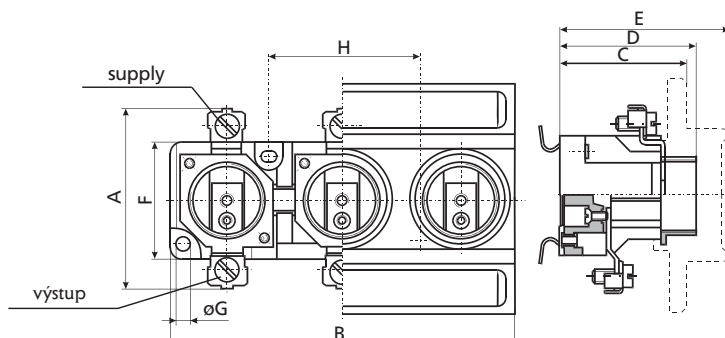

Technické údaje - D


Poistkový spodok EZN/3, EZV/3 - DELTA

typ	rozmer							
	A	B	C	D	E	F	G	H
EZN 25/3	106	106	48	/	/	45	52	86
EZN 25/3	106	106	48	32	5,2	45	52	86
EZN 63/3	127	130	54	/	/	45	52	85
EZN 63/3	127	130	54	32	5,2	45	52	85

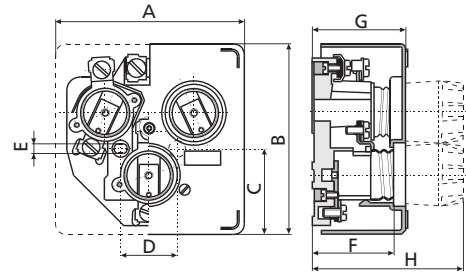


Poistkový spodok s krytom


typ	rozmer								I
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
T 25/3N	106	106	48	/	/	45	52	86	97
T 63/3N	127	130	54	/	/	45	52	85	97
T 25/3V	106	106	48	32	5,2	45	52	86	97
T 63/3V	127	130	54	32	5,2	45	52	85	97

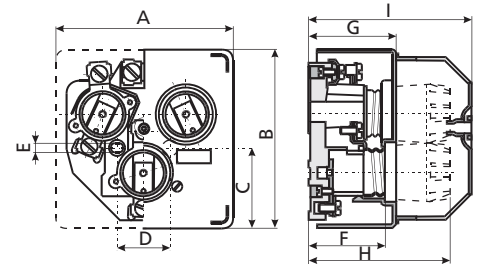

Vymedzovacie krúžky



VD II pre poistk. spodky E 27

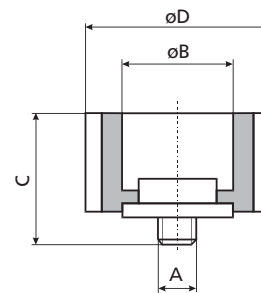

VD III pre poistk. spodky E33


VD II pre poistkové spodky E 27

I _n [A]	rozmer			
	A	B	C	D
2	3/16"	6,5	17	24
4	3/16"	6,5	17	24
6	3/16"	6,5	17	24
10	3/16"	8,5	17	24
16	3/16"	10,5	17	24
20	3/16"	12,5	17	24
25	3/16"	14,5	17	24

VD III pre poistkové spodky E 33

I _n [A]	rozmer			
	A	B	C	D
35	3/16"	16,5	17	30
50	3/16"	18,5	17	30
63	3/16"	20,5	17	30


Poistková hlavica D




Poistková hlavica

typ	rozmer			
	A	B	C	D
KDI	23	35	10	26
KDII	34	44	12	35
KDIII	43	44	12	43

Ochranný kryt

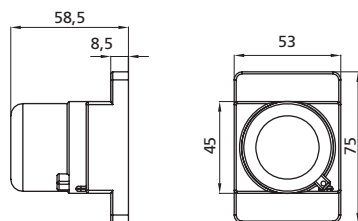


Ochranný kryt pre poistkové spodky
EZN 25 a EZV 25

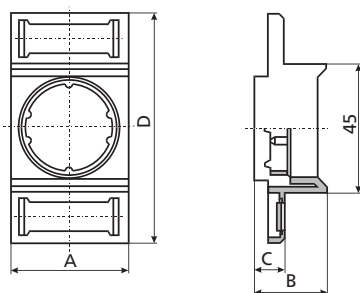

1-pólový kryt pre poistkové spodky


typ	I _n [A]	rozmer			
		A	B	C	D
EZN, EZV	25	40	24	10,8	80
EZN, EZV	63	49	21	9	80

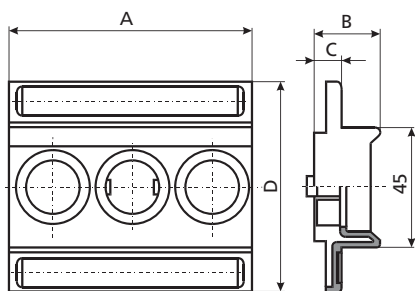

3-pólový kryt pre poistkové spodky


typ	rozmer			
	A	B	C	D
EZN, EZV 25/3	121	24	10,8	80
EZN, EZV 63/3	148	21	9	80

Zbernica pre 1-pólové poistkové spodky EZR



Zbernica pre poistkové spodky EZR

typ	I _n [A]	rozmer					
		A	B	C	D	E	F
EZR	25	1000	32	52	3	16	3/16"
EZR	63	1000	38	62	3	16	3/16"



Prierez spojovacieho vedenia pre nulovacie zakončenia
a zbernice EZR

pre prierez [mm ²]	rozmer				
	A	B	C	D	E
16	25	12,5	3,5	17	7,3
35	28	12,5	6,5	21,5	12,6