


Poistkové vložky D0

Technické údaje


Menovité napätie U_n	400 Va.c., 250 Vd.c.
Menovitý prúd I_n	D01 2 - 16 A, D02 20 - 63 A, D03 80 - 100 A
Odpájací výkon at 1,1 U_n	50 kA $\cos w = 0,1$ 8 kA d.c. $T = 15$ ms
Tavné charakteristiky	gG/gL
Normy	IEC 60269, EN 60269, DIN VDE 0636 DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Teil 10) DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Teil 30) DIN VDE 0636-301, IEC 60269-1,3 EN 60269-1,3 SIST EN 60269

D01 gG/gL
pre poistk. spodky E 14



I_n [A]	rozmer $\varnothing A$
2	7,3
4	7,3
6	7,3
10	8,5
13	8,5
16	9,7


D02 gG/gL
pre poistk. spodky E 18

I_n [A]	rozmer $\varnothing A$
20	10,9
25	12,1
32	13,3
35	13,3
40	13,3
50	14,5
63	15,9

D03 gG/gL
pre poistk. spodky M 30 x 2

I_n [A]	rozmer $\varnothing A$
80	21,4
100	21,4

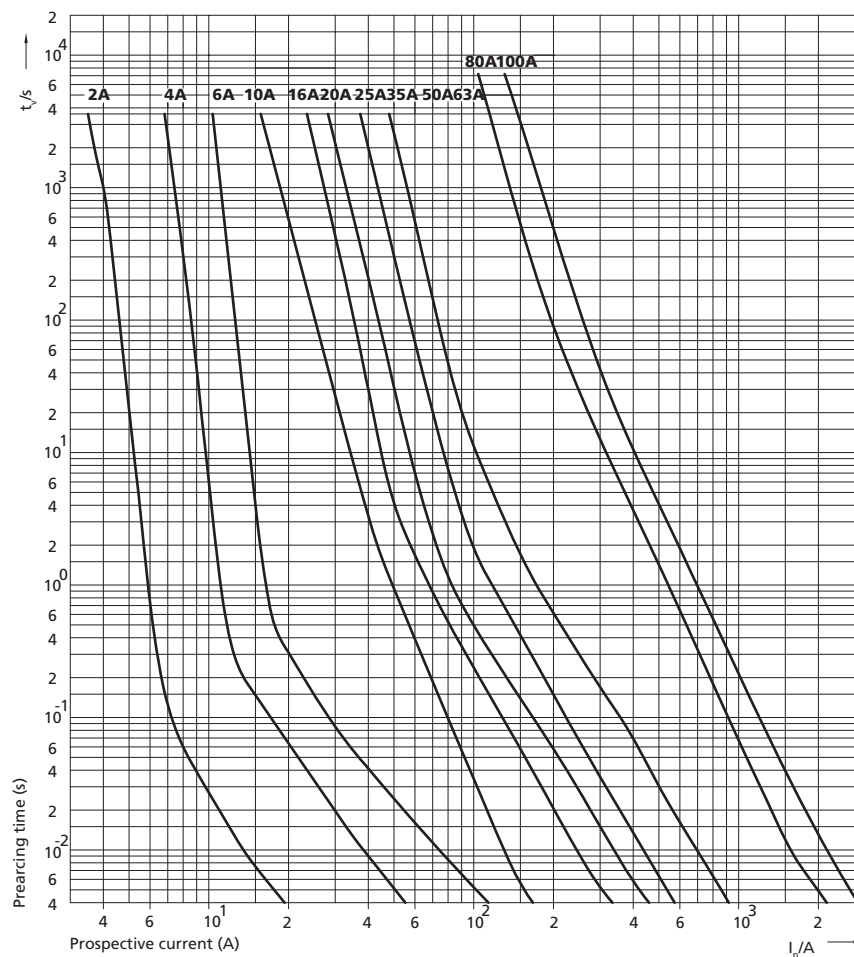Časová charakteristika
 I/t 

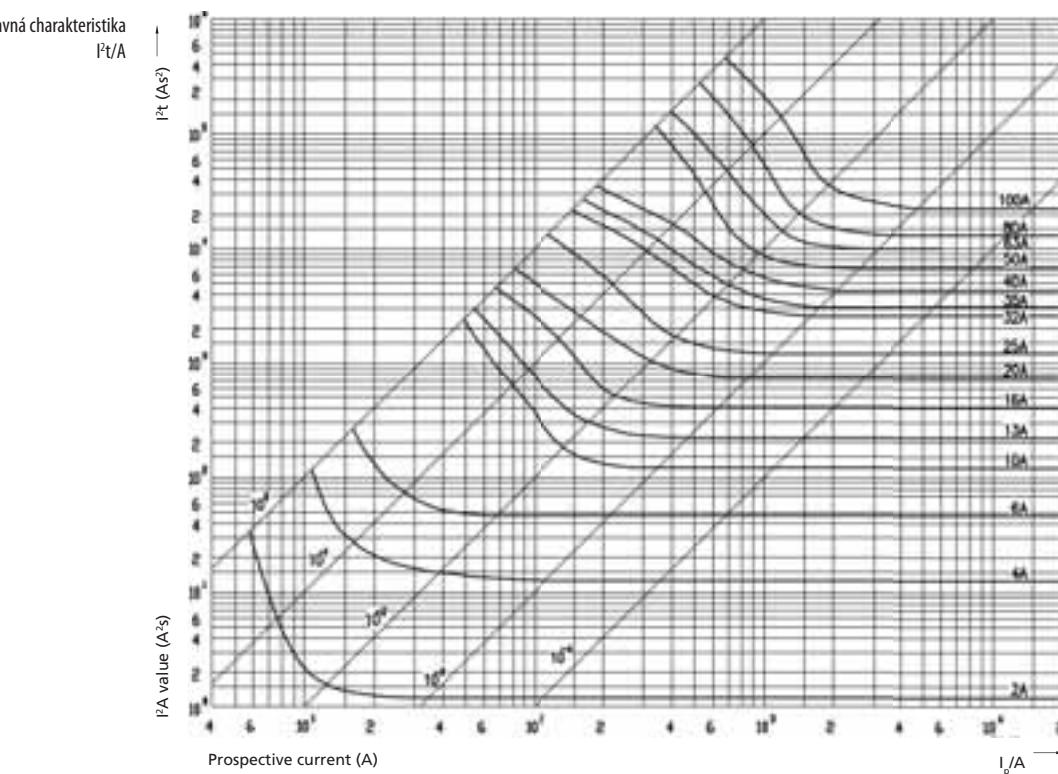


Keramické poistkové spodky

Technické údaje

Menovité napätie U_n	400 V
Menovitý prúd I_n	D01 16 A, D02 63 A
Prierez spojovacieho vedenia	D01 1 - 4 mm ² D02 1,5 - 25 mm ²
Pripojenie	skrútkou +- PZ
Normy	IEC 60269, EN 60269, DIN VDE 0636, SIST EN 60269


1-pólové poistkové spodky DO

typ	kontakty		prierez spojovacieho vedenia [mm ²]	rozmer A [mm]
	výstup	zdroj		
D01N - K	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D01V - K	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D02N - K	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02V - K	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02N M5 - K	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57
D02V M5 - K	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57
D01N	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D01V	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D02N	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02V	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02N M5	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57
D02V M5	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57

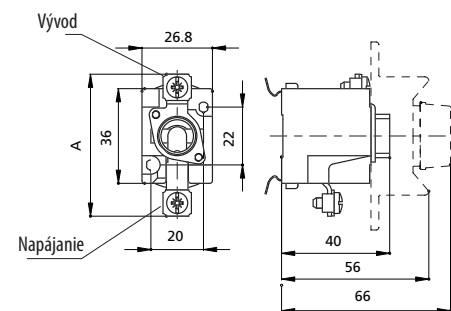


1-pólové poistkové spodky DO - U

typ	kontakty		prierez spojovacieho vedenia [mm ²]
	výstup	zdroj	
D01 U	 M4	 M4	1,5 - 4
D02 U	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25

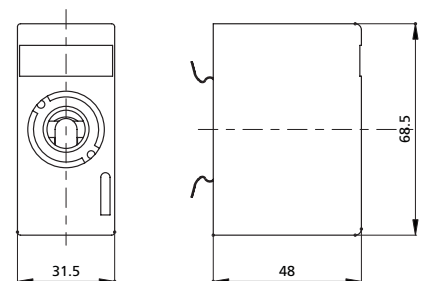


3-pólové poistkové spodky DO


typ	kontakty		prierez spojovacieho vedenia [mm ²]	rozmer A [mm]
	výstup	zdroj		
D01N/3 - K	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D01V/3 - K	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D02N/3 - K	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02V/3 - K	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02N/3 M5 - K	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57
D02V/3 M5 - K	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57
D01N/3	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D01V/3	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D02N/3	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02V/3	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02N/3 M5	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57
D02V/3 M5	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57

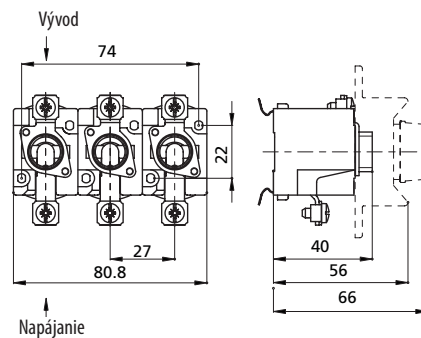


Plastové poistkové spodky PPD01 a PPD02

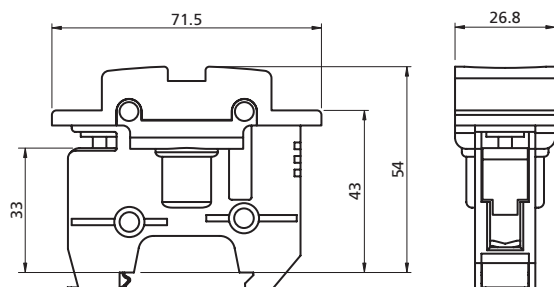


Ochranný kryt



D01, D02




D01/3, D02/3

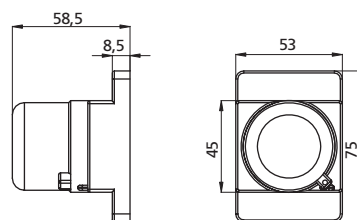Ochranný kryt s sealing fuse carrier
pre poistk. spodky D01

Kalibračné časti

V D01 pre poistk. spodky E 14


I_n [A]	rozmer	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	7,9	12
4	7,9	12
6	7,9	12
10	9,1	12




V D02 pre poistk. spodky E 18

I_n [A]	rozmer	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2*	7,9	16,6
4*	7,9	16,6
6*	7,9	16,6
10*	9,1	16,6
16*	10,3	16,6
20	11,5	16,6
25	12,7	16,6
35	13,9	16,6
50	15,1	16,6


*For using fuse-links D01 a fuse bases D02.



Poistková hlavica D0



Poistkový odpínač VLD01

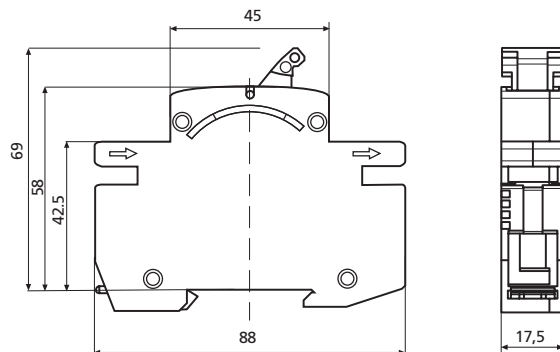


Technické údaje:

Menovité napätie U_n	230 V, 230/400 V, 400 V a.c.
Menovitý prúd I_n	2-6 A, 10 A, 16 A
Menovitá frekvencia f_n	45-62 Hz
Úžitková trieda	AC22
Mechanická životnosť	10.000 cyklov
Elektrická životnosť	5.000 cyklov
Póly	1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N
Normy	VDE 0638, DIN 43880
Pripojenie	25 mm ²

Poistkový odpínač STVD02

Technické údaje:

Normy	VDE 0638 EN 60 947-3, DIN VDE 0113, DIN VDE 0110
Počet pólov	1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N
Menovité napätie	230/400 V a.c., 110 V (2p) d.c.
Vypínacia schopnosť	50 kA
Menovité izolačné napätie	400 V
Menovitá pulzná napäťová odolnosť	8000 V
Kategória použitia podľa DIN VDE 0638	AC 22(63 A), AC 23(35 A), DC 22 (63 A)
Kategória použitia podľa DIN E 60 947-3	
Mechanická životnosť	5.000 cyklov
Elektrická životnosť	300 cyklov
Teplota prostredia	-5°C do +40°C
Vlhkosť vzduchu	90%
Stupeň ochrany	IP 00 podľa DIN 40 050
Príchytky kontaktov	až 35 mm ² (mnohožilový vodič) skrutkou +/-
Možnosť plombovania	in ZAP. alebo VYP. position

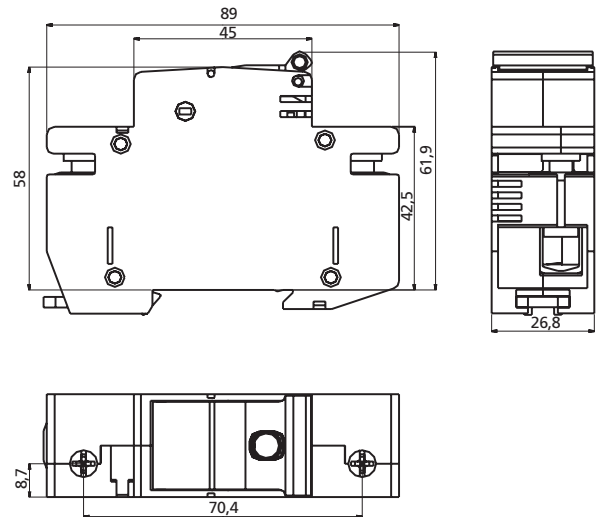

Pomocný spínač STV

Technické údaje:

Menovitý prúd I_n	AC12 6 A at 230 V a.c. DC12 1 A at 110 V =
Vypínacia schopnosť	1 kA pri 20 A vložke poistky
Normy	EN 62019

