

Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky


Technické údaje							
Typ	VLC8	PCF 8	VLC10	PCF 10	VLC14	VLC22	PCF CC
Počet pólov	1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N						
Typ prúdu	a.c.						
Úžitková trieda	AC-22B					AC-21B	AC-22B
Menovité pracovné napätie U_e	400 V	400 V	690 V	690 V	690 V	690 V	600 V
Menovité izolačné napätie U_i	400 V	400 V	690 V	690 V	690 V	690 V	600 V
Menovitá frekvencia	50 Hz						
Menovitá pulzná napäťová odolnosť U_{imp}	8 kV						
Menovitý pracovný prúd I_e	20 A	20 A	25 A	32 A	50 A	100 A	30 A
Menovitá krátkodobá prúdová odolnosť I_{cw}	240 A	240 A	300 A	300 A	600 A	1200 A	300 A
Vypínacia schopnosť	50 kA	100 kA	100 kA	200 kA	100 kA	100 kA	200 kA
Priemer otvoru príchytiek	max. 25 mm ²	max. 10 mm ²	max. 25 mm ²	max. 10 mm ²	max. 35 mm ²	max. 50 mm ²	max. 10 mm ²
Maximálna energetická strata	2,5 W	2,5 W	3 W	3 W	5 W	9,5 W	3 W
Certifikáty	UL		UL, CSA	UL	UL, CSA		UL 06/06

Poistkový odpínač PCF

Poistkový odpínač PCF 8	
typ	rozmer B
PCF 8 1p	17,5
PCF 8 1p+N	17,5
PCF 8 2p	35
PCF 8 3p	52,5
PCF 8 3p+N	52,5

Poistkový odpínač PCF 10	
typ	rozmer B
PCF 10 1p	17,5
PCF 10 1p+N	17,5
PCF 10 2p	35
PCF 10 3p	52,5
PCF 10 3p+N	52,5


Poistkový odpínač PCF CC	
typ	rozmer B
PCF 10 1p	17,5
PCF 10 1p+N	17,5
PCF 10 2p	35
PCF 10 3p	52,5
PCF 10 3p+N	52,5

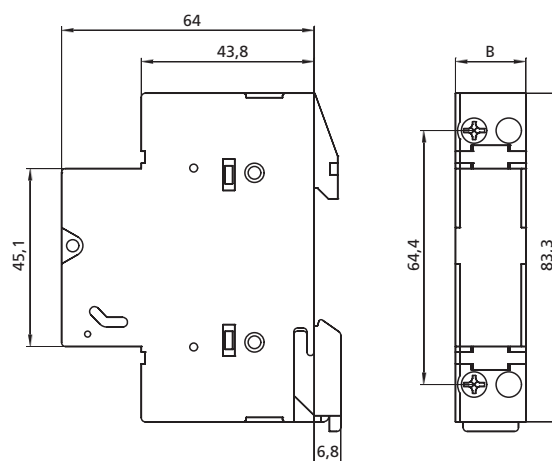

Poistkový odpínač VLC


Poistkový odpínač VLC 8, VLC 10

typ	rozmer B
VLC 8, 10 1p	17,5
VLC 8, 10 1p+N	35
VLC 8, 10 2p	35
VLC 8, 10 3p	52,5
VLC 8, 10 3p+N	70

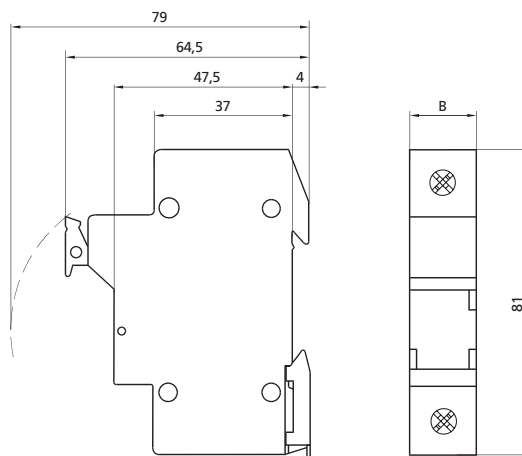


Poistkový odpínač VLC 14

typ	rozmer B
VLC 14 1p	27
VLC 14 1p+N	54
VLC 14 2p	54
VLC 14 3p	81
VLC 14 3p+N	108

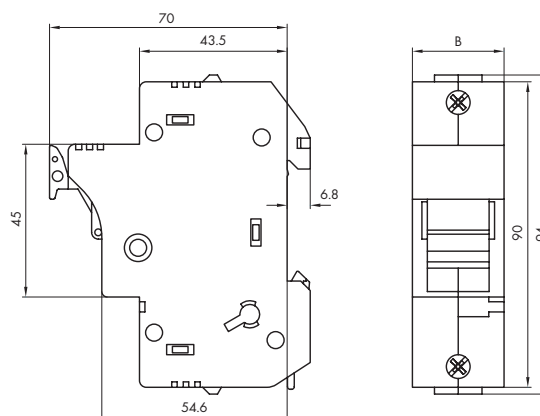


Poistkový odpínač VLC 22

typ	rozmer B
VLC 22 1p	35,6
VLC 22 1p+N	71,2
VLC 22 2p	71,2
VLC 22 3p	106,8
VLC 22 3p+N	142,4

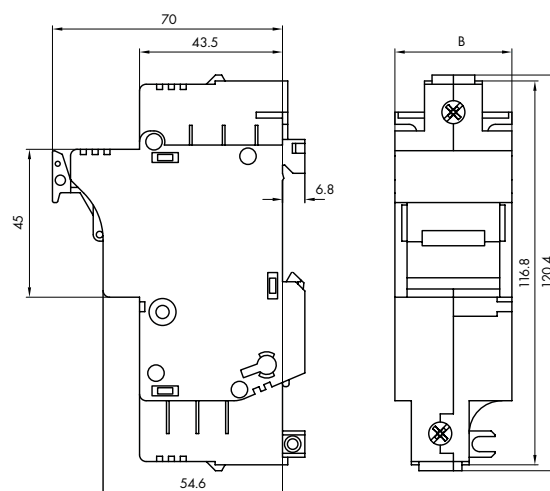


Pomocný spínač VLC

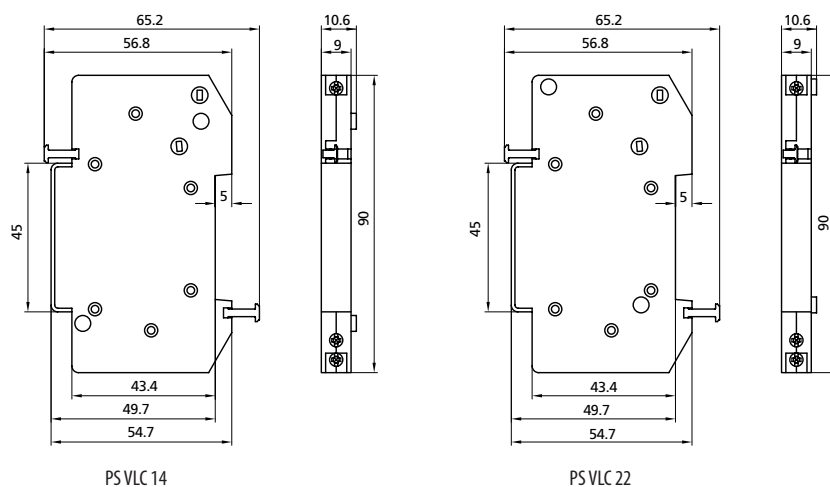

Valcové poistkové vložky


Technické údaje		
Menovité napätie	400 Va.c., 500 V a.c., 690 Va.c.	
Menovitý prúd	CH 8	1-25 A/400 V
	CH 10	0,5-25 A/500 V (20-25 A/400 A aM), 32 A/400 V
	CH 14	2-32 A/690 V (32 A/500 V aM), 40-50 A/500 V (50 A/400 V aM)
	CH 22	16-40 A/690 V, 50-100 A/500 V (50 A/690 V aM)
Menovitá frekvencia	50 Hz	
Vypínacia schopnosť	100 kA	
Charakteristiky	gG, aM	
Materiál vložky	keramika	
Materiál kontaktov	CuZn28, gal.Ni, gal.Ag	

veľkosť	a	b _{max}	c	d _{min}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1, 10
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	2±0,5
22 x 58	58,0+1/-2	16,2	22,2±0,1	11	2±0,5

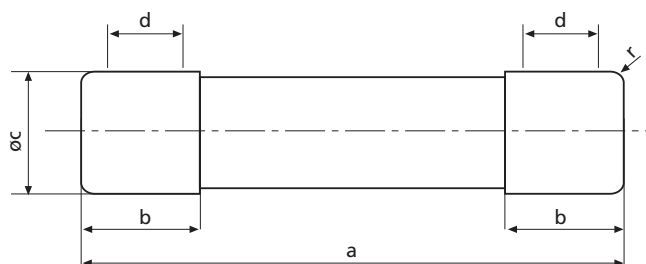




Technické údaje - C

Časová charakteristika
 $I/t, \text{gG/gL}$
CH8

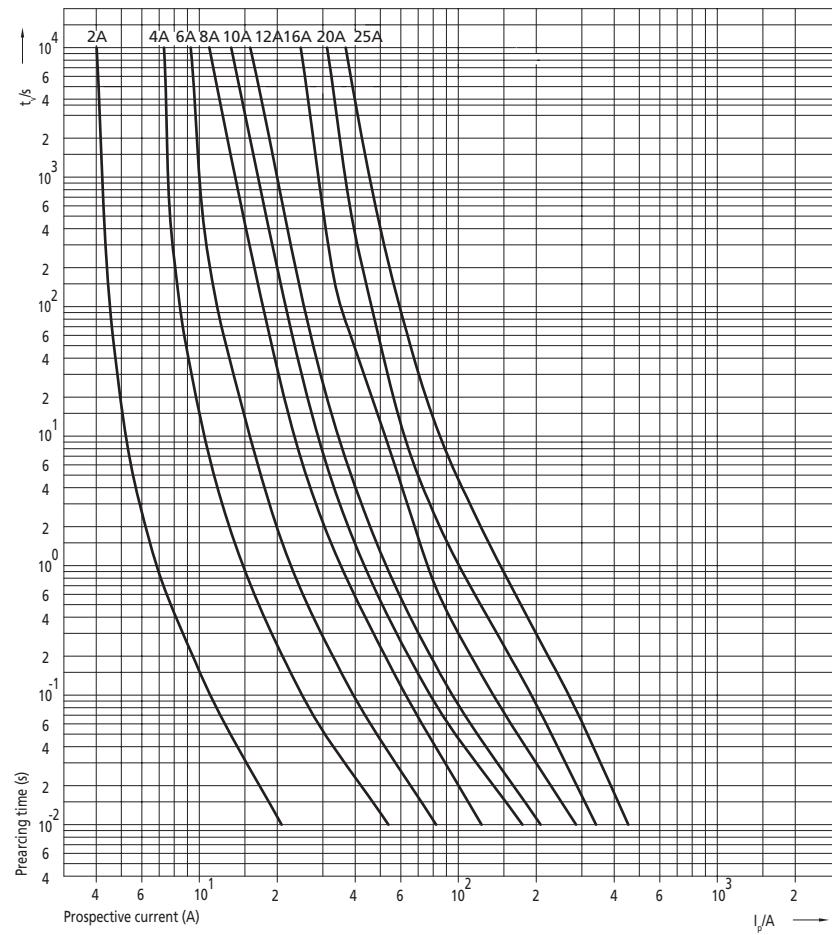


Skratová charakteristika I^2t
CH8

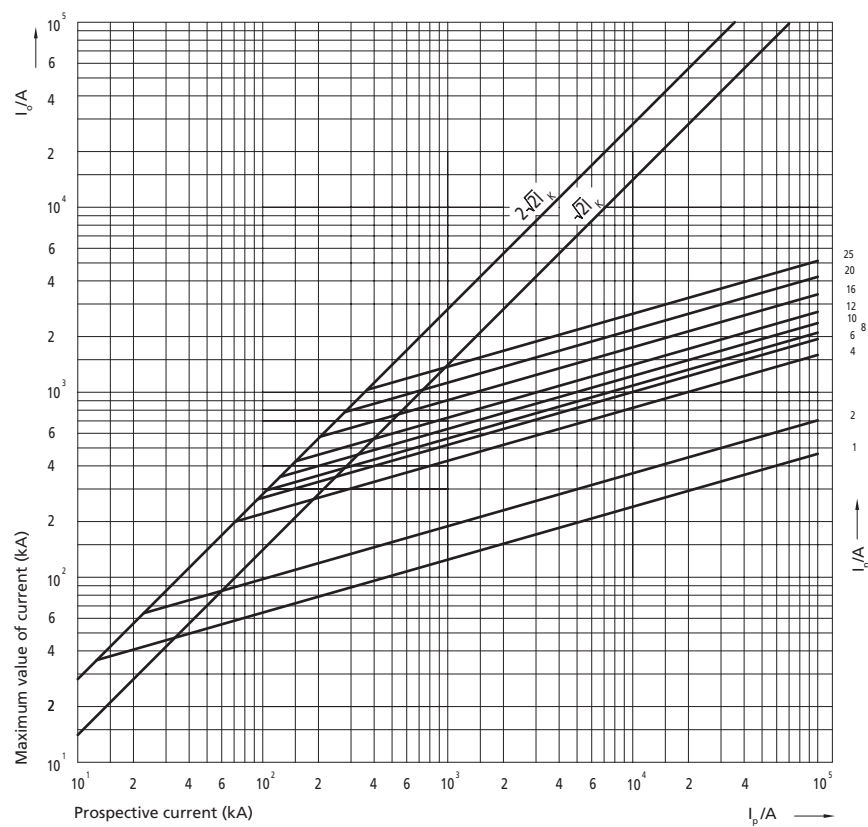


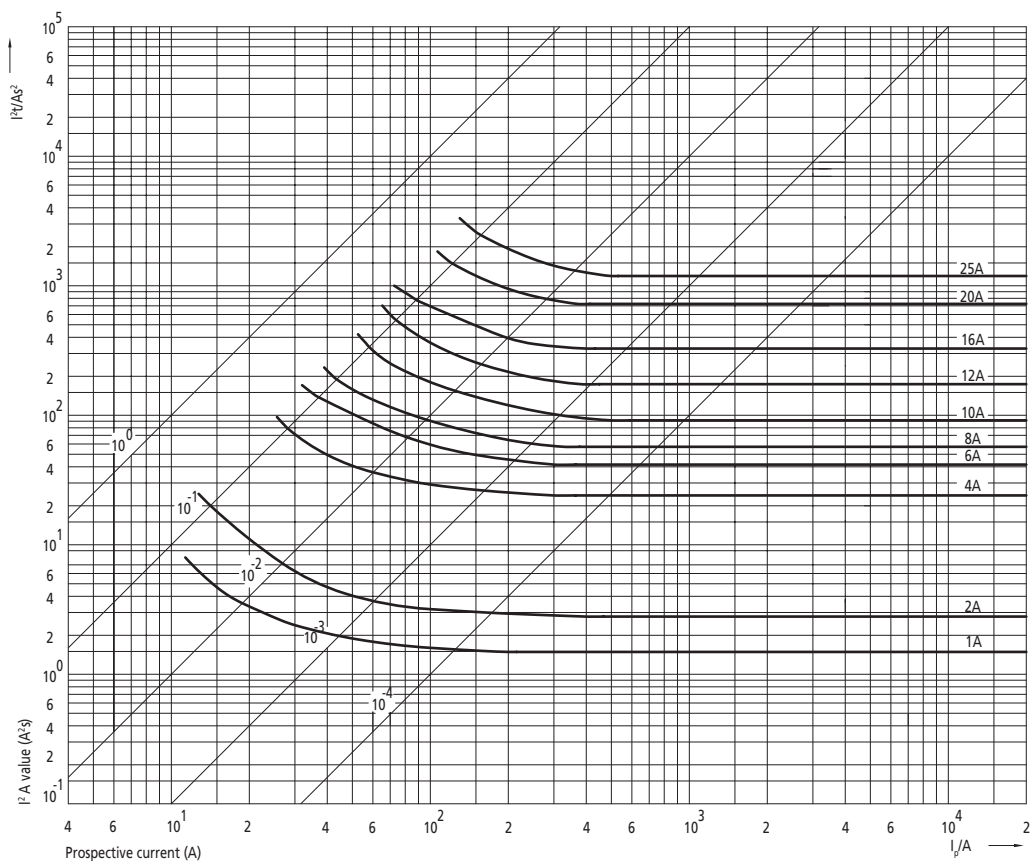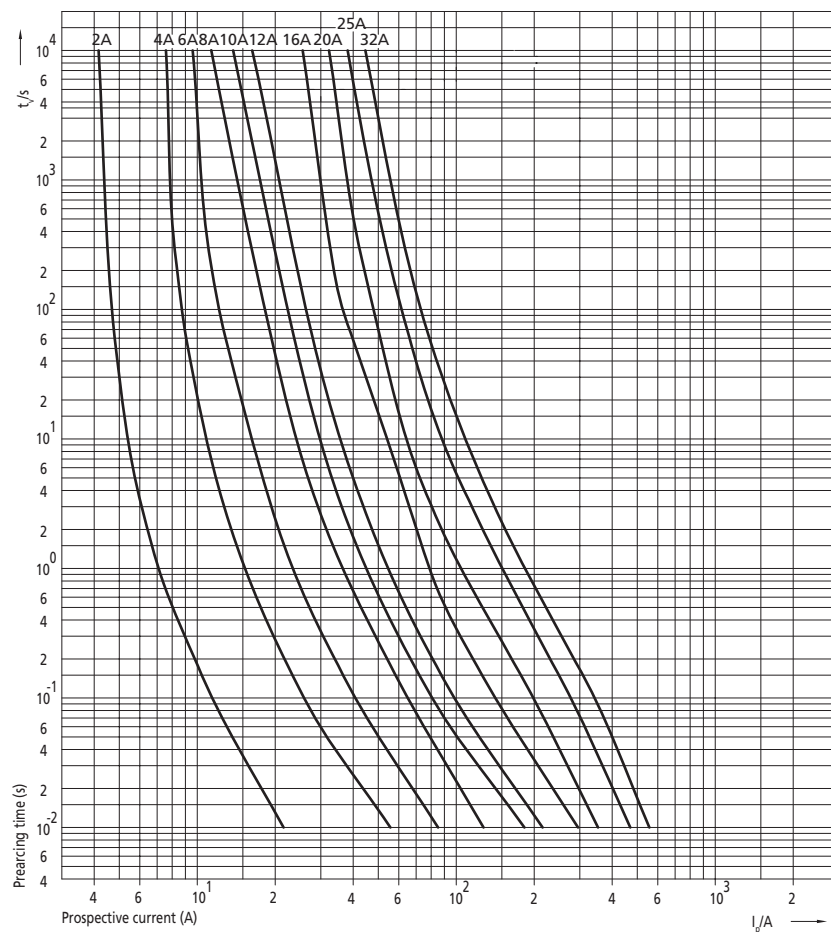Tavná charakteristika
 $I^2 t/A, \text{ gG/gL}$
CH8Časová charakteristika
 $I/t, \text{ gG/gL}$
CH10



Technické údaje - C

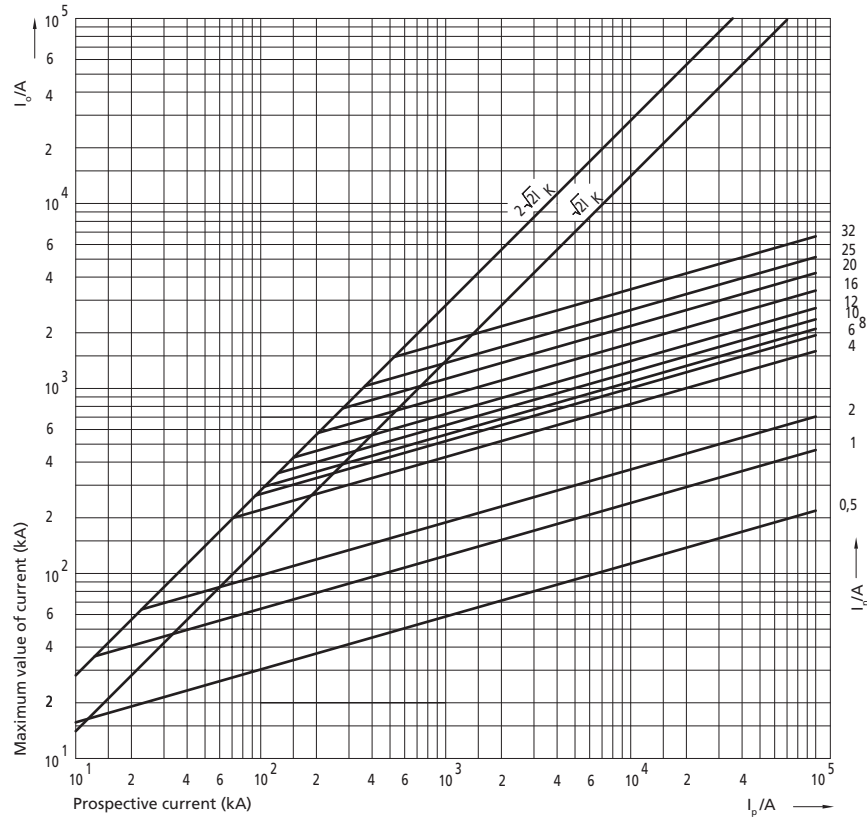

Skratová charakteristika I^2t
CH10

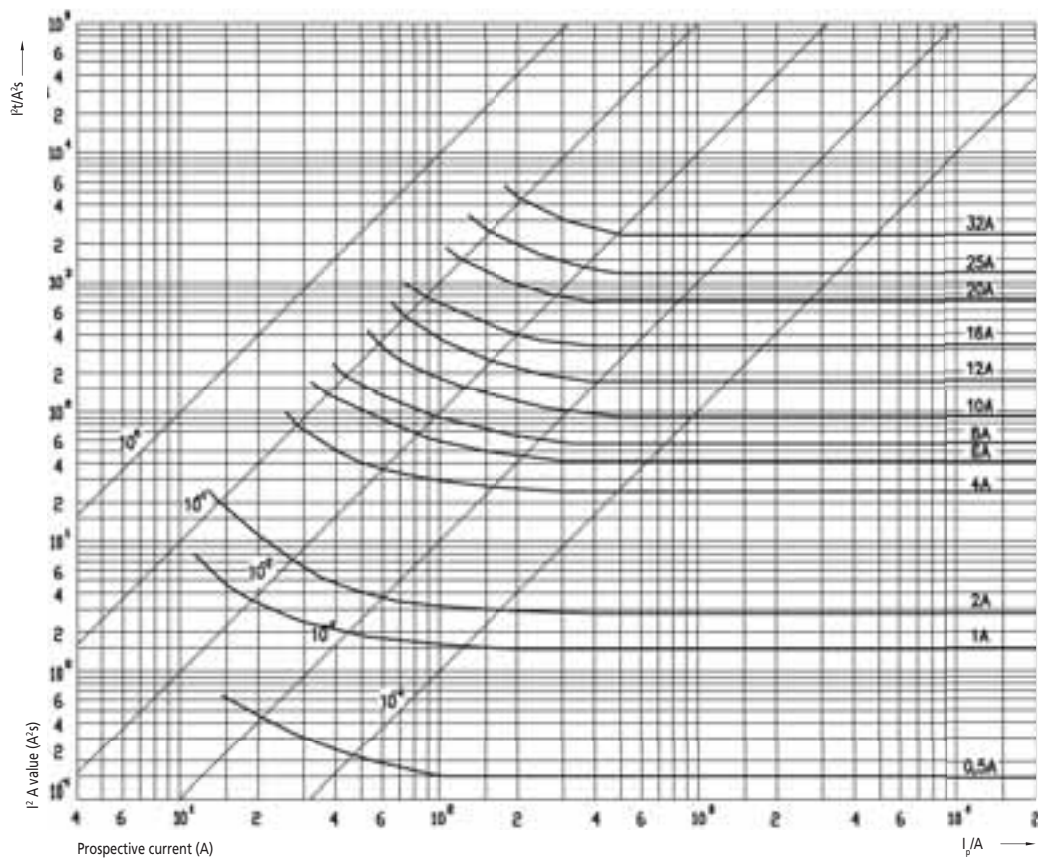

Tavná charakteristika
 I^2t/A , gG/gL
CH10

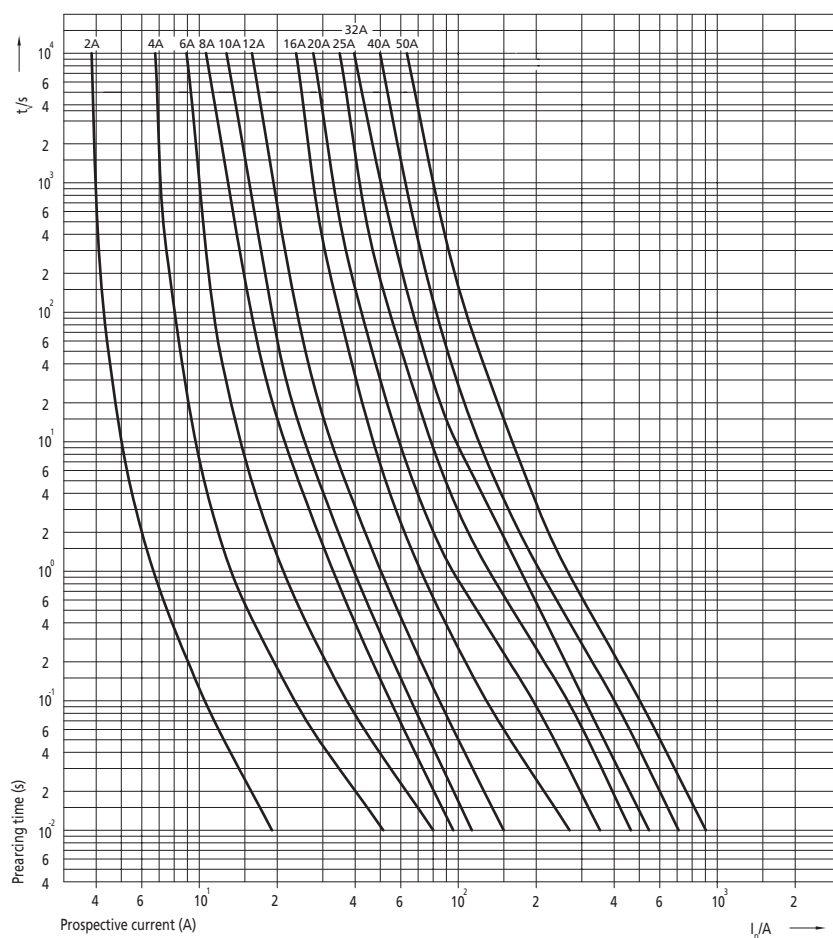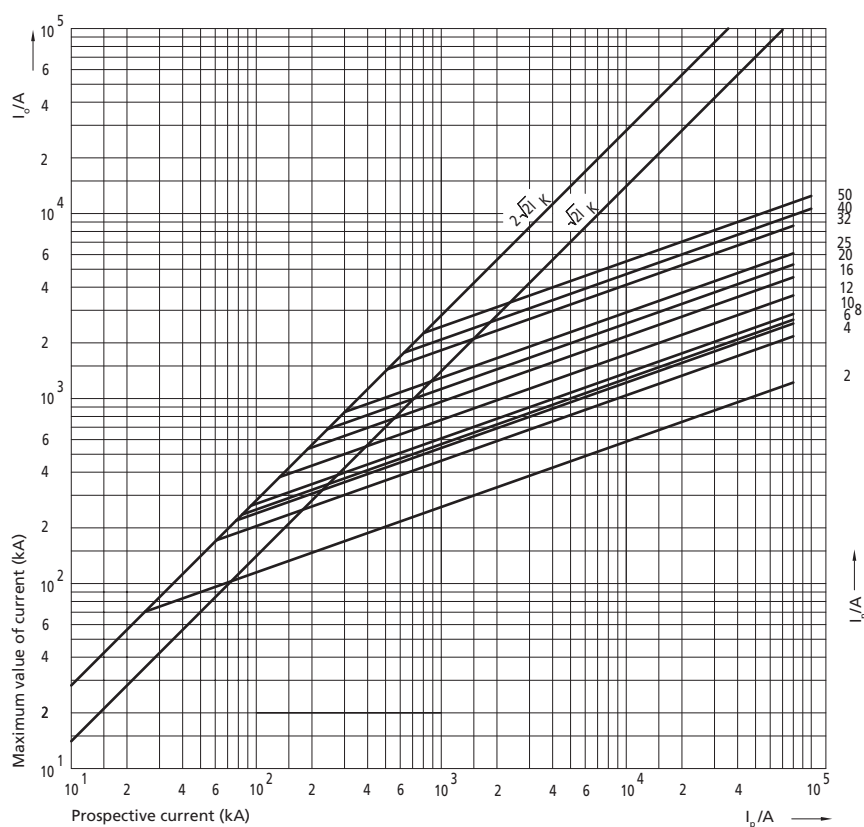Časová charakteristika
 $I/t, \text{gG/gL}$
CH14Skratková charakteristika I^2t
CH14

Technické údaje - C

