


zásuvky, bzučiaky a zvončky

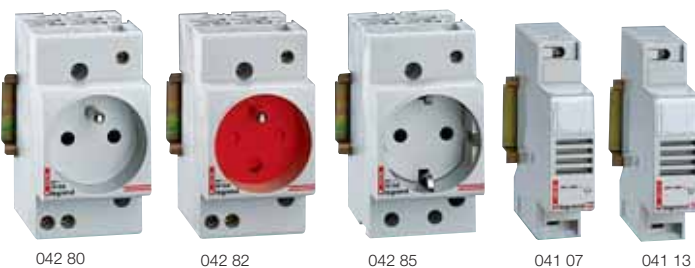

Rozmery (str. 309)

Bal.	Obj. č.	Zásuvky	Počet modulov š. 17,5 mm
10	042 80	Umožňujú priechod prepájacej zbernice.	
10	042 82	10/16 A – 250 V~ 2P + $\perp$ s ochranným krytom svoriek	2,5
		2P + $\perp$ s ochranným krytom svoriek, nezámenná zásuvka	2,5
10	042 85	na chránené a špeciálne obvody 2P + $\perp$ podľa nemeckej normy	2,5
		20 A – 400 V~	
5	042 90	2P + $\perp$ ochranný kryt svoriek	3,5
5	042 91	3P + $\perp$ ochranný kryt svoriek	3,5
5	042 92	3P + N + $\perp$ ochranný kryt svoriek	3,5

Bal.	Obj. č.	Príslušenstvo
		Oddeľovací modul
		Umiestňuje sa medzi dva prvky, kde môže vzniknúť zahriatie. Umožňuje spájanie viacerých modulov, pričom ponecháva miesto na zasunutie napájacej zbernice. Umožňuje prechod vodičov modulom.
10	044 40	Šírka 0,5 modulu
5	044 41	Šírka 1 modul

Bal.	Obj. č.	Bzučiaky a zvončky
		50 Hz~.
		Pripojenie skrutkovými svorkami, s držiakom štítiku.
		Pozor: ak sa používa obj. č. 041 01/10/11, vyberte žiarovky z podsvietených tlačidiel.
		Zvončky – IP 30-1
10	041 01	Napätie (V~) 8/12
10	041 07	Prikon (VA) 4/5
		Spotreba (mA) 360/420
		P ₁₀ (dB) 80/84
		Počet modulov š. 17,5 mm 1
		230 6 27 83 1
		Bzučiaky – IP 30-1
5	041 10	8/12 4/5 360/420 73/75 1
5	041 11	24 5 215 73 1
10	041 13	230 6 27 73 1

špeciálne držiaky



044 05
S vybavením:
hrbový ovládač

044 06
S vybavením:
diódy, prepínače

Bal.	Obj. č.	Špeciálne držiaky – 3 moduly
10	044 05	Na uchytenie prístrojov s Ø 22,5 mm (hĺbka 50 mm)
10	044 06	Na uchytenie diód, spínačov, plošných spojov
10	782 72	Na uchytenie prístrojov Mosaic

(1) Akustický výkon vo vzdialenosti 1 m